Fertigschwimmbecken aus Epoxy-Acrylat

MONTAGE DER EINBAUTEILE

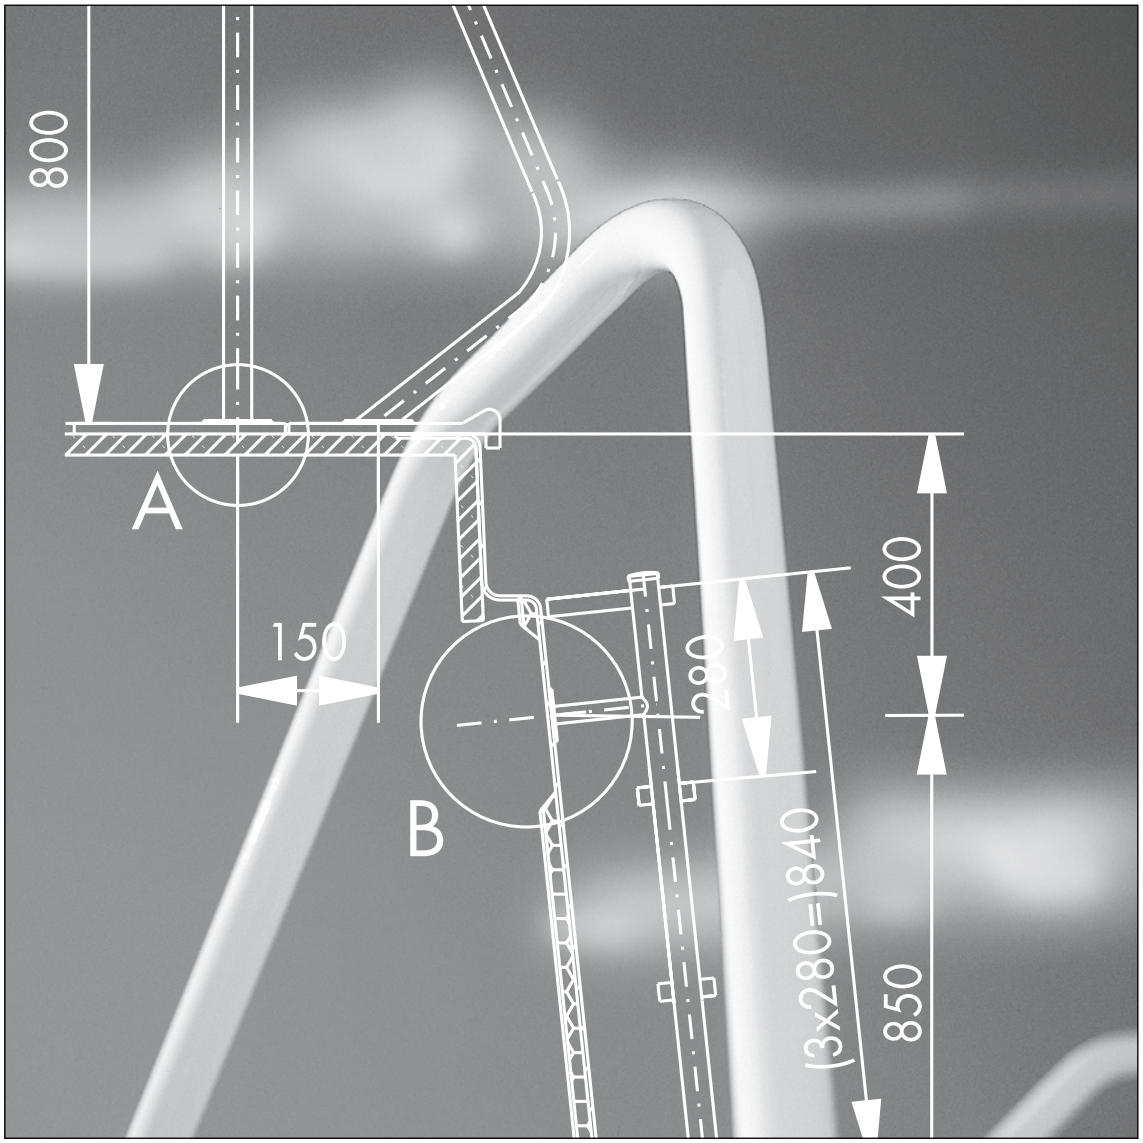

RivieraPool®
FERTIGSCHWIMMBECKEN • WHIRLPOOLS

weiter

Inhalt

1. Skimmer RG 126

1.1 Skimmer RG 126 ohne Wasserstandsregler ..... Seite 3

1.2 Skimmer RG 126 mit Wasserstandsregler ..... Seite 4

2. Skimmer aus GFK / V4A

2.1 Skimmer GFK/V4A ..... Seite 5

2.2 Niveauregler mit Abdeckung, komplett ..... Seite 6

3. Beckenplattierung/Variante Seite 7

4. MTS - V20 Skimmer Seite 8

5. Skimmer Integra

5.1 Skimmer Integra ..... Seite 10

5.2 Überwinterung des Skimmers ..... Seite 11

5.3 Einsetzen des Überwinterungswinkels ..... Seite 11

6. Unterwasserscheinwerfer 300 W - 12 V RG Seite 12

7. Kleinscheinwerfer 50 W - 12 V RG Seite 13

8. Unterwasserscheinwerfer 300 W - 12 V GFK Seite 14

9. Anschluss-Schema für Unterwasserscheinwerfer Seite 15

10. Beckeneinläufe Seite 16

11. Bodenablauf/Bodenansaugung nach DIN 13451 Seite 18

12. Saugfitting mit Schlauchstecker Seite 19

13. Handläufe/Haltegriffe Seite 20

14. Leitern/Einbau Seite 30

15. Anschluss des Unterbauschachtes/Kanalanschluss Seite 33

Auskünfte:
Zusätzliche Informationen erhalten Sie von unserer technischen Kundenbetreuung.

Im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor, in der Produktion Änderungen und Verbesserungen ohne Ankündigung durchzuführen.

1. Skimmer RG 126

1.1 Skimmer RG 126 ohne Wasserstandsregler

Art.-Nr.: 3 502 010

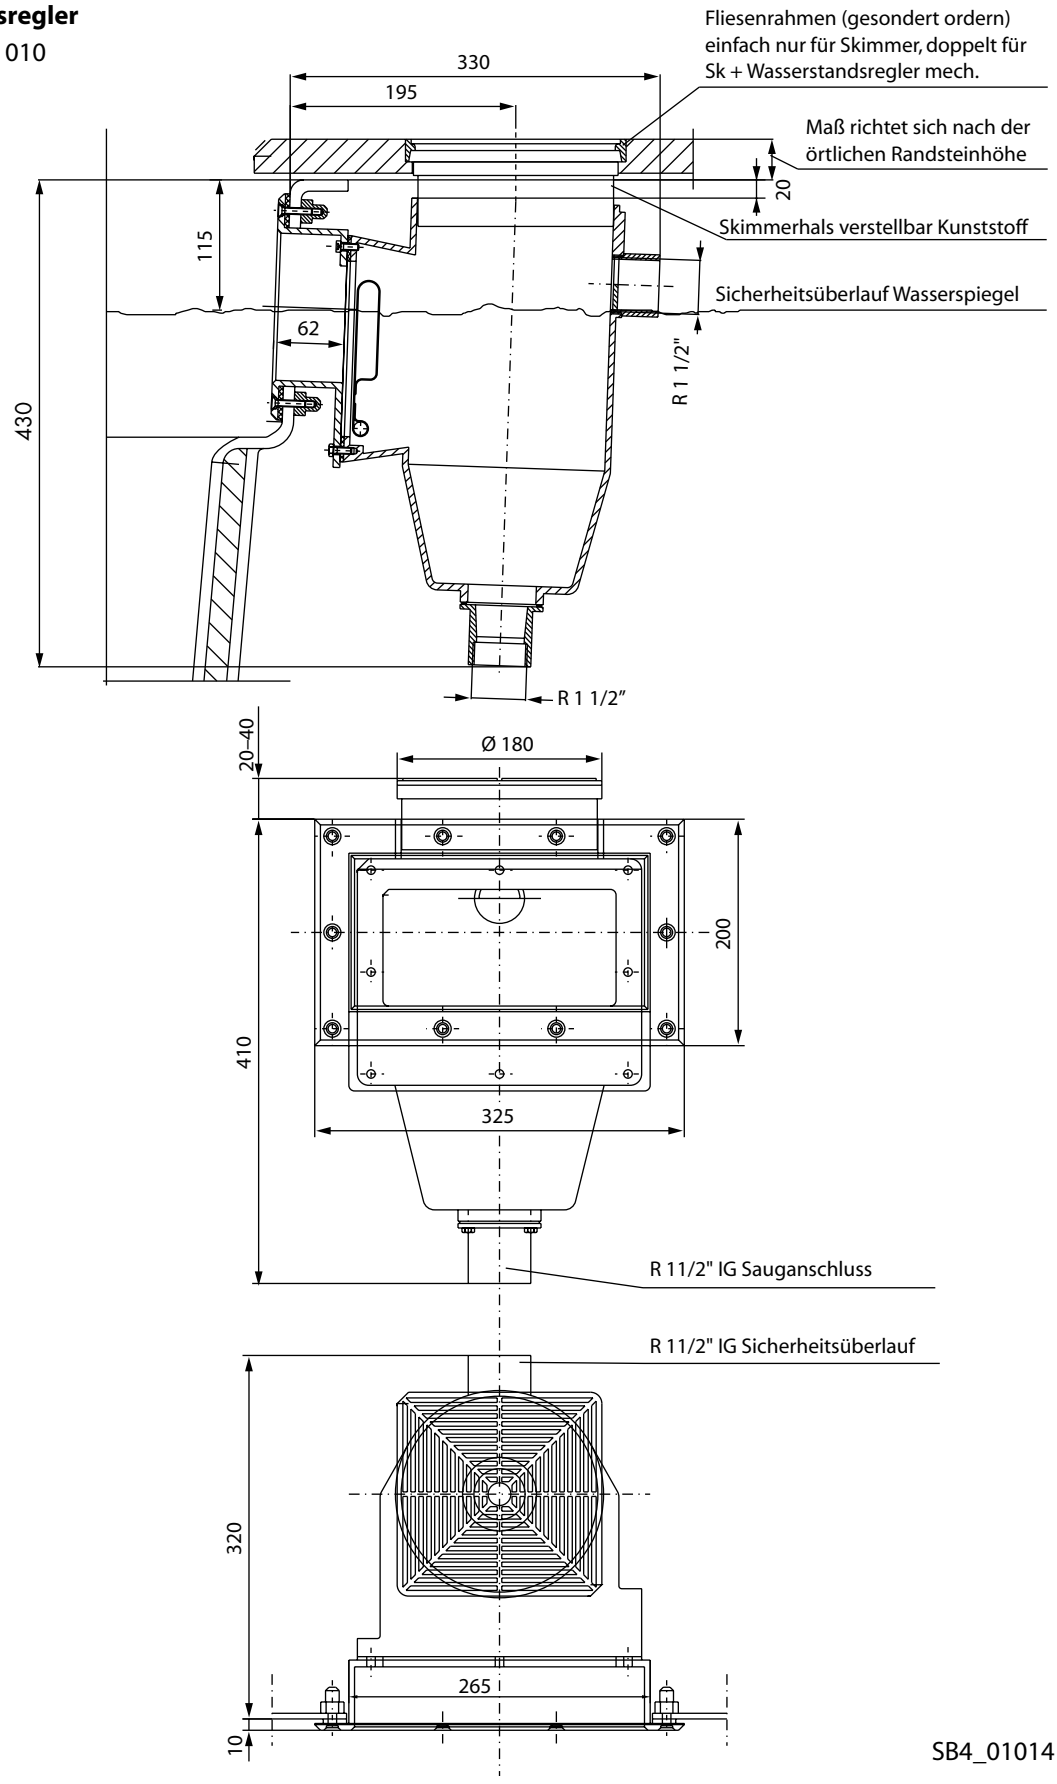

SB4_01014

1.2 Skimmer RG 126 mit Wasserstandsregler

Art.-Nr.: 3 502 010

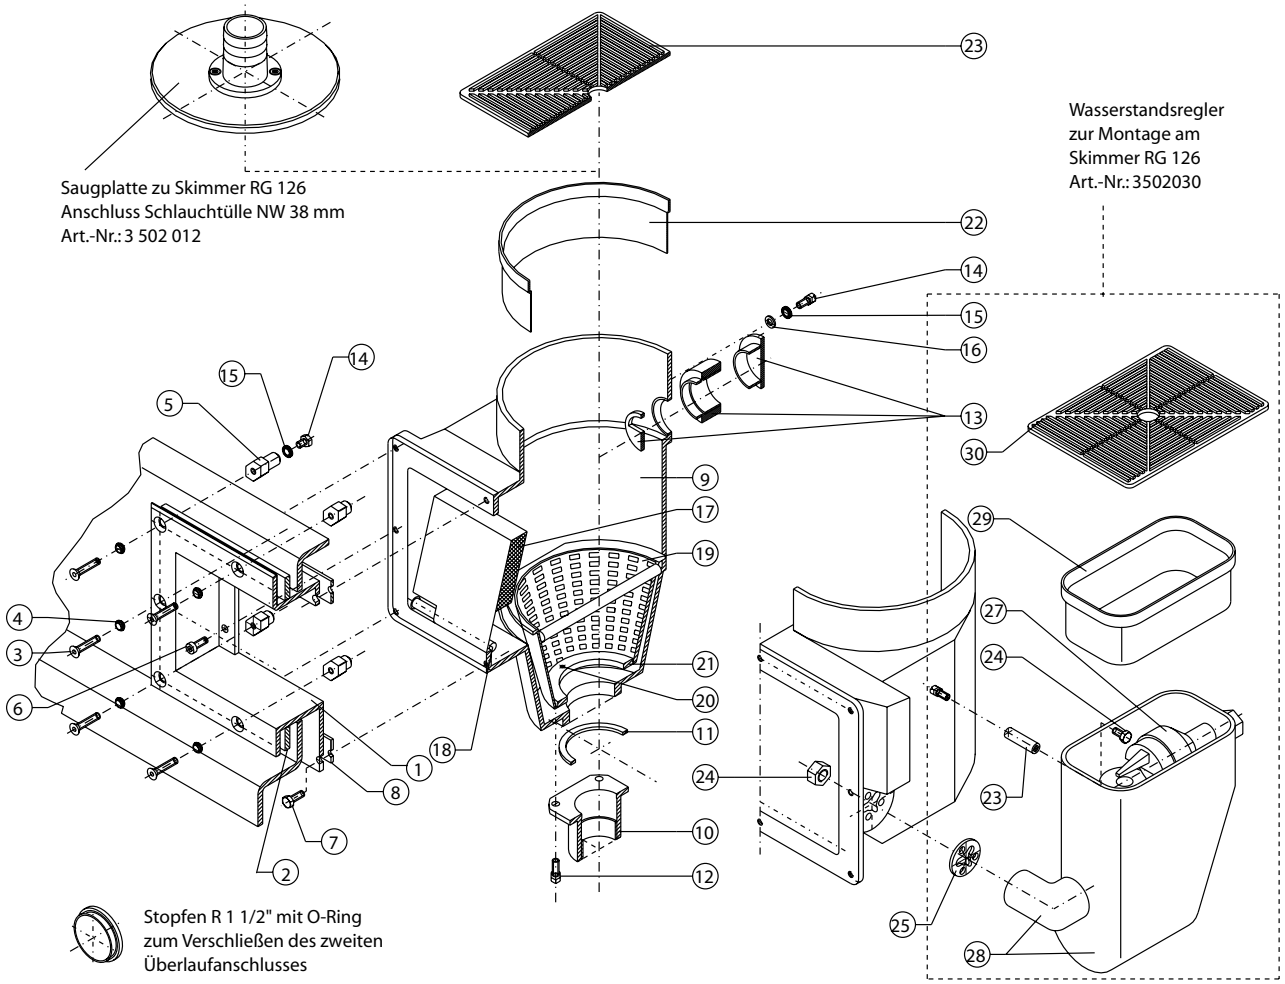

Pos.	St.	Bezeichnung	Pos.	St.	Bezeichnung
1	1	Skimmer-Wanddurchführung	16	2	U-Scheibe d 6,4 DIN 7349
2	1	Moosgummidichtung 315 x 190 x 25,6 dick	17	1	Skimmerwehr
3	10	Senkschraube mit Innensechskant M6 x 30 DIN 7991	18	1	Welle für Skimmerwehr
4	10	Delrindichtung für M6	19	1	Skimmerkorb
5	10	Hutmutter M6 IG	20	1	Bronzering Ø96 x Ø72 x 6
6	5	Zylinderschraube mit Innensechskant und niedrigem Kopf M6 x 16	21	2	Senkschraube M4 x 10, DIN 963
7	3	Sechskantschraube M6 x 16 DIN 933	22	1	Skimmerhals, verstellbar, Kunststoff
8	1	Flachdichtung 250 x 200 x 25,3 dick	23	1	Deckel
9	1	Bronzeskimmer	24	5	Sechskantschraube M6 x 12, DIN 933 (mit Schlitz)
10	1	Anschluss-Stück gerade R 1 1/2“ IG	25	1	Dichtung
11	1	Flachdichtung Ø72 x Ø60 x 3	26	1	Messinghülse Ø10 x 35, 2 x M6 IG
12	4	Sechskantschraube M6 x 8 DIN 933	27	1	Füllventil komplett (separate Stückliste)
13	1	Anschluss-Stück Sicherheitsüberlauf R 1 1/2“ IG	28	1	Wasserstandsregler-Gehäuse aus Bronze
14	2	Sechskantschraube M6 x 8 DIN 933	29	1	Wasserstandsreglerhals, verstellbar, Kunststoff
15	2	Fächerscheibe d 6,4 Form I, DIN 6791	30	1	Deckel Wasserstandsregler

2. Skimmer GFK / V4A

2.1 Skimmer aus GFK/V4A

Art.-Nr.: 3 502 070

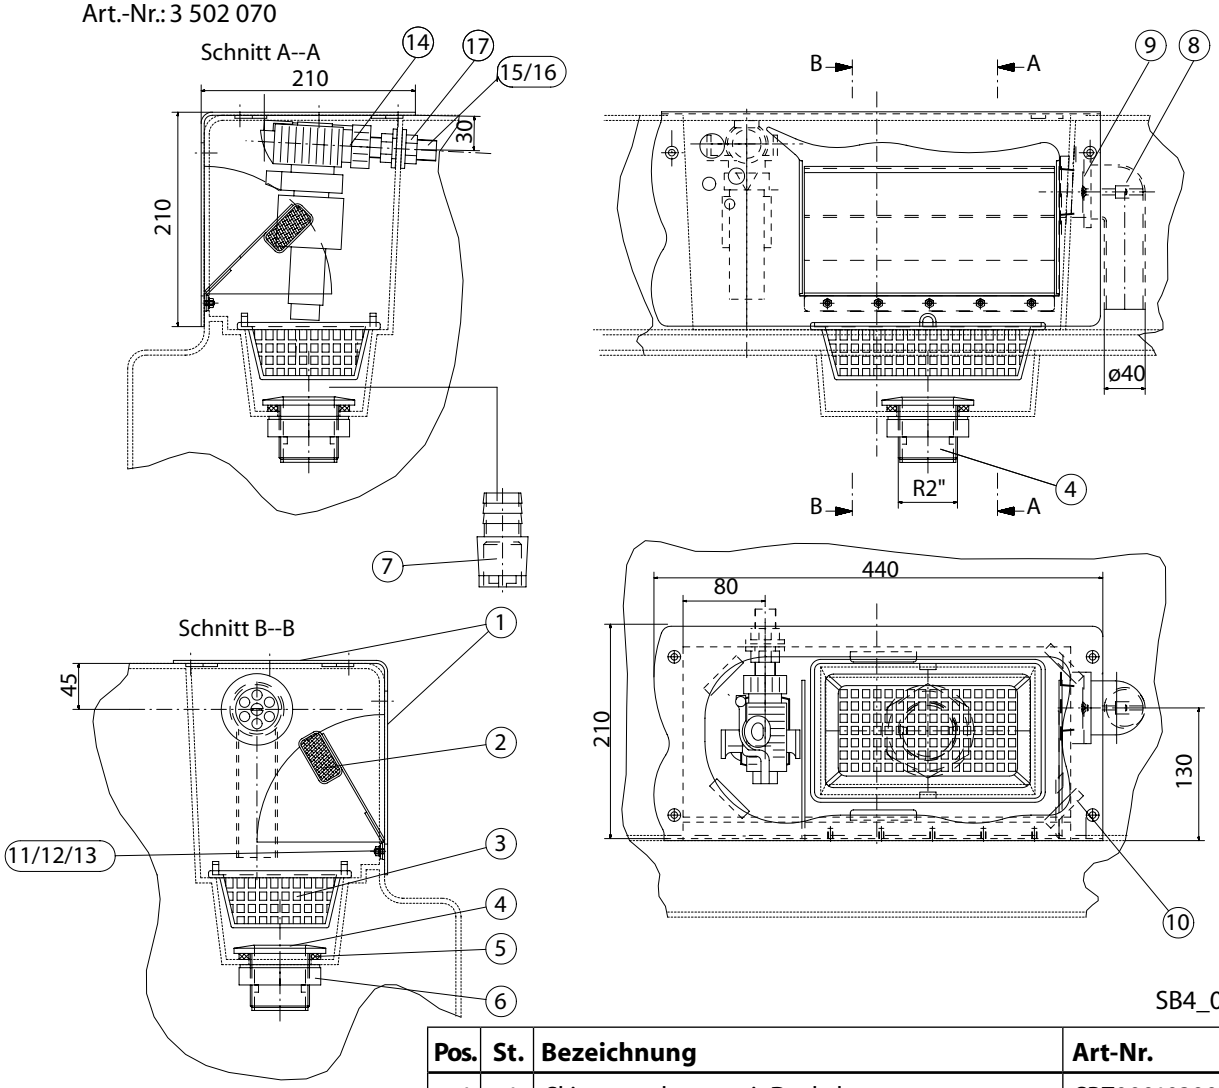

SB4_02011

Pos.	St.	Bezeichnung	Art-Nr.
1	1	Skimmerrahmen mit Deckel	SBZ00010300
2	1	Skimmerklappe	SBZ00020100
3	1	Edelstahl-Skimmerkorb für GFK-Skimmer	SBZ00980055
4	1	Wandabschlussstutzen, PVC	L60.04.02
5	1	Moosgummidichtung, 80 x 60 x 6 mm	L50101536
6	1	Sechskantmutter 2“, weiß, PP	L60.04.04/C
7	1	Anschluss für Bodensauger, weiß, PVC	L60.04.10
8	1	Sicherheitsüberlauf	L150488
9	1	Moosgummidichtung, 68 x 50 x 6 mm	L50070012
10	7	Senkschraube, M5 x 20	DIN963A4M5x20
11	1	Blechschiene für Skimmerklappe, V4A	SBZ00280100
12	5	U-Scheibe, M5	DIN125A4M5,3
13	5	Hutmutter, M5	DIN1587A4M5
14	1	Niveauregler, Impuls 380	L240.700.00.1
15	1	Gewindehülse 1/2“ AG	L2670
16	1	Dichtung zur Gewindehülse	L110934
17	2	Kontermutter 1/2“	L721.192.00.020

2.2 Niveauregler mit Abdeckung, komplett

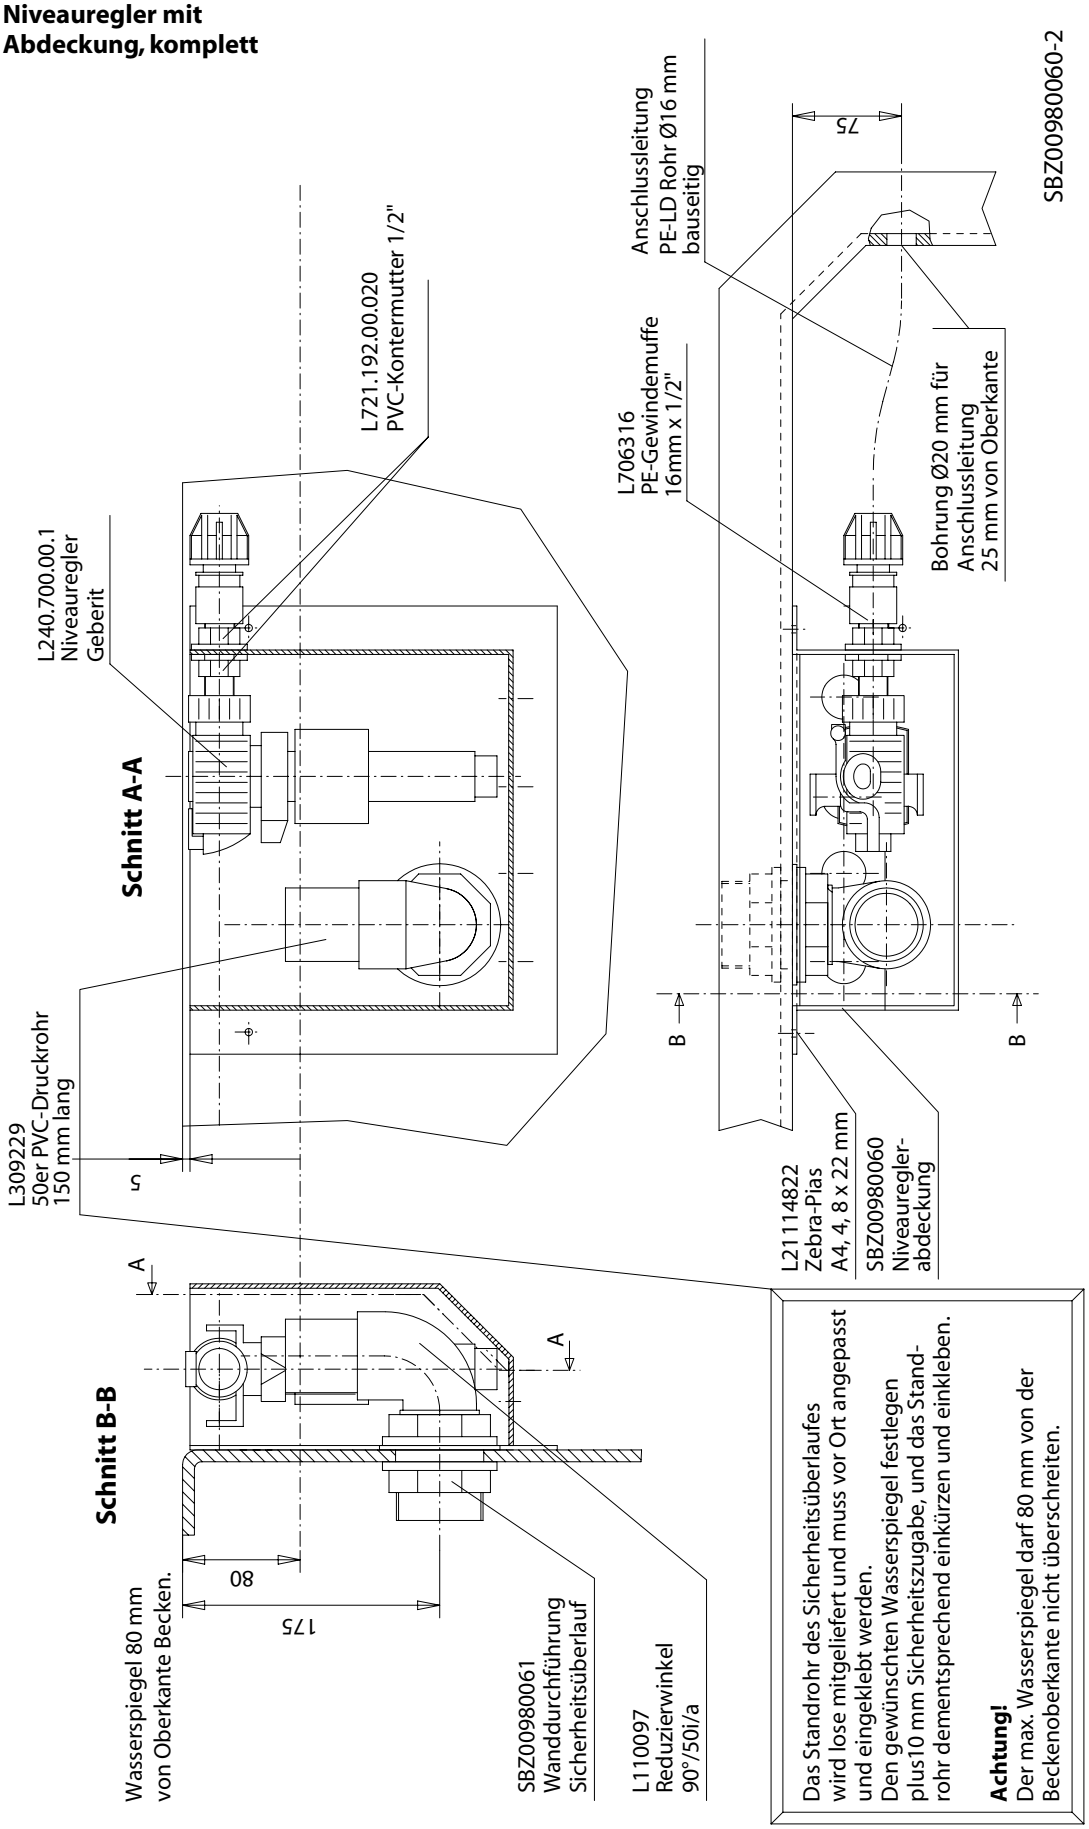

3. Beckenplattierung / Variante

Die Abdeckplatte für den Skimmer lose aufgelegt, mit konischen Fugenschnitt gegen Herausrutschen der Abdeckplatte in das Schwimmbecken.

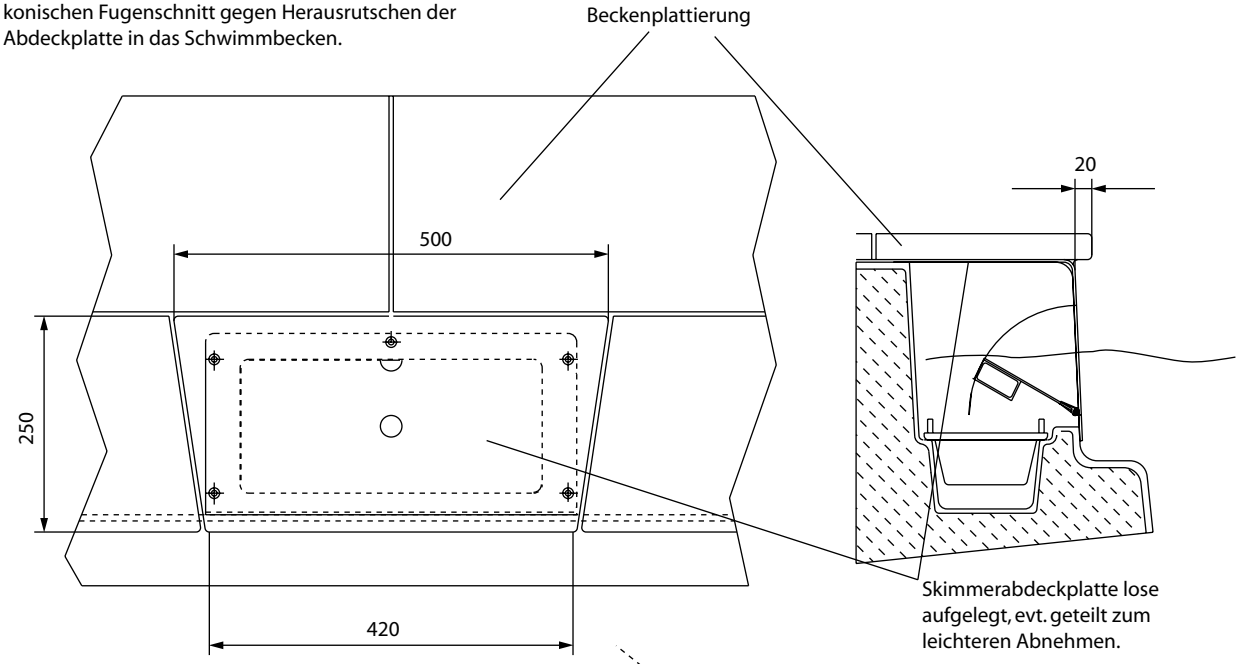

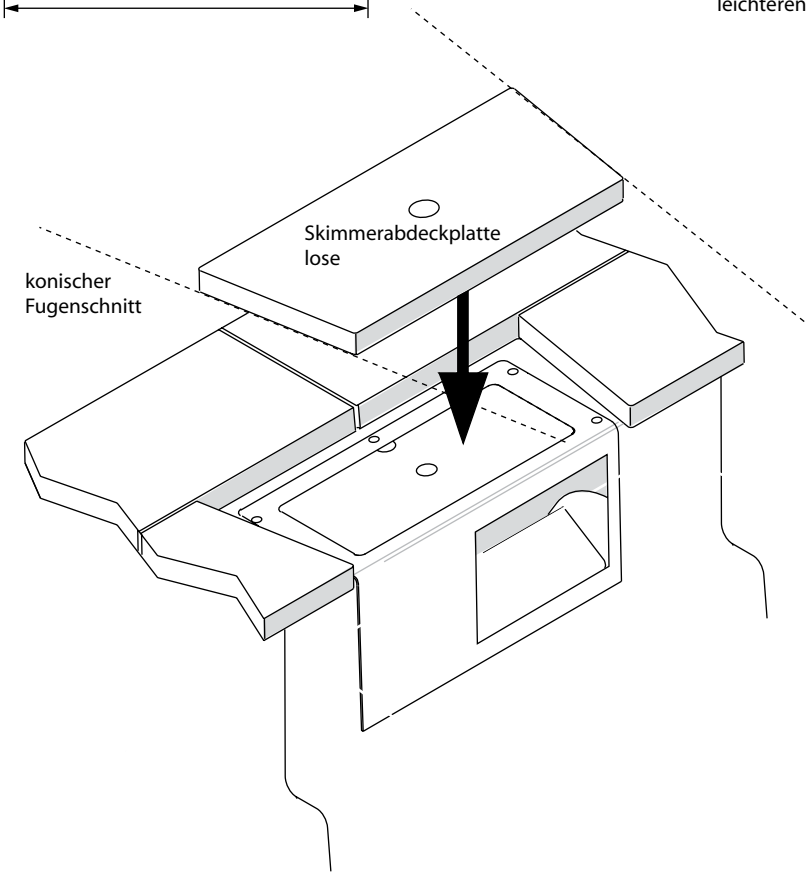

4. MTS-Skimmer V20

Pos.	Stck.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	1	Skimvac Bodensaugeranschluss	L1021
2	1	Höhenverstellring für Skimmer V 20	LE1024003
3	1	Skimmer V 20	3502000
4	1	Skimmerhalsverlängerung	L11200
5	1	Einbauflansch für Skimmer V 20	3502100
6	1	Edelstahlblende, poliert	WPZ00960100

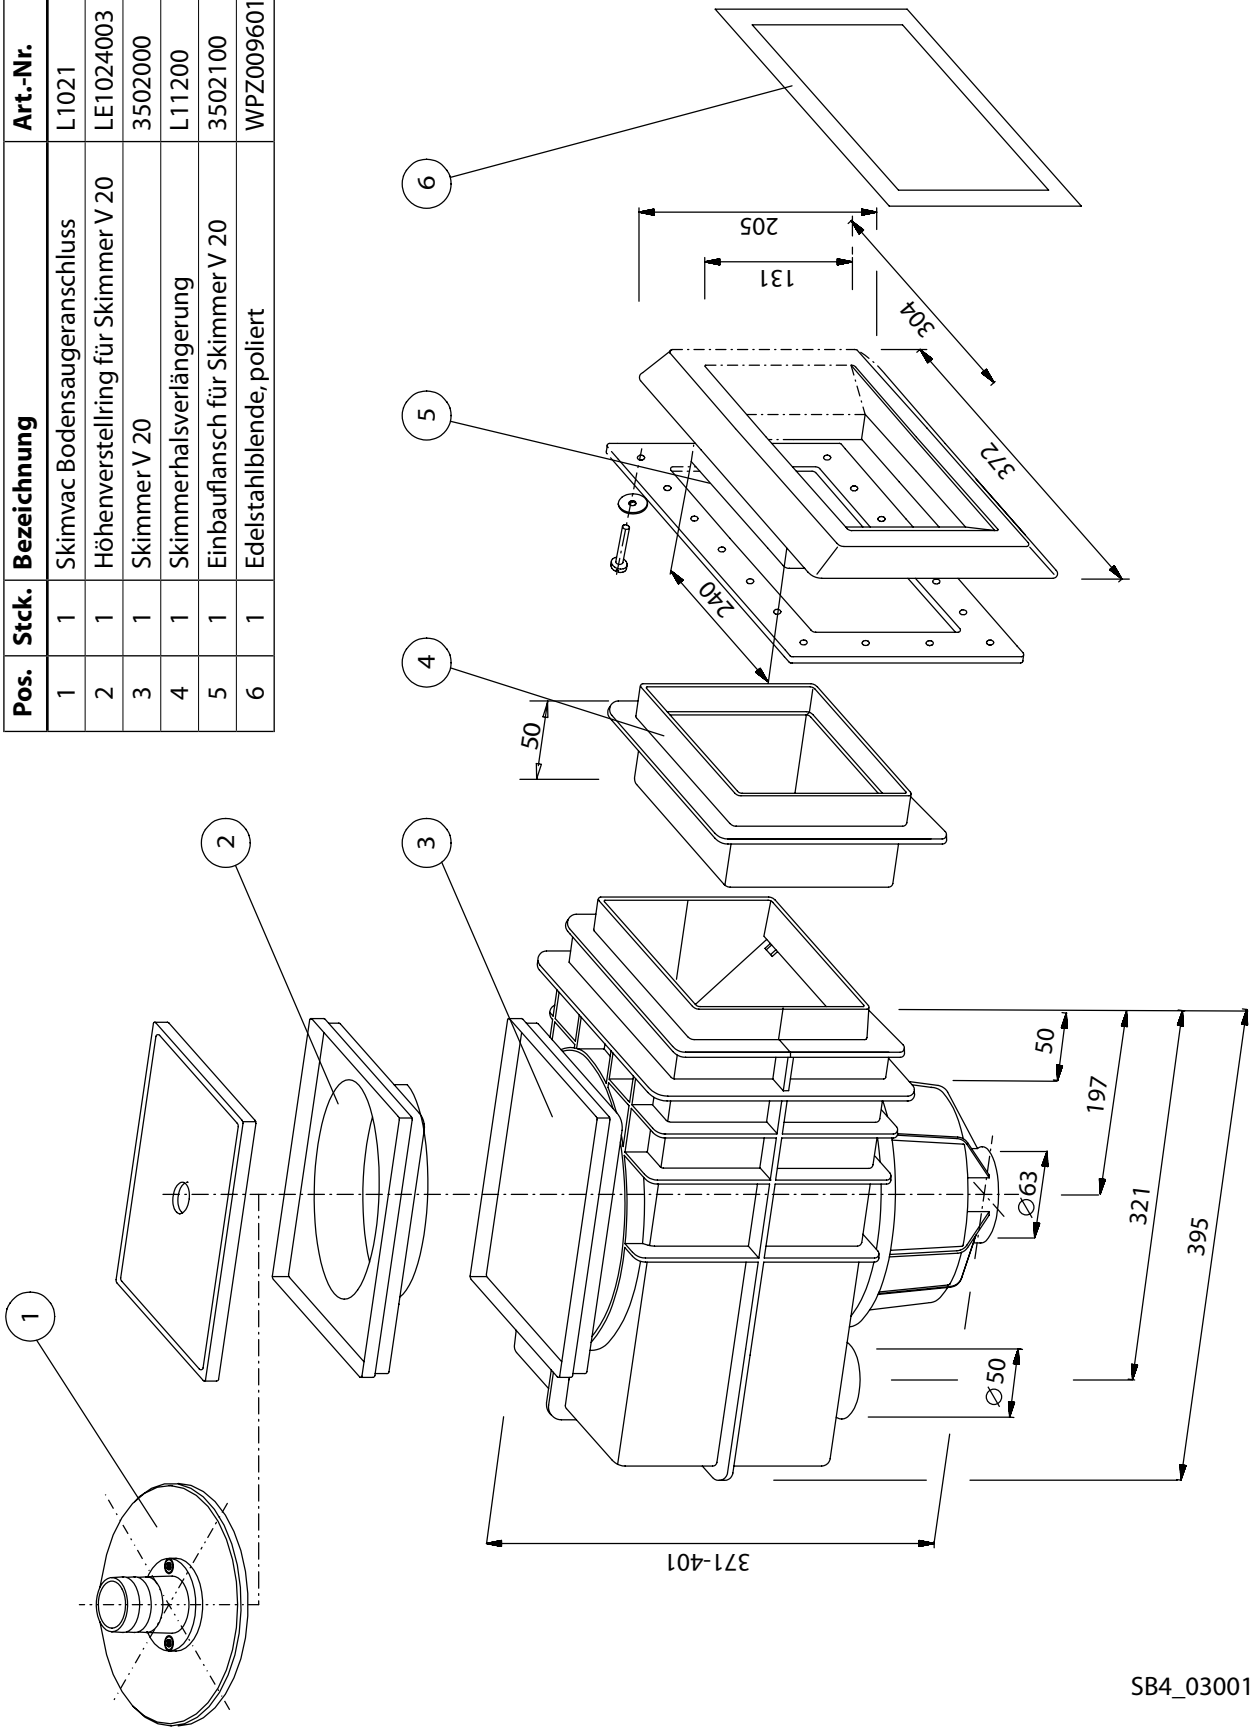

SB4_03001-1a

Montage des Spezial-Einbauflansches für MTS-Skimmer V20

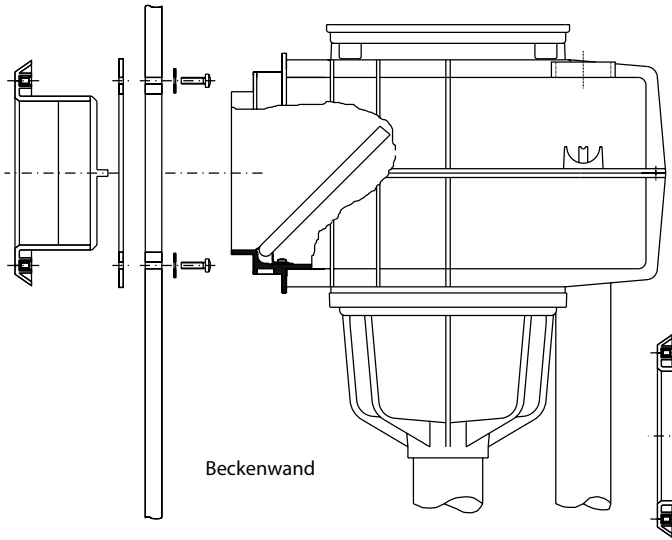

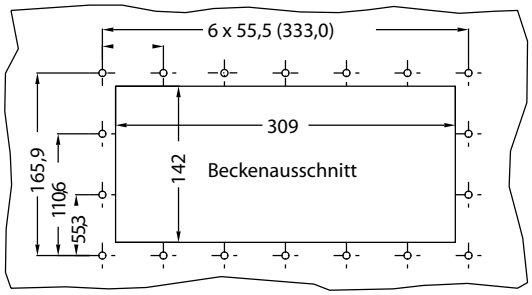

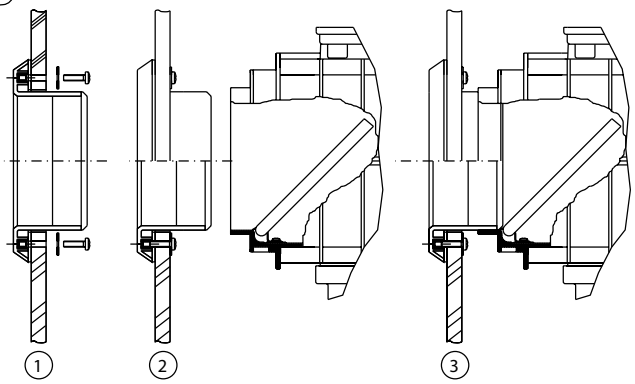

Spezial-Einbauflansch zu Skimmer V20, Art.-Nr. 3 502 100

Für vorgefertige Polyesterschwimmbecken. Diese Durchführung wird von der Innenseite des Beckens in den dafür vorgesehenen Ausschnitt (1) gesteckt und von der Beckenrückseite her verschraubt (2). Der Skimmer V20 wird nach der Montage angeklebt (3).

Montage des Mini-Niveaureglers 1/2" MTS-Skimmer V20

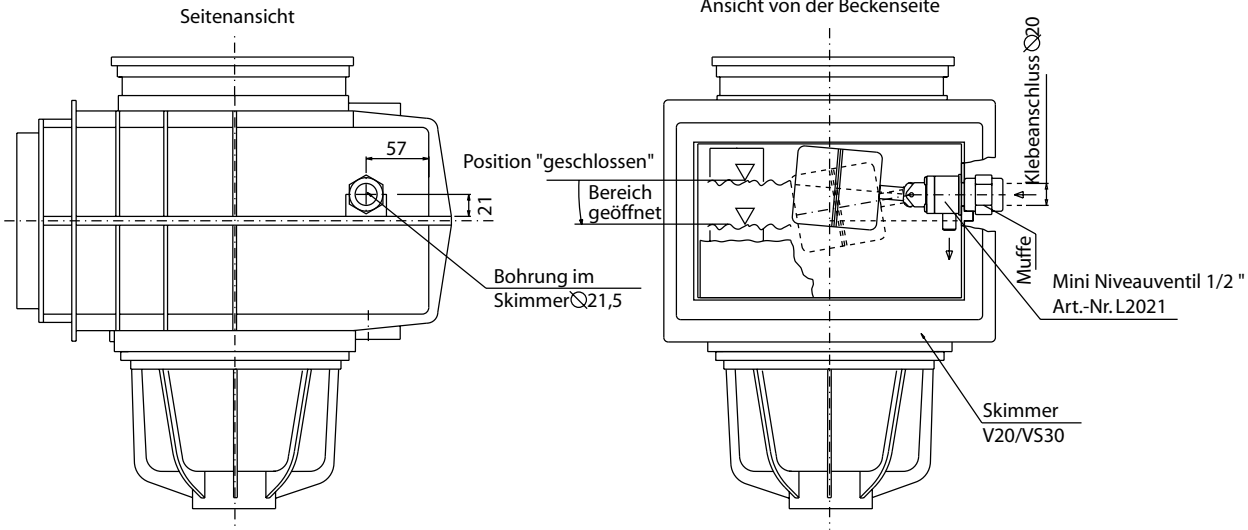

Einbauanleitung

1. Bohren Sie an der vorgegebenen Stelle in der Seitenwand des Skimmers ein Loch mit dem Durchmesser 21,5 mm.

2. Kleben Sie die Muffe mit der Gewindeseite zum Skimmer von außen in die dafür vorgesehene Aussparung.

3. Nach entsprechender Abbindezeit des Klebers ist die Dichtung auf das Niveauventil zu stecken. Dann das Niveauventil von innen durch die Bohrung stecken und festdrehen.

Mini-Niveauventil

- mechanischer Wasserstandsregler
- für Skimmer V20
- Niveau durch Drehen des exzentrischen Schwimmers einstellbar
- mit max. 4 bar betreiben

5. Skimmer Integra

5.1 Integra-Skimmer

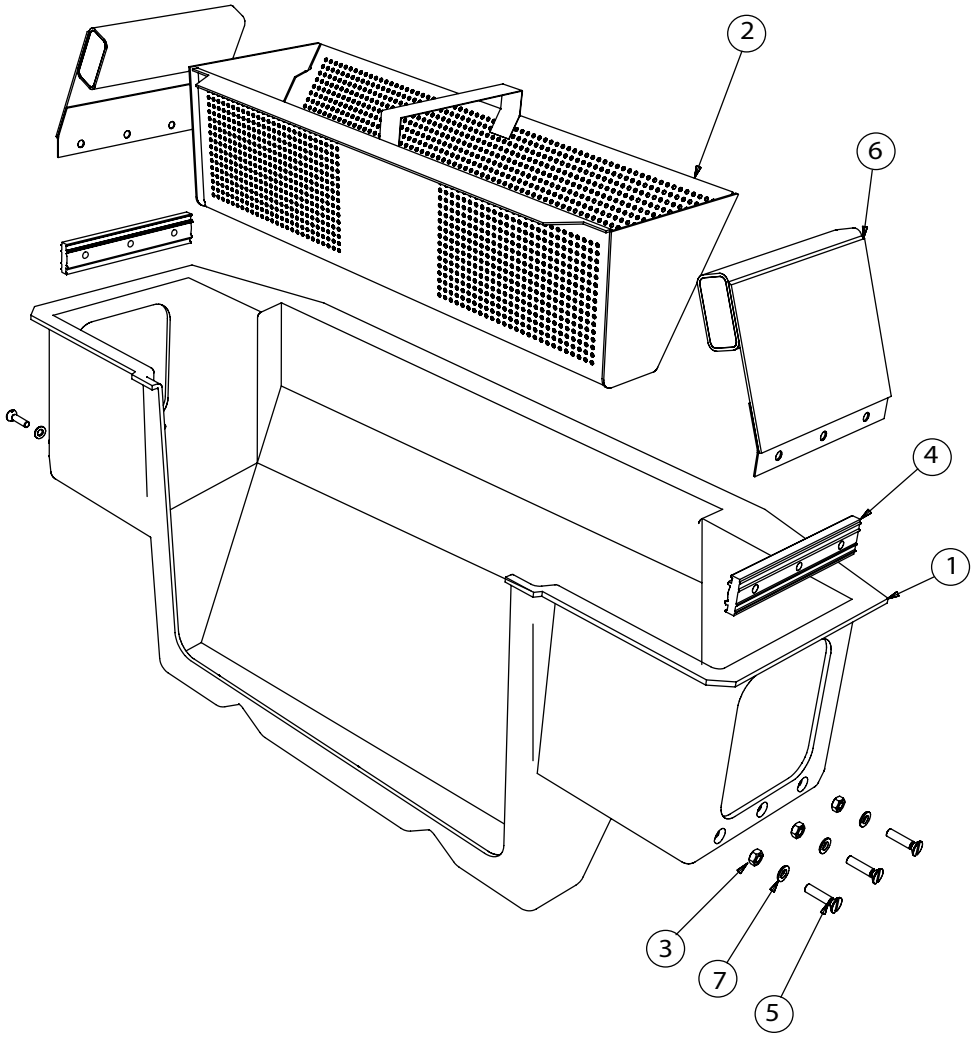

Pos.	St.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	1	Integra Skimmergehäuse	SBZ00980101
2	1	Integra Skimmerkorb	SBZ01000101
3	6	Mutter M6	DIN 963A4M6
4	2	PVC Profil für Skimmerklappe Integra	SBZ00280120
5	6	Senkschraube, M 6 x 25	DIN 963A4M6X25
6	2	Integra Skimmerklappe	SBZ00990101
7	6	Unterlegscheibe M6, 4	DIN 125A4M6,4
8	1	Niveauregler / LP Universal-Füllventil	L488000

Überwinterung Integra-Skimmer

5.2 Überwinterung Integra-Skimmer

Bei Schwimmbecken mit Integra-Rollladenschacht und Integra-Skimmer die Skimmerleitung so verrohren, dass sie beim Überwintern gegen den Filter verschlossen und zum Kanal hin geöffnet werden kann, um überschüssiges Tau- und Regenwasser abzuführen.

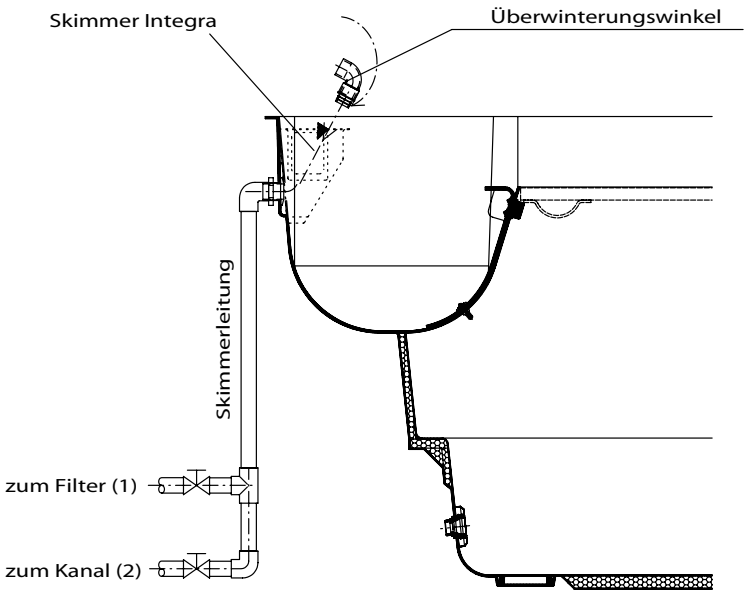

5.3 Einsetzen des Überwinterungs-winkels

Skimmerkorb aus dem Skimmer herausnehmen und den Überwinterungs-winkel mit der Öffnung nach oben in den Ansaugfitting fest einstecken. Darauf achten, dass die beiden O-Ringe des Überwinterungswinkels unbeschädigt in ihren Nuten sitzen. Jetzt die Skimmerleitung zur Filterpumpe (1) verschliessen und zum Kanal (2) hin öffnen. Der Wasserspiegel im Becken senkt sich jetzt bis auf die Höhe des Überwinterungswinkels ab und die Ablaufleitung entleert sich und lässt überschüssiges Regen- und Tauwasser in den Kanal abfliessen. Zum einstellen des Wasserspiegels auf die Höhe der Rollladenkante den Über-winterungswinkel leicht nach links oder rechts verdrehen.

Wichtig!
Immer darauf achten, dass der Überwinterungswinkel fest und formsschlüssig in der Wanddurchführung sitzt.

6. Unterwasserscheinwerfer 300 W-12 V RG m. Rotgussnische

Art.-Nr.: 3 530 001

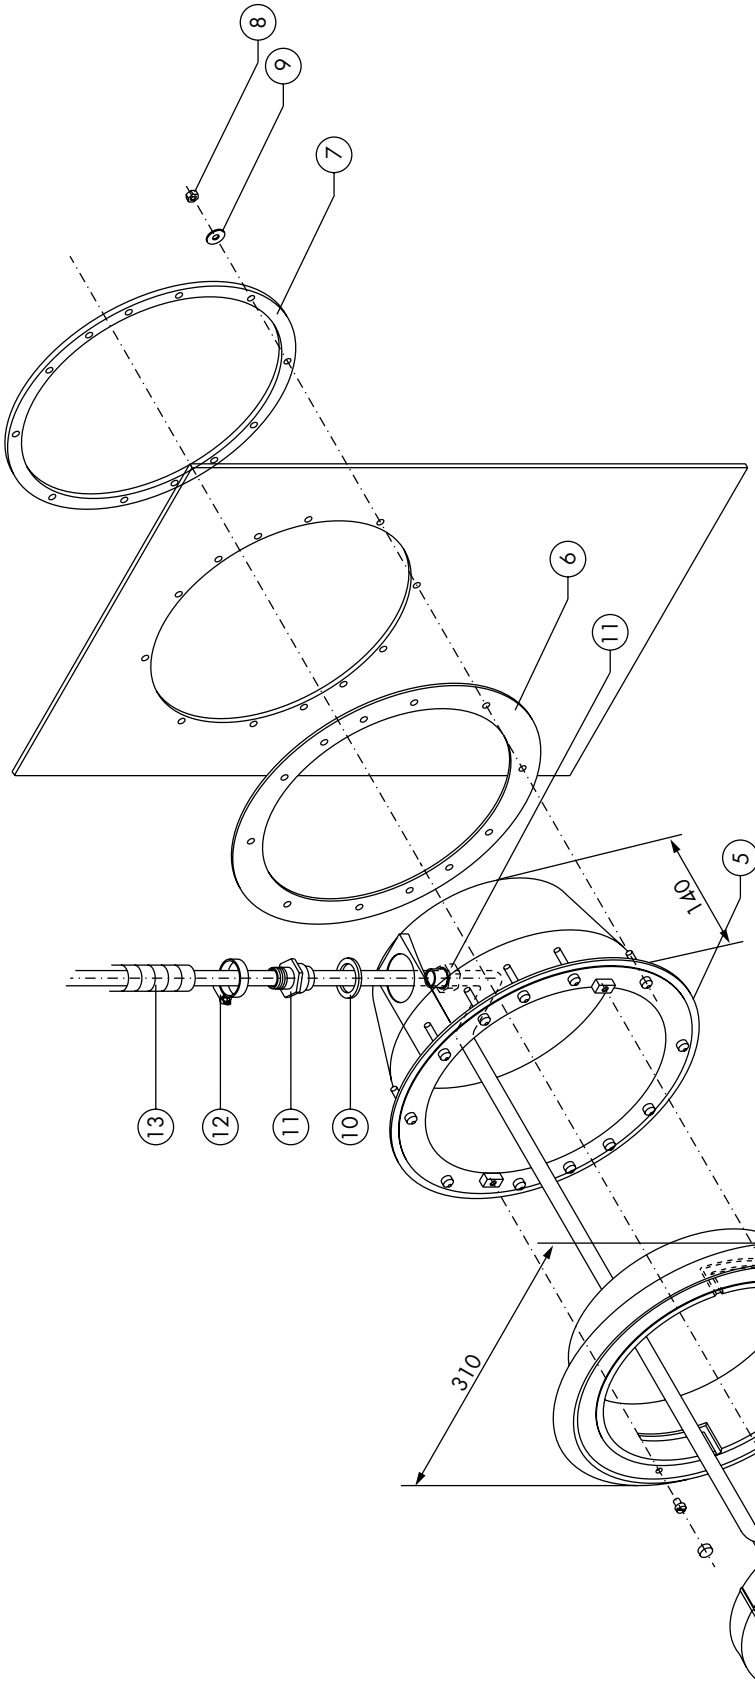

Pos.	St.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	1	Scheinwerfereinsatz 300 W / 12 V	LA-14020-EB4,5
2	1	Blende Kunststoff	
3	1	Zylinderschraube M6 x 8	
4	1	Abdeckkappe Ø 12,5 (Kunststoff, weiß)	
5	1	Einbaunische aus Bronze	L090210
6	1	Gummidichtung Ø 310 x Ø 250 x 3	
7	1	Bronzering Ø 290 x Ø 262 x 6	
8	12	Sechskantmutter M6	
9	12	Scheibe Ø 6,4	
10	1	Dichtung Ø 37 x Ø 27 x 3	
11	1	Anschlussverschraubung für Kabelschutzrohr	
12	1	Schlauchschelle 20 – 32	4175000
13	1	Kabelschutzrohr NW 20	4170400

SB4_01008

7. Kleinscheinwerfer 50 W - 12 V RG mit Rotgussnische

Art.-Nr.: 3 201 001

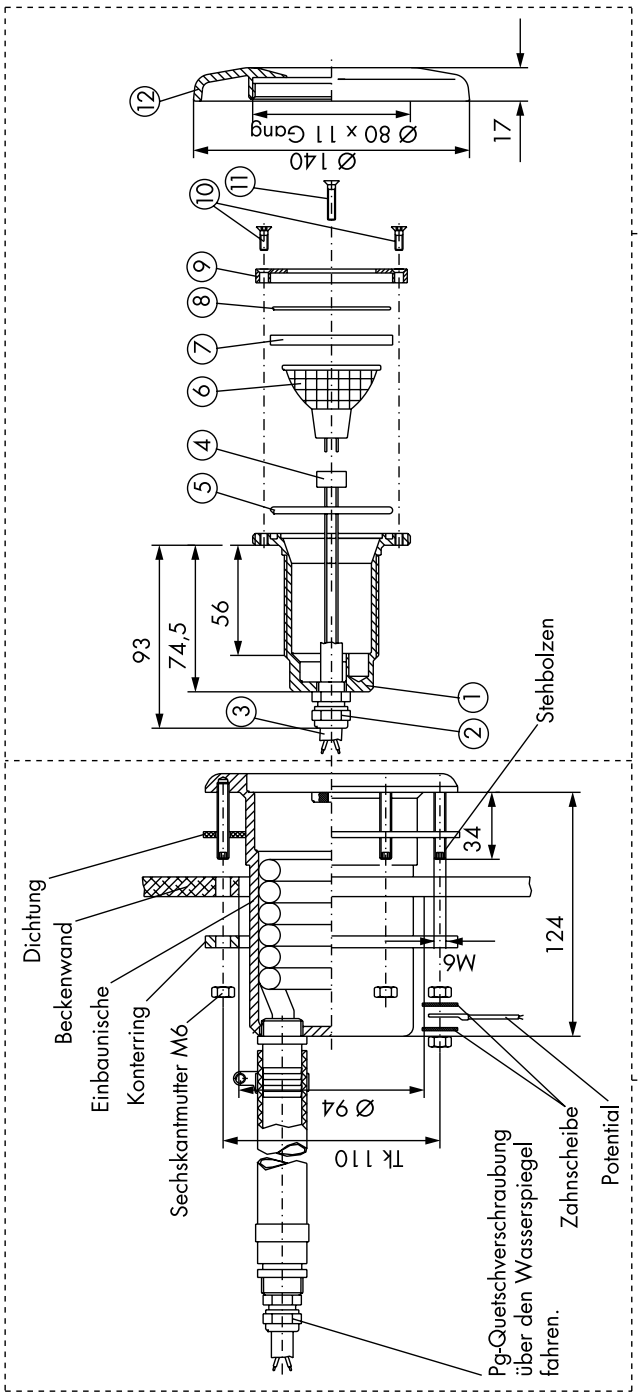

Pos.	St.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.
1	1	Grundelement G 1" AG	
2	1	Quetschverschraubung Pg 9	
3/4	1	Sicherheits-Silikonkabel 2 x 1,5 mm² Stecker	
5	1	O-Ring Ø55 x 3,5	
6	1	Ersatzlampe 50 W / 12 V inkl. O-Ringe	3201050
7	1	Ersatzscheinwerferglas inkl. O-Ringe	3201060
8	1	O-Ring Ø57 x 1,5	
9	1	Flanschring	
10	6	Senkschraube M4 x 12	
11	2	Senkschraube M4 x 18	
12	1	Blende Ø140 in NiSn	L422250
	1	Blende Ø140 in weiß	L422259

SB4_01005

8. Unterwasserscheinwerfer 300 W - 12V GFK

Art.-Nr.: 3 531 001

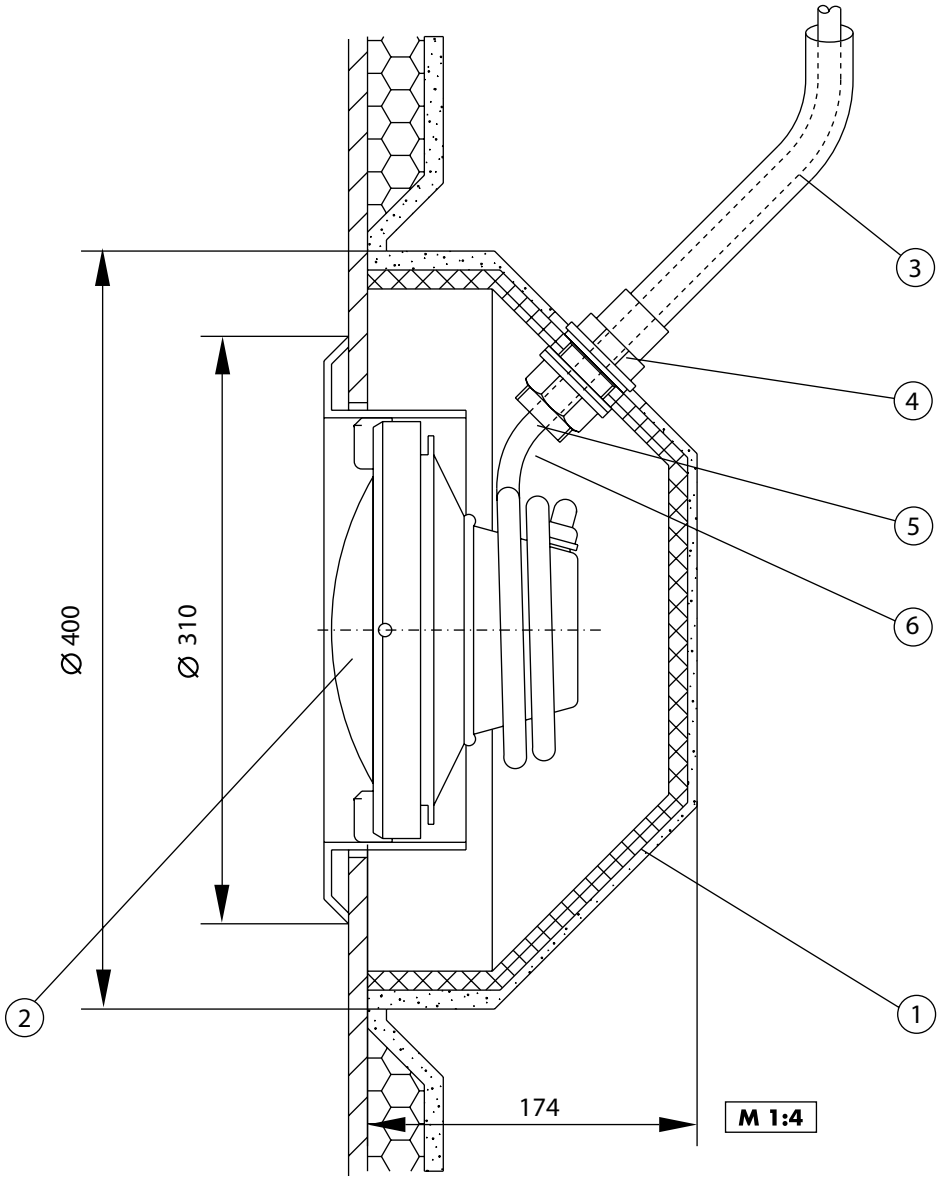

Pos.	St.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.
1	1	Scheinwerfernische, anlaminiert	
2	4	UWS-Einsatz, 300 W / 12 V, inkl. 4,5 m Kabel	LA-14020-EB4,5
3	1	Klebeschlauch, weiß, 25 x 20 mm	
4	1	Durchführung, Klebemuffe x AG, 25/32/1“	

9. Anschluss-Schema für Unterwasserscheinwerfer

Skimmerbecken (Serie 370 Classic)

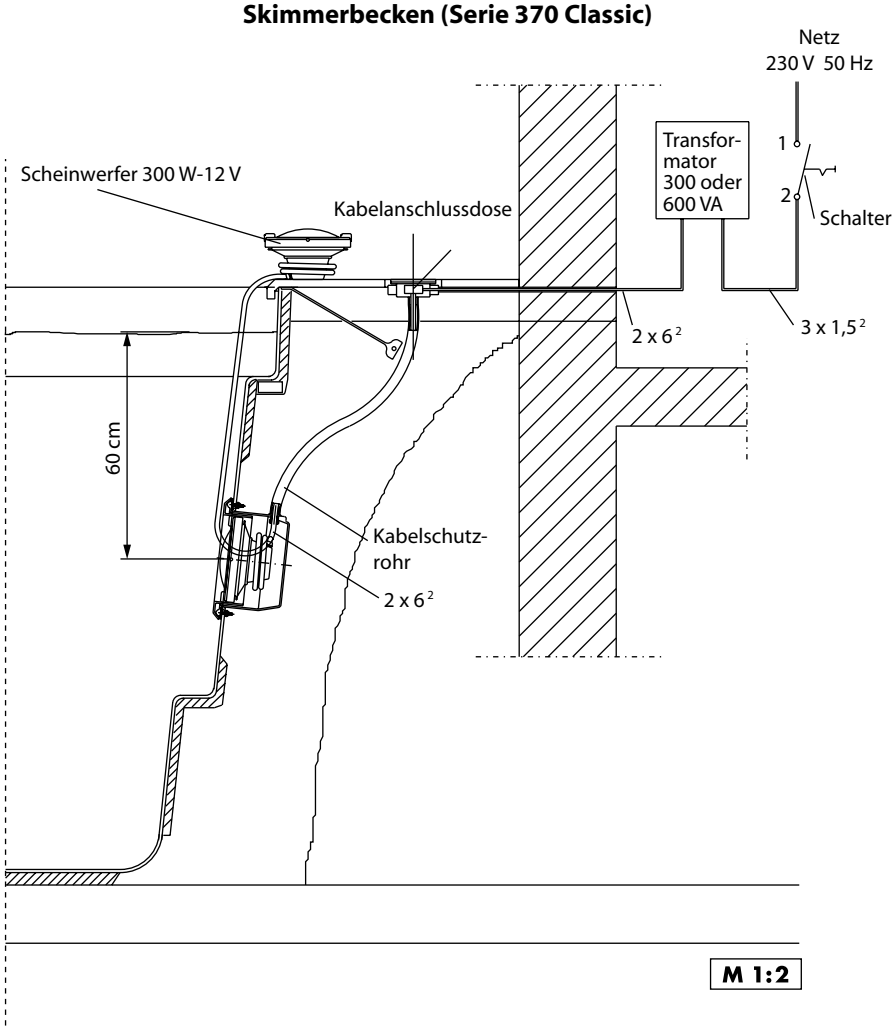

Becken mit Überlaufrinne (Serie 370 Classic)

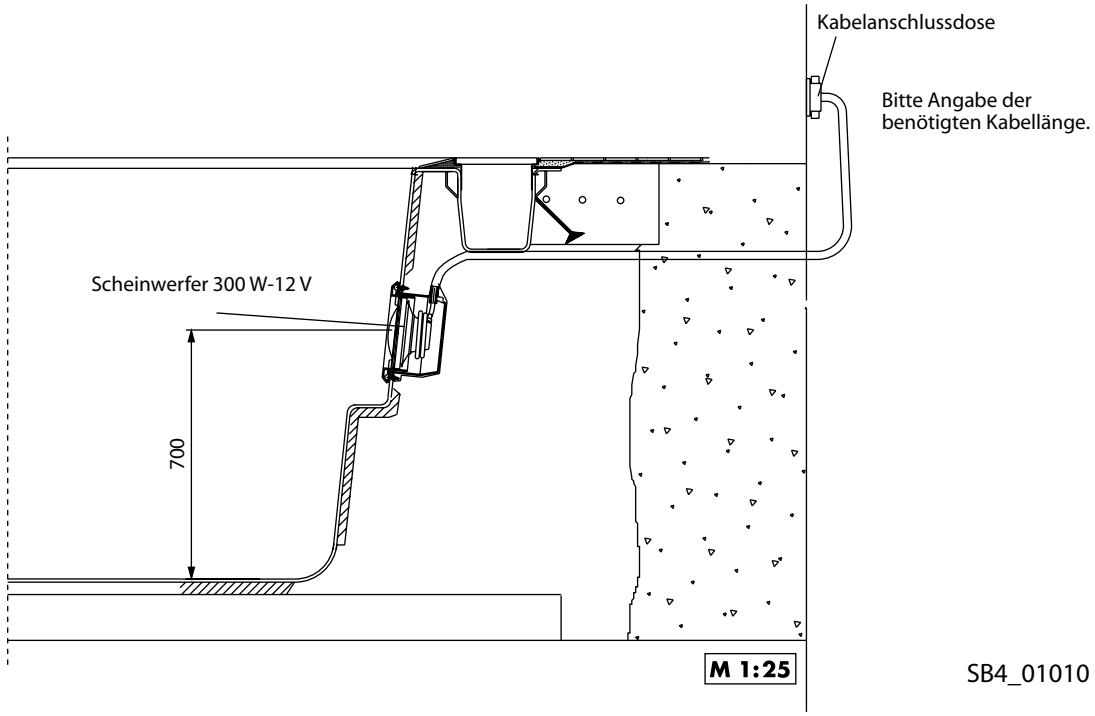

10. Beckeneinläufe

Art.-Nr.: 3 510 500

Blende in VA-poliert
oder weiß

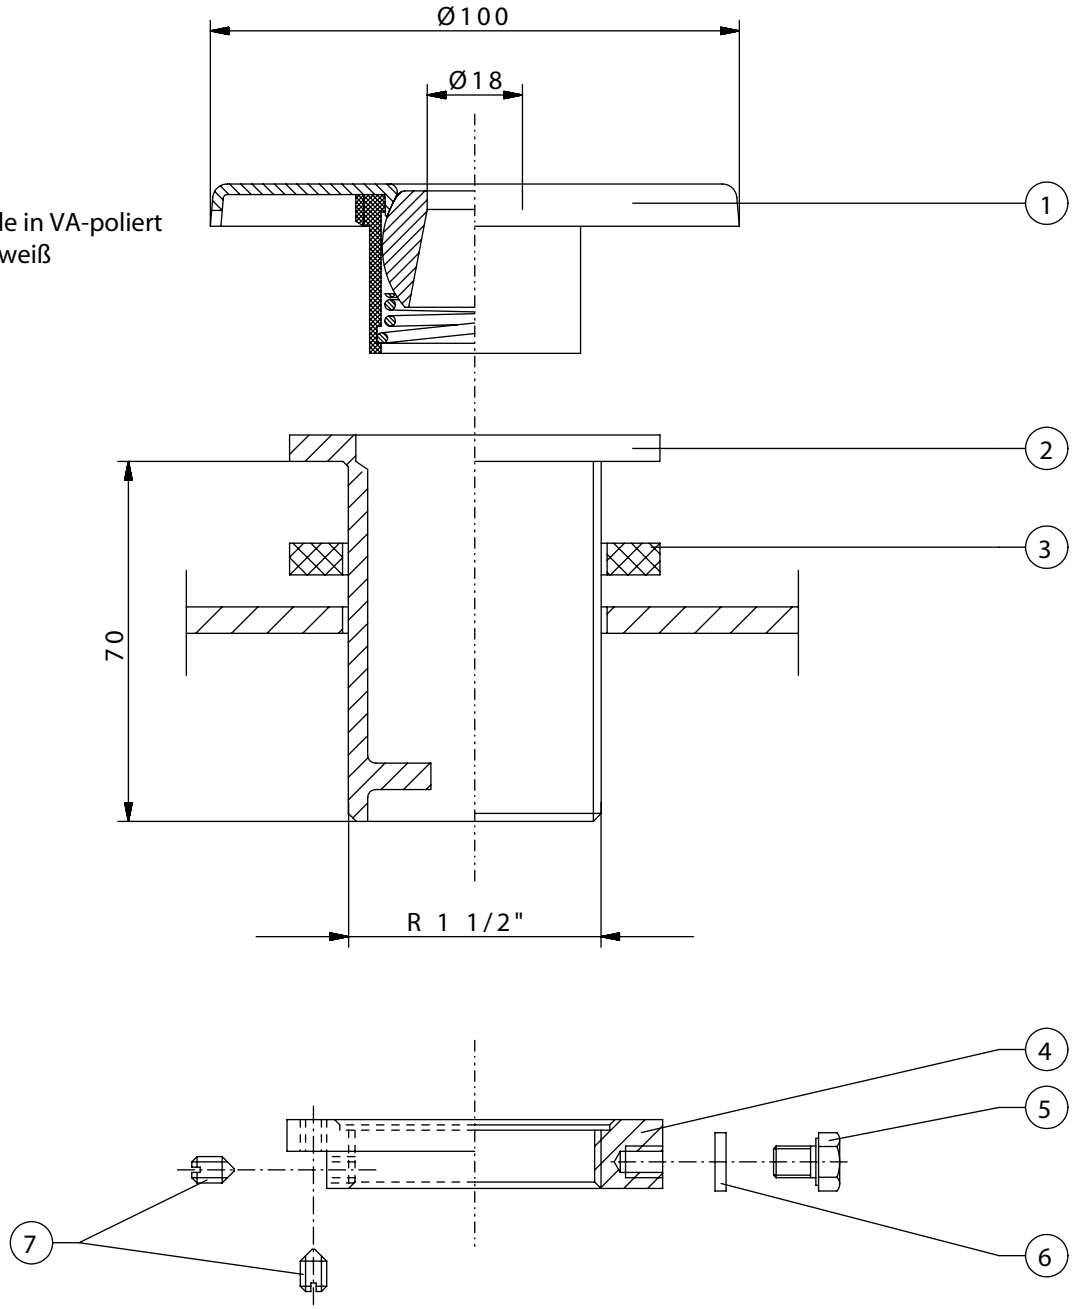

SB4_03004

Pos.	St.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	1	Blende VA-poliert, mit Kugel Ø = 18 mm und Feder	3510501
	1	Blende, weiß mit Kugel Ø = 18 mm und Feder	3510502
2	1	Grundelement G 11/2“ x 70 mm	3510505
3	1	Moosgummidichtung Ø 70 x Ø 50 x 6	4104020
4	1	Kontermutter 1 1/2“	
5	1	Sechskantschraube M6 x 8	
6	1	Fächerscheibe d 6,4	
7	1	Gewindestift M5 x 8	

weiter

Art-Nr.: 3 510 401

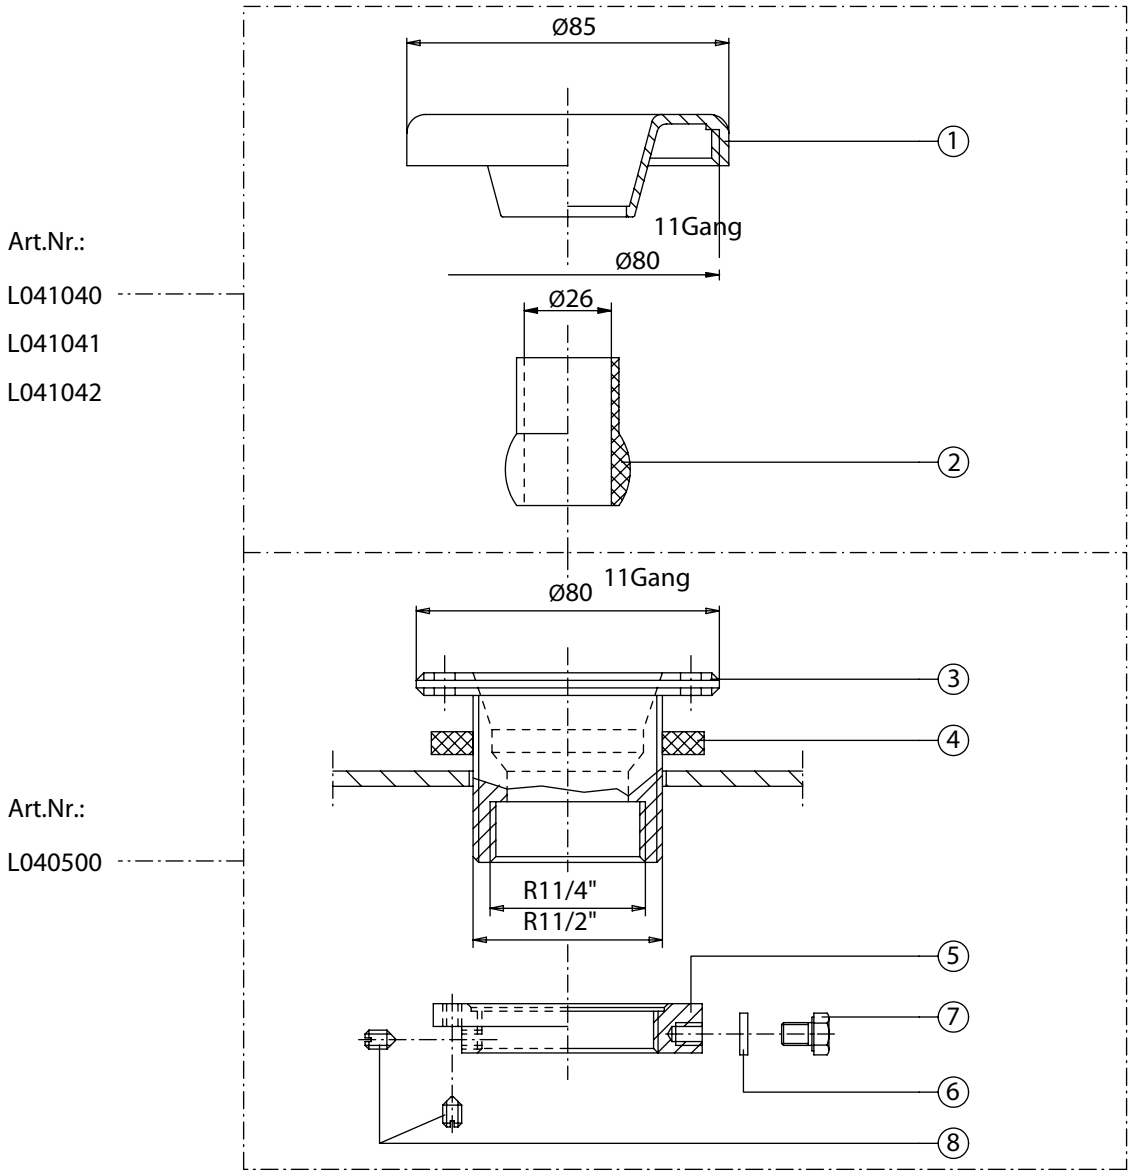

Beckeneinlauf mit Lenkstrahldüse

Abdeckung Ø85 mm , Strahldüse Ø23 mm
einschließlich Wanddurchführung R 1 /2“ AG x R 1 1/4“ IG,
Kontermutter und Flachdichtung.

SB4_01003-1

Pos.	St.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.
1	1	Düsendeckel Ø 85	
2	1	Lenkstrahldüse Ø 23 mm, Kunststoff	
3	1	Grundelement R 1 1/2“ AG x R 1 1/4“ IG	
4	1	Moosgummidichtung Ø 72 x Ø 50 x 6	4104020
5	1	Kontermutter R 1 1/2“ IG	
6	1	Fächerscheibe d=6,4	
7	1	Sechskantschraube M 6 x 8	
8	2	Gewindestift M 5 x 8	

weiter

11. Bodenablauf/Bodenansaugung nach DIN 13451

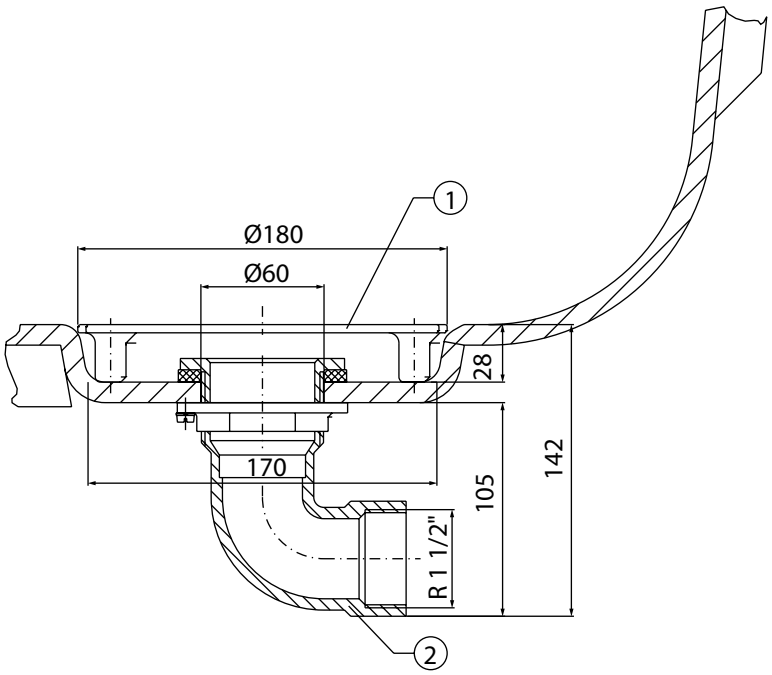

Pos.	St.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	1	Antiwirbeldeckel	3512000
2	1	Bodenablauf 1 1/2“ mit Kontermutter und Dichtung	3510000

SB4_01017

Bodenansaugung nach DIN 13451
Ansaugfitting d 130, WD gerade - 1 1/2“, poliert, haarfangsicher nach DIN 13451; Qmax = 8,1 m^3

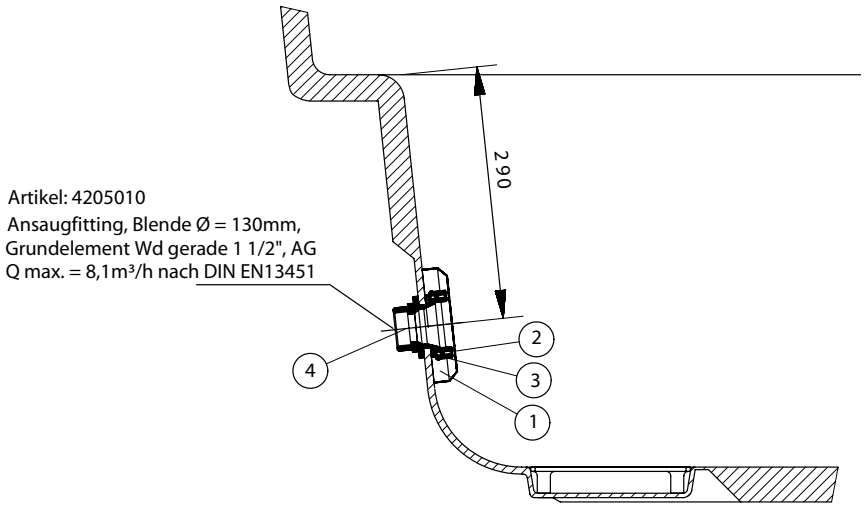

SB4_03005

Pos.	St.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	1	Blende VA-poliert d = 130 mm	4230050
2	2	Linsensenkschrauben, M5 x 12, DIN 966, A 4	DIN 966 A4 M5 x 12
3	2	Abstandshalter zu WP 205, M 5, IG/AG	L090231
4	1	Grundelement, gerade, R 1 1/2“ AG, komplett	L040500

weiter

12. Saugfitting mit Schlauchstecker

Art.-Nr.: 2 400 105

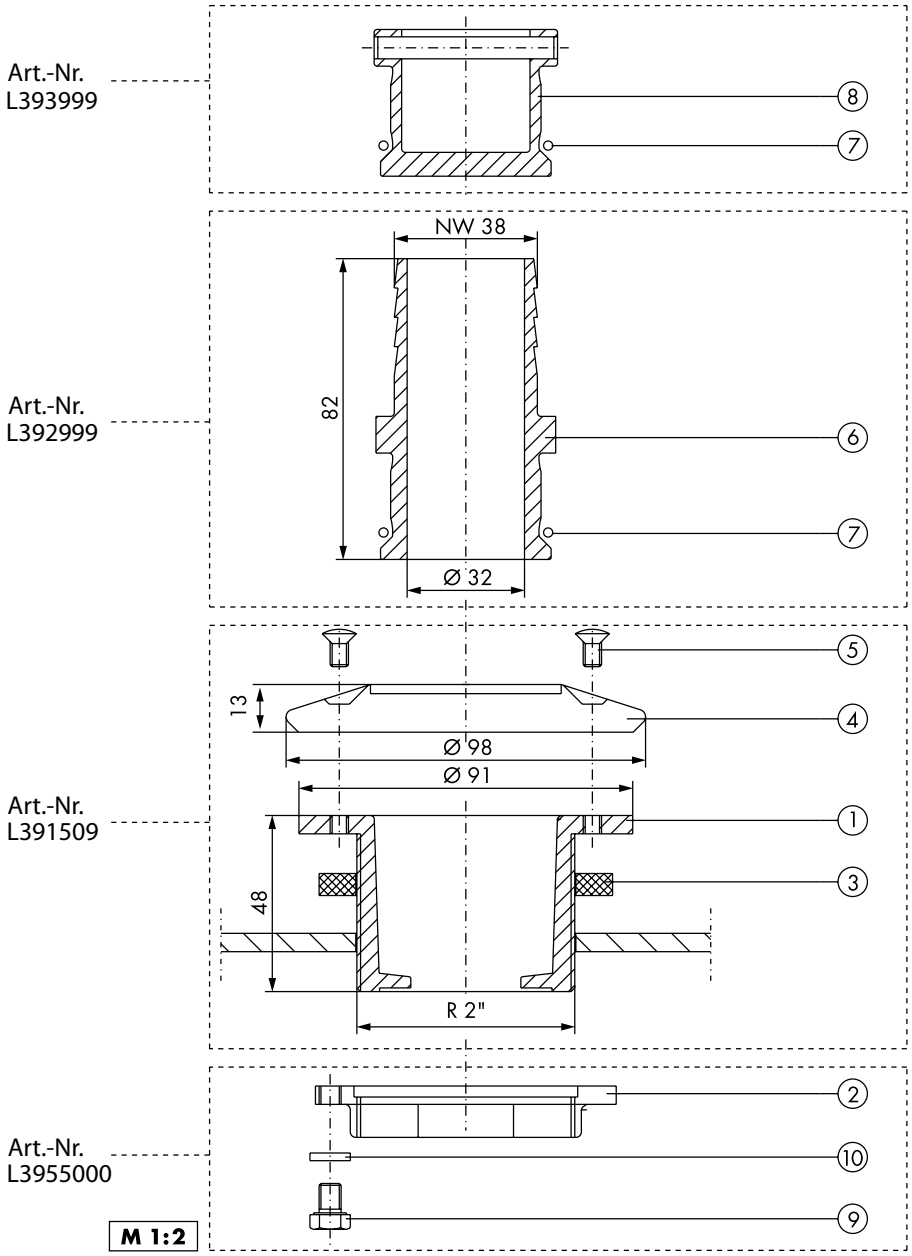

SB4_01004

Pos.	St.	Bezeichnung
1	1	Grundelement R 2“ AG
2	1	Kontermutter R 2“ IG
3	1	Moosgummidichtung Ø80 x Ø60 x 6
4	1	Abdeckkappe aus Edelstahl
5	1	Linsensenkschraube m. Kreuz M5 x 9 DIN 966 V4A
6	1	Schlauchstecker NW 38
7	1	O-Ring Ø40 x 5
8	1	Verschluss-Stopfen
9	1	Sechskantschraube M6 x 8 DIN 933 V4A
10	1	Fächerscheibe D = 6,4, Form I, DIN 6791 V4A

weiter

13. Handläufe/Haltegriffe

Royal
Art.-Nr.: 2 303 011, weiß

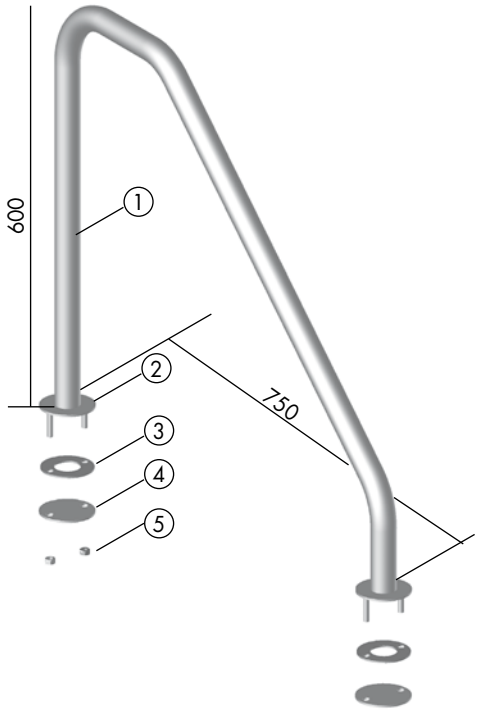

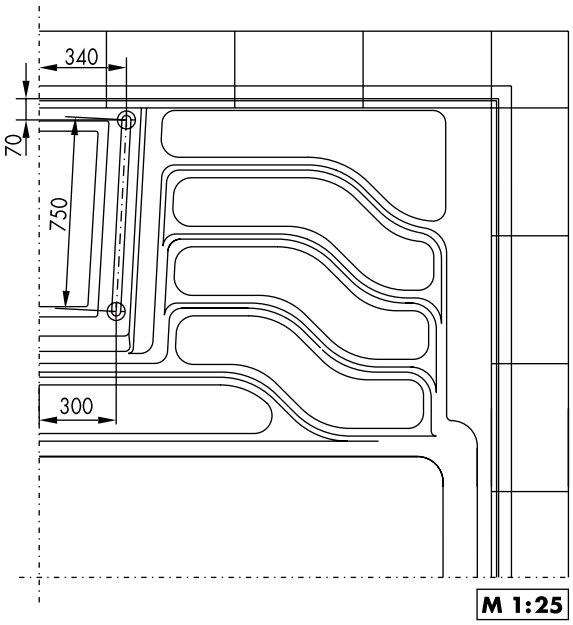

Pos.	St.	Bezeichnung
1	1	Rohr Ø 35 x 1,5
2	2	Flansch Ø 75, 3 mm , V4A und Stehbolzen M8
3	2	Dichtung d 74 x d 36 x 2
4	2	Flansch Ø 80, 2 mm, 2B, V4A
5	4	Sechskantmutter M8, V4A, DIN 933

Royal für Becken mit Überlaufrinne
Art.-Nr.: 2 303 013

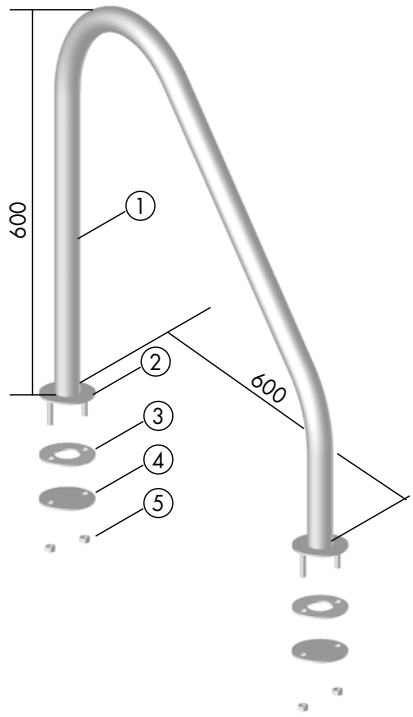

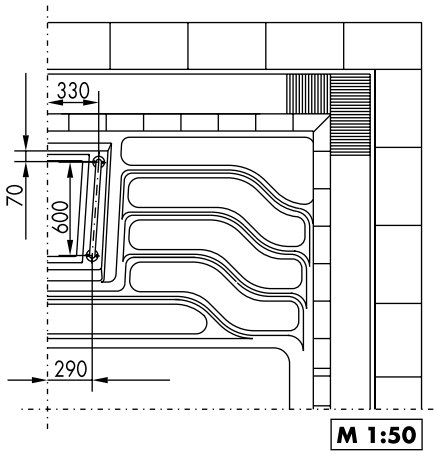

Pos.	St.	Bezeichnung
1	1	Rohr Ø 35 x 1,5
2	2	Flansch Ø 75, 3 mm , V4A und Stehbolzen M8
3	2	Dichtung d 74 x 2,5
4	2	Flansch Ø 80, 2 mm, 2B, V4A
5	4	Sechskantmutter M8, V4A, DIN 933

weiter

oben: SB4_01020 unten: SB4_01021

Rom

Art.-Nr.: 2 302 011

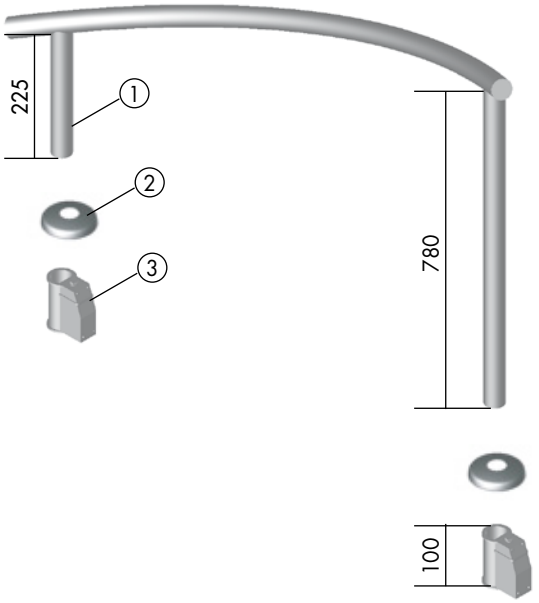

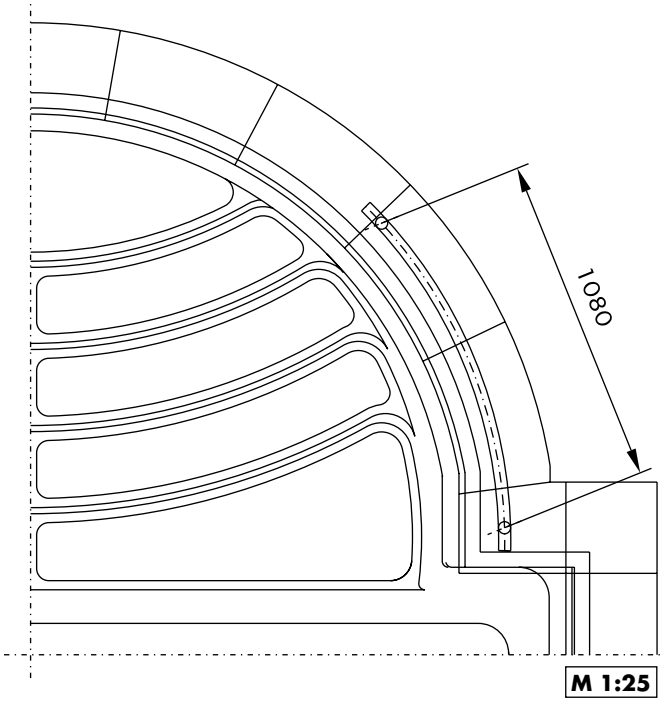

Pos.	St.	Bezeichnung
1	1	Rohr Ø 40
2	2	Rosette ID 40, AD 115, V4A
3	2	Einbauhalterung d 40 komplett, V4A

Florenz

Art.-Nr.: 2 301 011

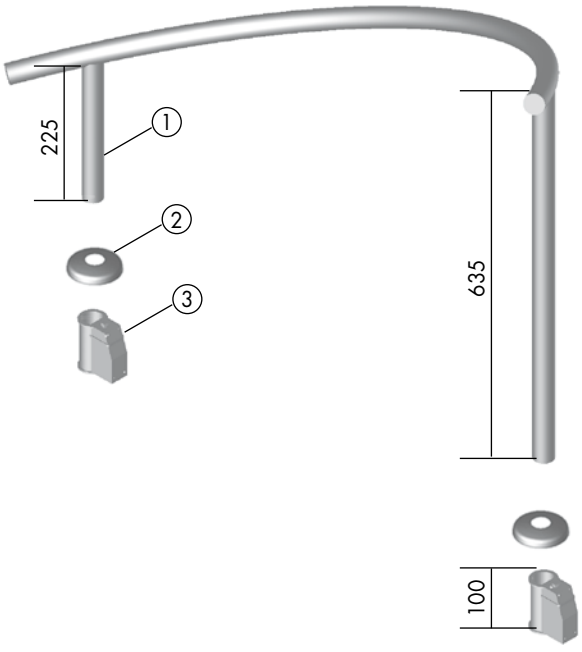

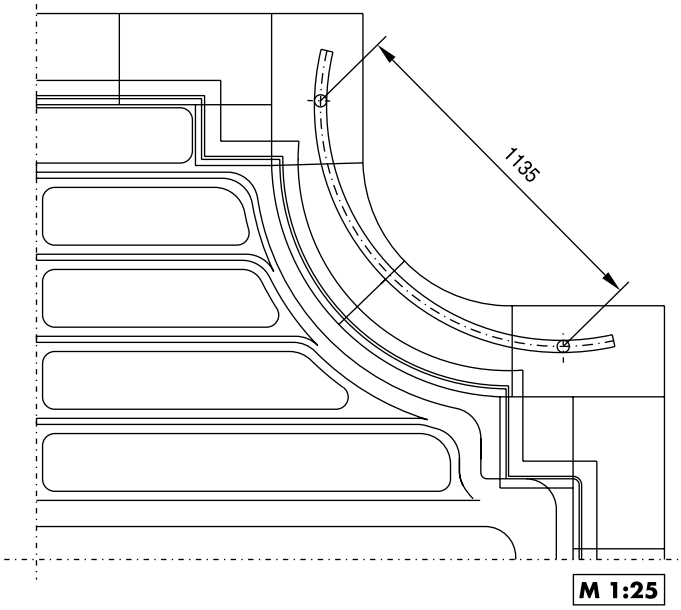

Pos.	St.	Bezeichnung
1	1	Rohr Ø 40
2	2	Rosette ID 40, AD 115, V4A
3	2	Einbauhalterung d 40 komplett, ABS

oben: SB4_01022 unten: SB4_01023

weiter

Ravenna
Art.-Nr.: 3 220 000

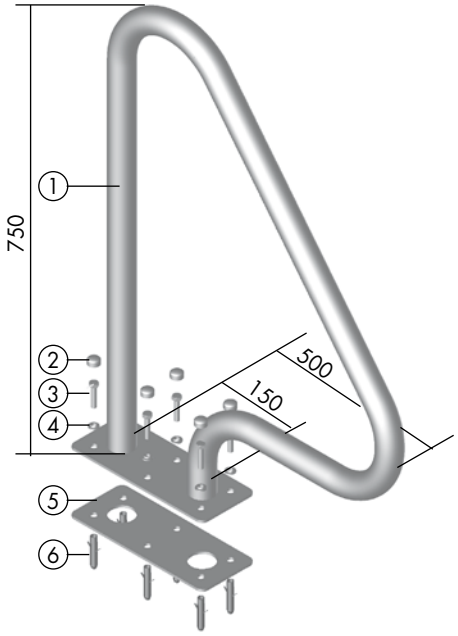

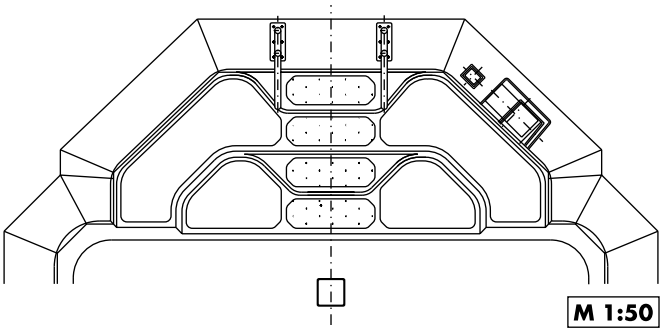

Pos.	St.	Bezeichnung
1	1	Rohr Ø 40 mit Flansch 250 x 100 x 4, V4A
2	1	Flachdichtung 248 x 98 x 2
3	6	Sechskant-Holzschraube 8 x 50
4	6	Dichtring M8 (Bülte)
5	6	Kappe für Schraubenkopf, V4A
6	6	Dübel GD 10

Capri
Art.-Nr.: 2 304 011

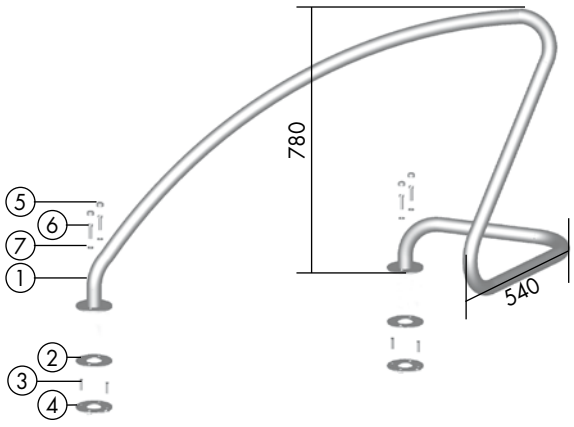

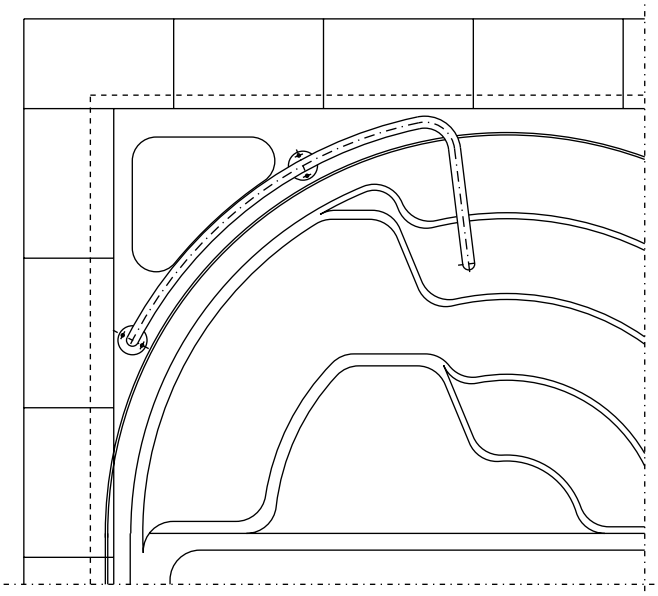

Pos.	St.	Bezeichnung	
1	1	Rohr Ø 40 x 2 mit Flansch Ø 97, 2B	V4A
2	2	Dichtung Ø 97 x 2,5, grau	EPDM
3	4	Senkschraube M6 x 30	DIN 963/V4A
4	2	Flansch Ø 97 mit Muttern M8/M6	V4A
5	4	Kappe für Schraubenkopf	V4A
6	4	6-kt Schraube M8 x 60	DIN 933/V4A
7	4	Dichtring M8 (Bülte)	Ku

weiter

oben: SB4_01024 unten: SB4_01025

Modena
Art.-Nr.: 2 322 050

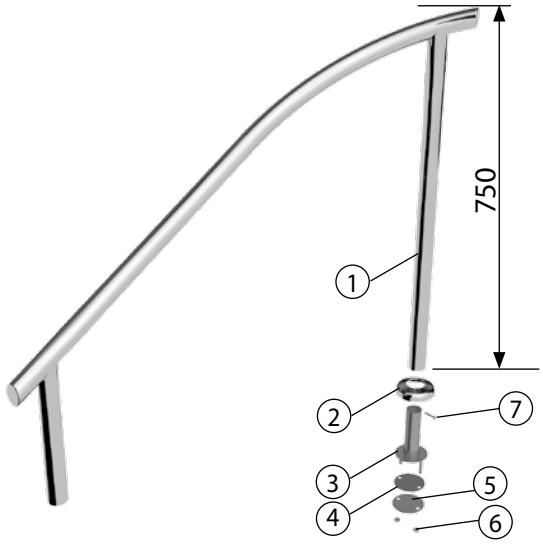

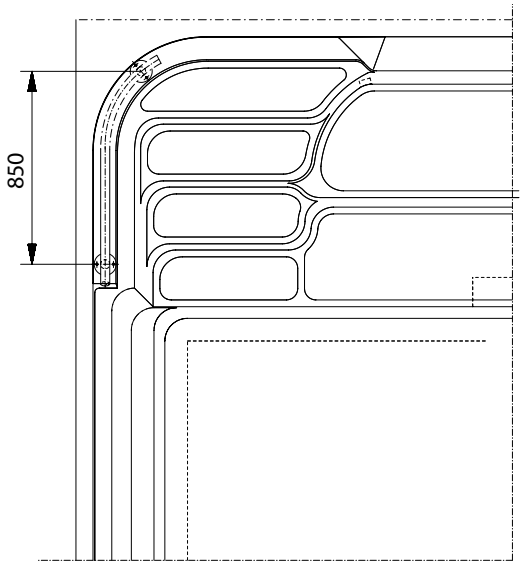

Pos.	St.	Bezeichnung
1		Rohr Ø 40, V4A
2	2	Rosette ID 25, AD 80, V4A
3	2	Flansch Ø 75 mit Rohr Ø 36 und Stehbolzen, V4A
4	2	Dichtung Ø 72 x 2,5, grau, EPDM
5	2	Flansch Ø 75, 3 mm, glatt, 2 B, V4A
6	4	6-kt Mutter M8, V4A
7	2	6-kt Schraube M 6 x 20, V4A

Kara
Art.-Nr.: 2 302 030

Einbauvariante Aussenbecken
Randstein direkt auf dem Ringbalken verlegt.

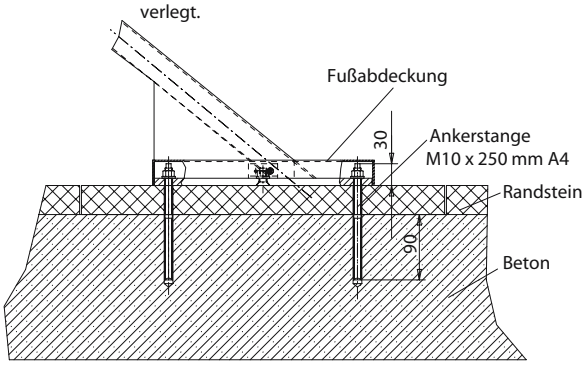

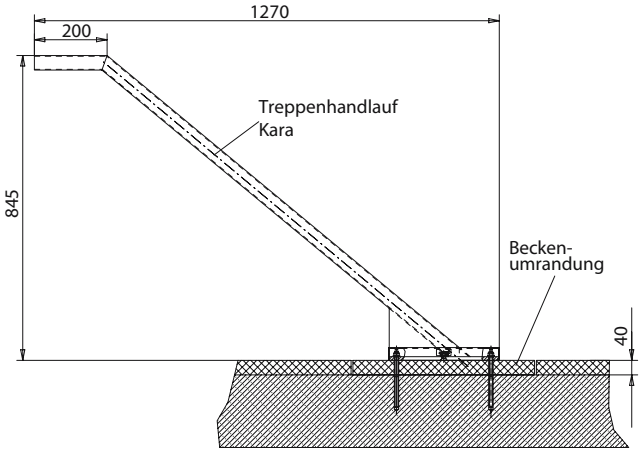

Einbauvariante Hallenbad
mit Isolierschicht im Hallenboden

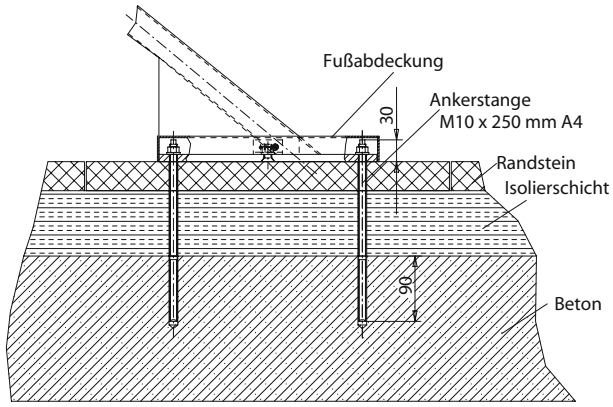

Montagehinweis

Bei der Montage darauf achten, dass die Ankerstangen mit einer Bohrlochtiefe von 90 mm ausreichend tief im Ringbalken bzw. der Betoneinfassung des Beckens verankert wird. Hier unbedingt evtl. Isolierschichten berücksichtigen. Die Ankerstange nach dem aushärtender Mörtelpatrone soweit einkürzen, das sie max. 30 mm aus dem Bodenbelag herausragt. Dies ist nötig, um ein einwandfreies montieren der Fußabdeckung zu gewährleisten.

weiter

Linear
Art.-Nr.: 2 302 040

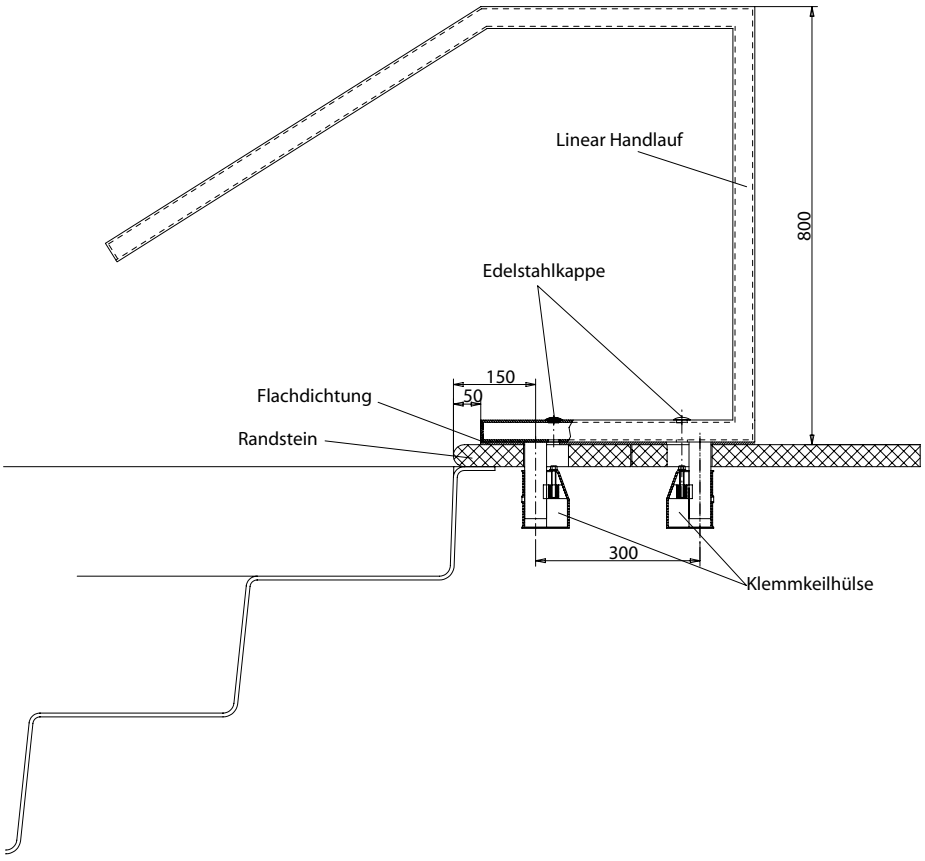

Haltegriff aus Edelstahl, weiß, 50 cm
Art.-Nr.: 2 303 041

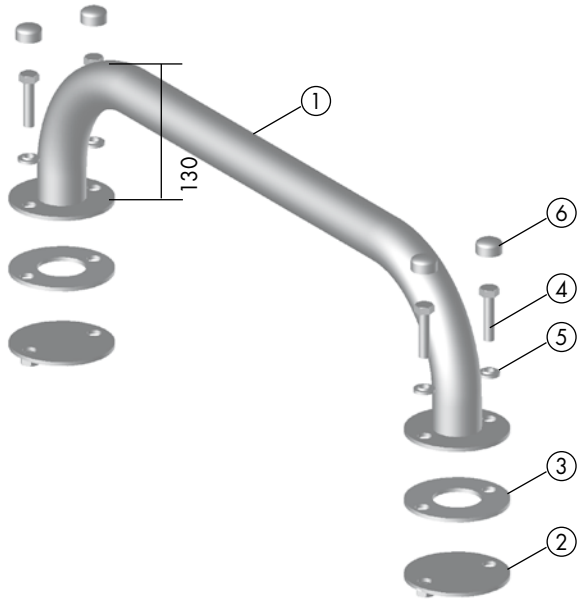

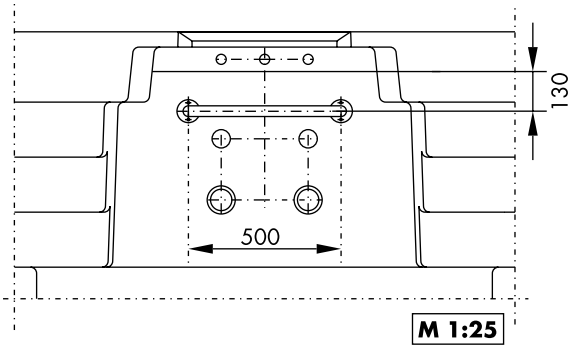

Pos.	St.	Bezeichnung
1	1	Rohr Ø 35 x 1,5 mit Flansch Ø 75, 2B, V4A
2	2	Gegenflansch für Poly-Becken, V4A
3	2	Dichtung Ø 74 x Ø 36 x 2
4	4	Sechskantschrauben M8 x 50, V4A, DIN 933
5	4	Dichtring M8 (Bülte), V4A, DIN 934
6	4	Klappe für Schraubenkopf M 8, weiß, Kunststoff

Haltegriff aus Edelstahl, weiß, 30 cm
Art.-Nr.: 2 303 051

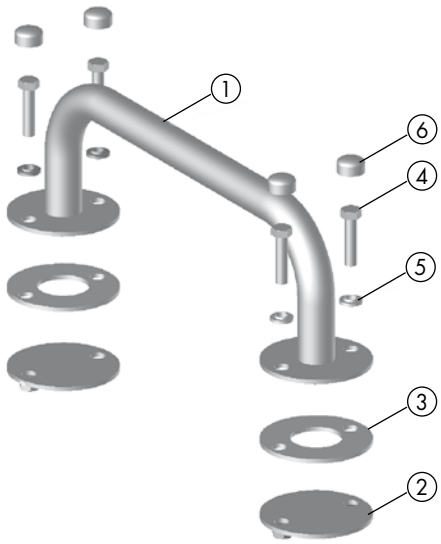

Pos.	St.	Bezeichnung
1	1	Rohr Ø 25 x 1,5 mit Flansch Ø 75, 2B, V4A
2	2	Gegenflansch für Poly-Becken Ø 75, V4A
3	2	Dichtung Ø 74 x Ø 36 x 2
4	4	Sechskantschrauben M8 x 50, V4A, DIN 933
5	4	Dichtring M8 (Bülte), V4A, DIN 934
6	4	Klappe für Schraubenkopf M8, weiß, Kunststoff

weiter

oben: SB4_01035 unten: SB4_94 23 60

Haltegriff aus Edelstahl, 60 cm
Art.-Nr.: 2 303 084

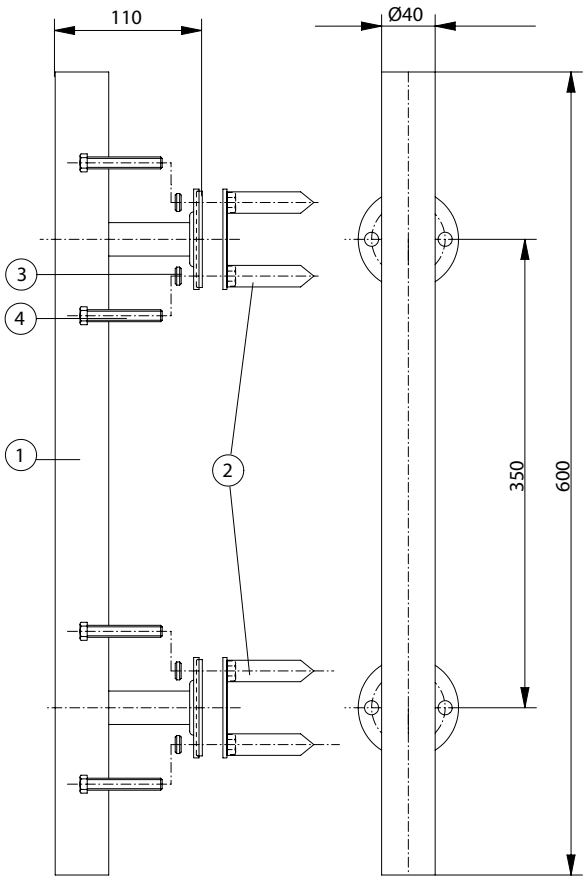

Pos.	St.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	1	Haltestange, 600 mm, Edelstahl	L942405
2	2	Gegenflansch Ø 75 x 3 mit Mauer-anker 65 mm	L991114
3	4	Delrindichtung	
4	4	Sechskantschrauben M8 x 50	

weiter

Haltegriff aus Edelstahl, 100 cm
Art.-Nr.: 2 302 086

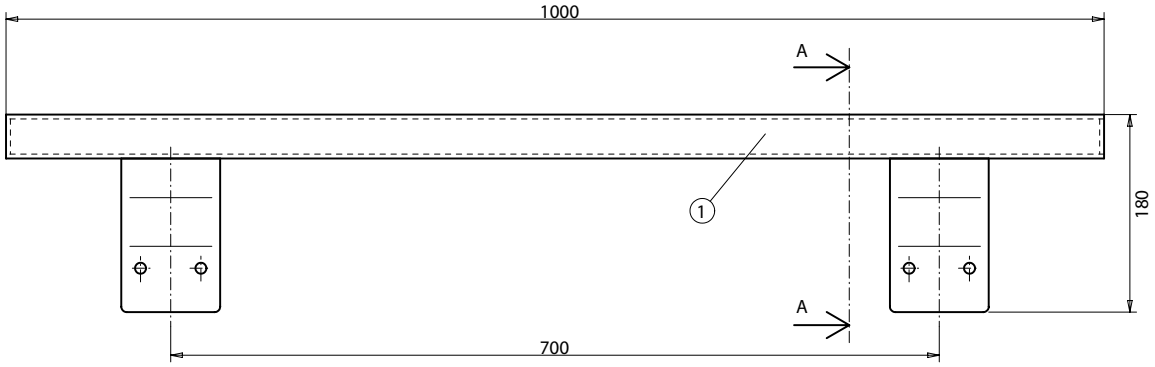

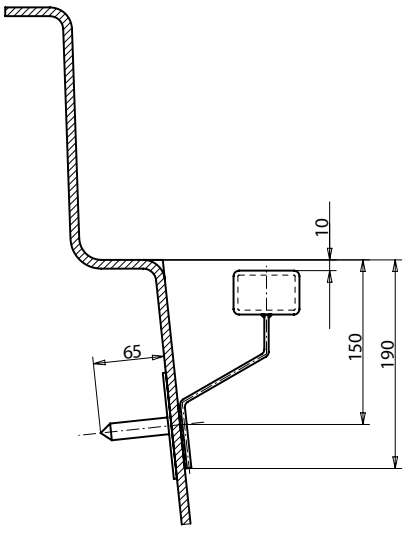

Ansicht A-A

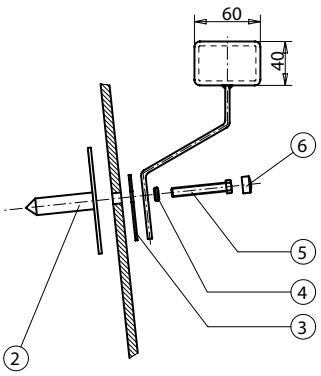

Pos.	St.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	1	Haltestange 1 m	SBZ02000240
2	2	Maueranker, Ø 75 x 3 / 65 mm	L991114
3	2	Flachdichtung, Fl. 2 x 60 x 90 mm	SBZ02000243
4	4	Delringdichtung, M8	L10000001
5	4	Sechskantschraube, M8	DIN933A4M8x50
6	4	V4A Abdeckkappe, M8	L991872

weiter

Haltegriff aus Edelstahl, 200 cm
Art.-Nr.: 2 302 080

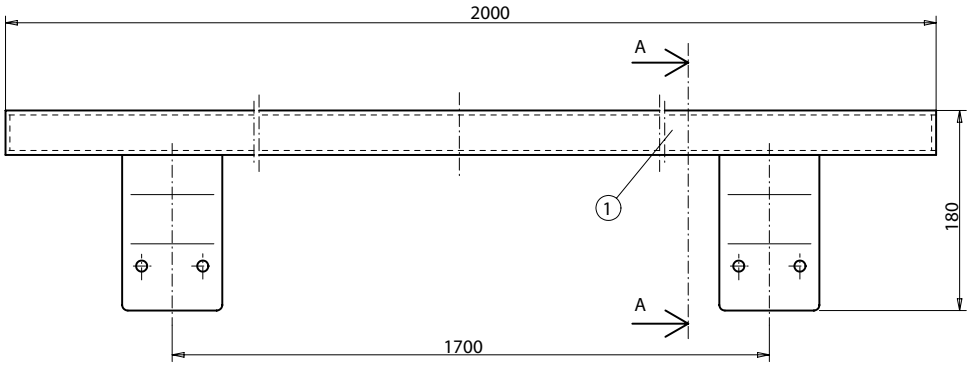

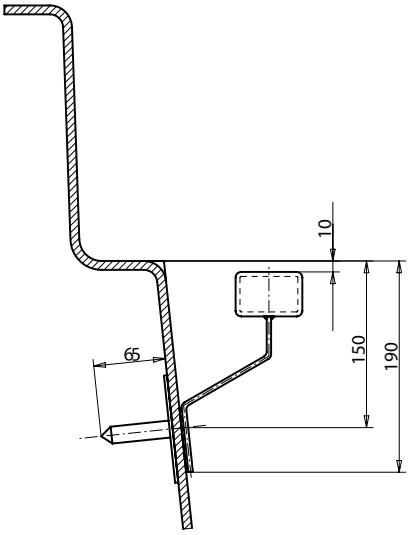

Ansicht A-A

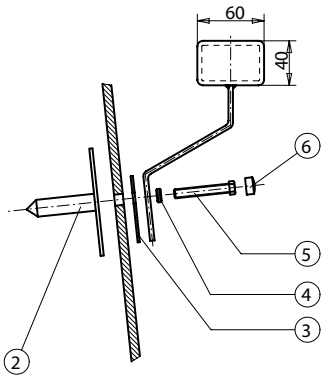

Pos.	St.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	1	Haltestange 2 m	SBZ02000245
2	2	Maueranker, Ø 75 x 3 / 65 mm	L991114
3	2	Flachdichtung, Fl. 2 x 60 x 90 mm	SBZ02000243
4	4	Delringdichtung, M8	L10000001
5	4	Sechskantschraube, M8	DIN933A4M8x50
6	4	V4A Abdeckkappe, M8	L991872

weiter

14. Leitern

Bassinleiter Adria, Art.-Nr.: 3 550 000

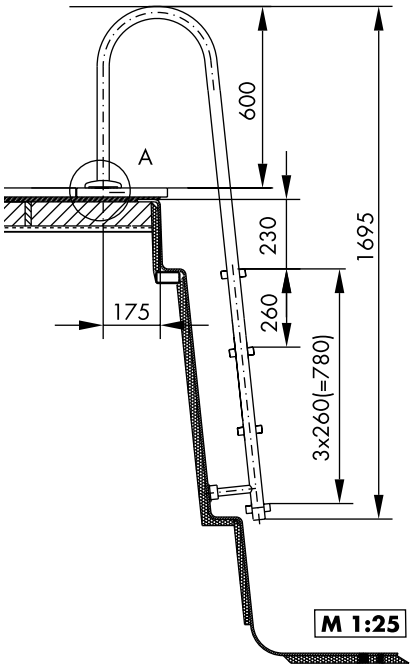

Die Bassinleiter wird nicht in der Polyesterwand des Schwimmbeckens montiert, sondern steckt lose in zwei mitgelieferten Steckhülsen, die auf dem Rand des Schwimmbeckens einbetoniert werden. Sie werden durch Rosetten aus Edelstahl verdeckt. Am unteren Ende liegt sie lose mit zwei Gummipuffern auf der Beckenwand auf.

Die zwei Steckhülsen sollen durch den Fliesenleger so eingesetzt werden, dass der obere Rand mit der Plattenoberseite abschließt. Durch Einhängen der Leiter sind die genauen Positionen zu ermitteln. Dabei ist darauf zu achten, dass die Leiterholme parallel mit der schrägen Beckenwand verlaufen.

Detail A

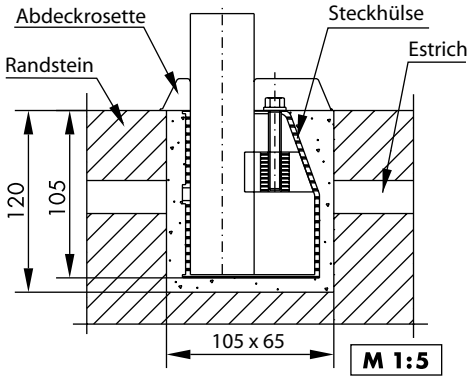

Bassinleiter Tina, Art.-Nr.: 3 551 101

Die geteilte Bassinleiter wird mit 4 Edelstahlbolzen M8 in der Polyesterwand verschraubt. Dabei auf genauen Sitz der Gummidichtung und der zwei weißen Delrin-Dichtringe achten, damit das Becken nicht undicht wird (siehe Zeichnung). Die oberste Trittstufe soll etwa in Höhe der Rollladenkante liegen.

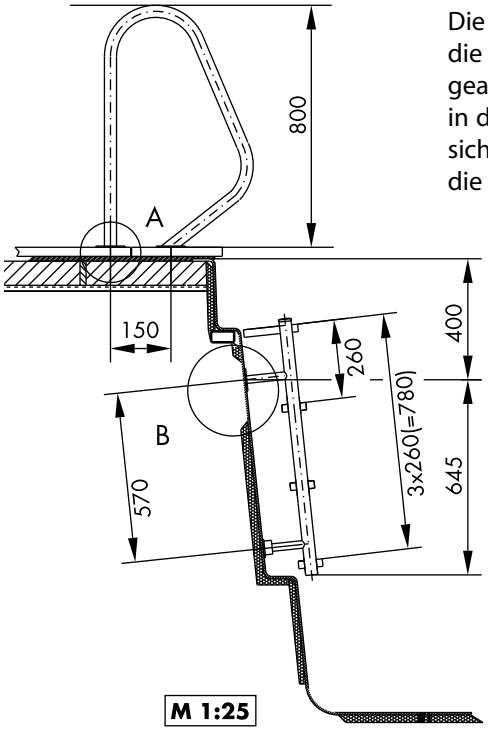

Die Griffbögen werden mit Edelstahlbolzen und Betondübeln aus Messing, die mitgeliefert werden, auf dem Plattenbelag geschraubt. Es muss darauf geachtet werden, das die Dübel im Unterboden Halt finden und nicht nur in der Terrassenplatte, die abreißen würde. Der Abstand vom Becken richtet sich nach dem Wunsch des Bauherrn. Die Bögen sollten aber nicht weiter als die Leiterholme in das Becken ragen.

Befestigung der Handläufe auf der Plattierung

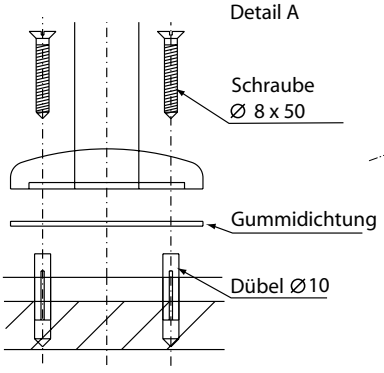

Befestigung des Leiterstils in der Beckenwand

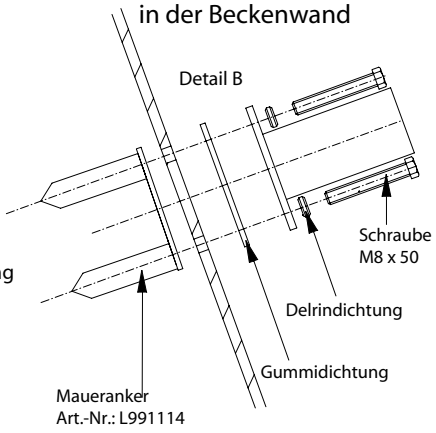

weiter

v. l. n. r.: oben: SB4_02030, SB4_01031, unten: SB4_02032, SB4_01033, SB4_01034

3-stufige Einstiegleiter aus Rechteckrohr
Art.-Nr.: 2 302 070

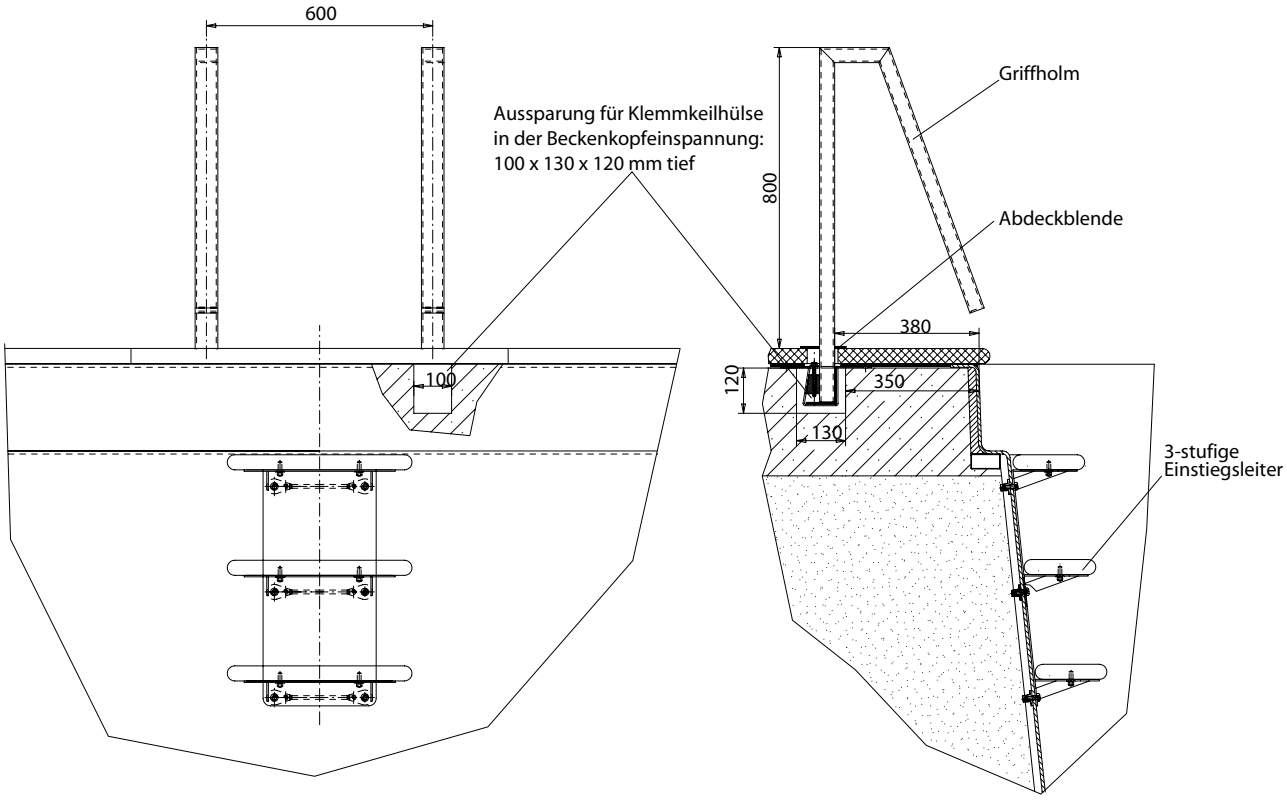

14.1 Einbau der Leitern

Bassinleiter Tina
Art.-Nr.: 3 551 101

Ausführung zur Montage in Skimmerbecken

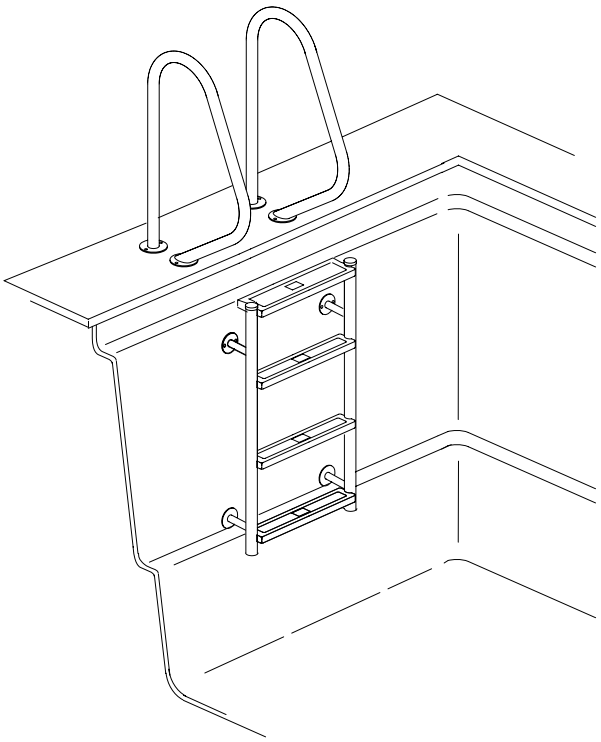

Bassinleiter Tina
Art.-Nr.: 3 550 401

Ausführung zur Montage in Rinnenbecken

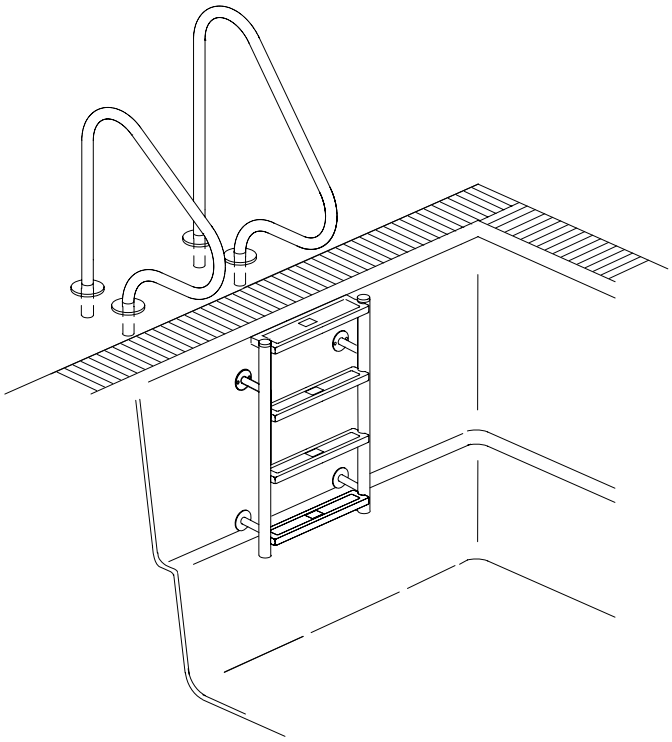

weiter

15. Anschluss des Unterbauschachtes/Kanalanschluss

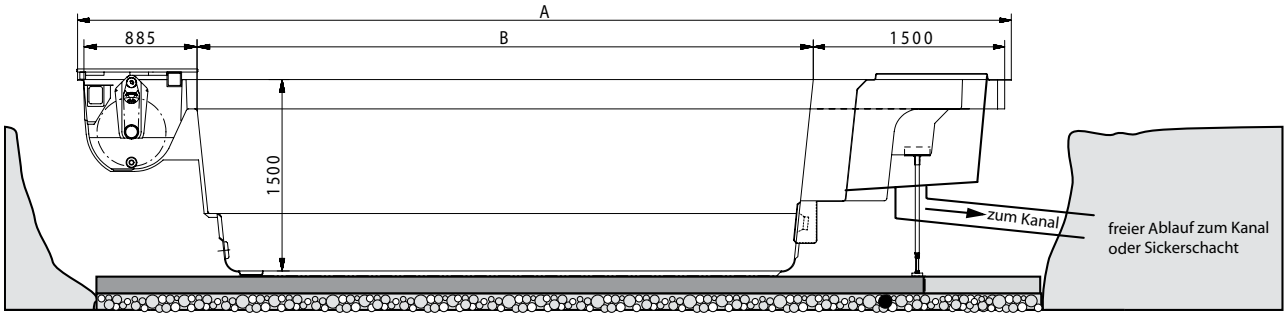

1. Unterbauschächte sind in der Serie nicht wasserdicht. Wenn Grundwasser über Niveau des Schachtbodens zu befürchten ist, bitte eine druckwasserdichte Ausführung (gegen Aufpreis) im Werk anfragen.

2. Schachtentwässerug anschliessen. Darauf achten, dass ggf. mehrere Abläufe zusammen geführt werden und ein Geruchsverschluss bauseits installiert wird.

3. Lüfter und Hygrostat anschliessen. Hygrostat auf 65 % einstellen. Der Lüfter muss auch im Winter laufen, wenn die Schwimmbadanlage abgeschaltet ist.

4. Vor der Umplattierung den Schachtdeckel auflegen. Zwischen Randplatte und Deckel ausreichend Platz lassen für Regenablauf, Reinigung und zur Bewegung des Deckels.

Tropfblech

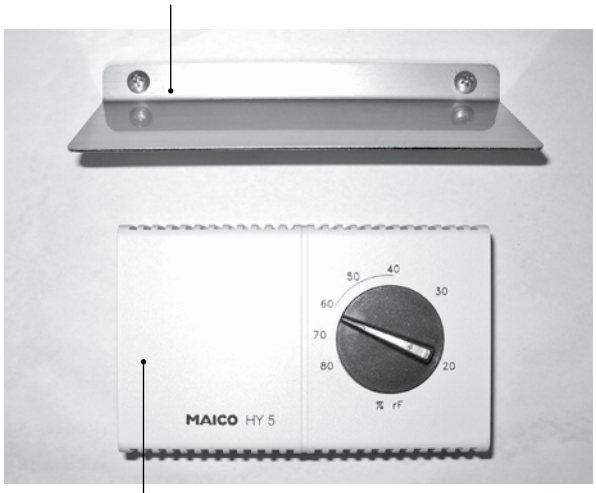

Hygrostat

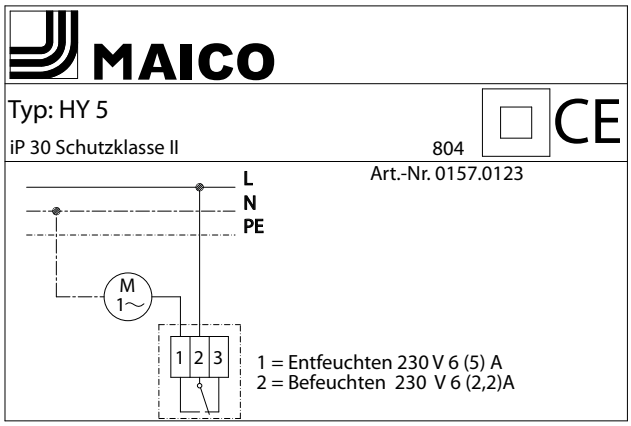

Verdrahtungsschema

Anschluss des Unterbauschachtes/Kanalanschluss

Kanalanschluss

Serienmäßig sind unsere Unterbauschächte mit einer Schachtentleetung (Klebemuffe d 50) ausgestattet.

Ausnahme:

Schwimmbecken mit Brausewannen und/oder im Technikschacht installierter Filtertechnik sind zusätzlich mit einem Kanalanschluss DN 100 mit Dreifachverteiler d 50 ausgestattet.

Geruchsverschluss jeweils bauseits.

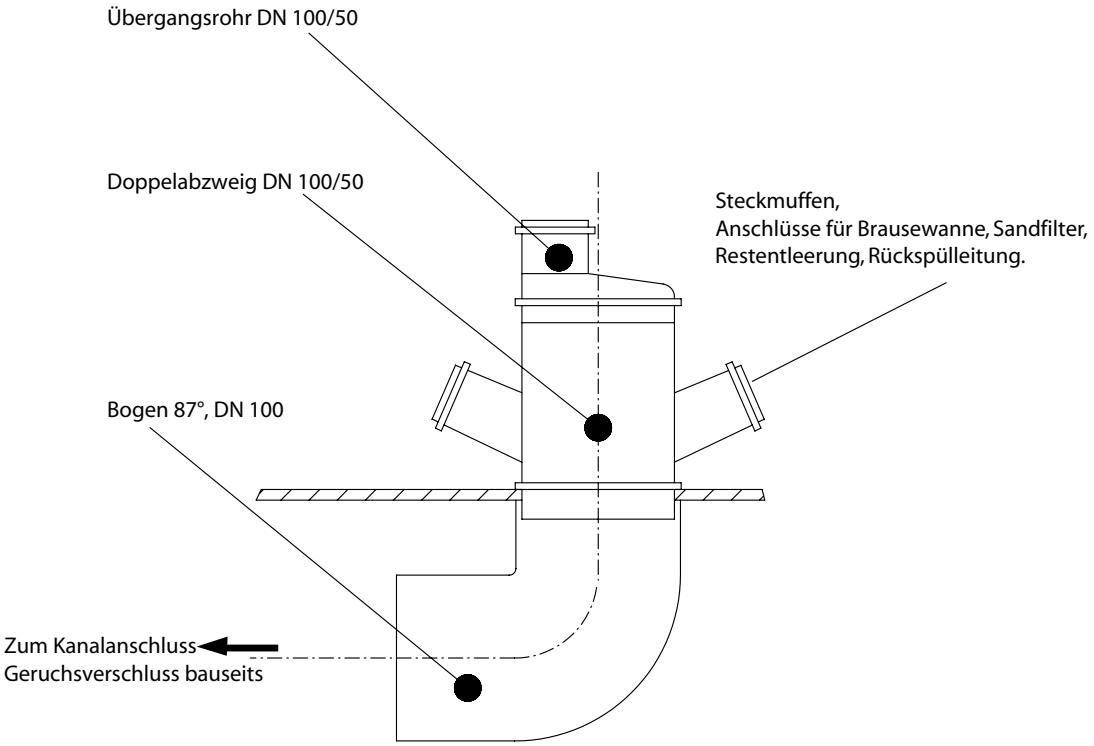

weiter

www.pools.de

RivieraPool®

Einer der führenden Hersteller von Fertigschwimmbecken, Schwimmbadtechnik und Whirlpools. Mitglied im BSW.

bsw
BUNDESVERBAND SCHWIMMBAD & WELLNESS E.V.