

Datenblatt Whirlpools mit Überflutungsrinne

Stand 08/10

Octagon public 255

Ausschreibungstext

Selbsttragender, achteckiger Whirlpool aus tiefgezogenem Sanitäracryl, mit Fiberglas verstärkt und mit PU-Schaum rundum isoliert.

Justierbares Trägergestell serienmäßig.

Überflutungsrinne aus glasfaserverstärktem Isophthalsäure-Polyesterharz, rundumlaufend und fest angebaut, Farbe reinweiß.

Rinnenboden zur schnelleren Entwässerung und Spülung mit 1 Gefälle von 3,5 % zum Ablauf.

Serienmäßig mit 1 Ablaufmuffe d 110 aus Hart-PVC für max. Umwälzleistung von 30 m³/h.

Umlaufende Sitzbank mit 4 Sitzplätzen
2 Treppenstufen mit profilierter Oberfläche.
Luftkanalsystem mit Luftdüsen aus ABS in Boden- und Sitzflächen, vollständig entleerbar durch Gefälle zum Anschlussstutzen.

Anzahl der Luftdüsen: 70
Düsenbohrung: 3 mm, am Boden 4 mm
Luftanschluss: PVC-Klebemuffe d 63

Kenndaten

		Octagon public 255	Octagon public 255 flach
Personen-Index	nach DIN:	4	3
Breite/Länge über alles	cm:	253	253
Lichte Tiefe	cm:	87	74
Wassertiefe	cm:	83	70
Wasserinhalt/Füllmenge	ltr.:	1.450	1.370
Gewicht ohne Einbauteile	kg:	170	160




Im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor, Verbesserungen ohne Ankündigung durchzuführen.

Datenblatt Whirlpools mit Überflutungsrinne

Stand 08/10

Octagon public 255

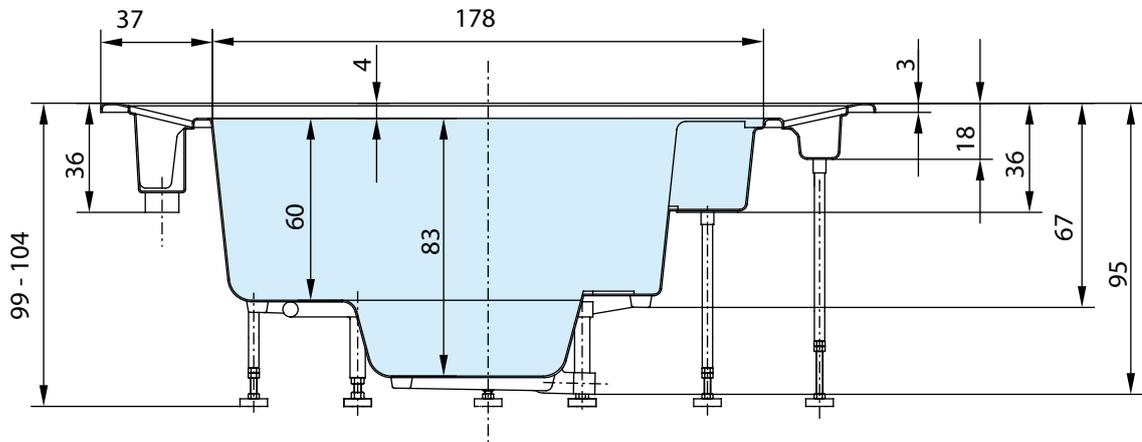

Lieferbar auch mit 70 cm Tiefe = Octagon public 255 flach

