


saunalux[®]

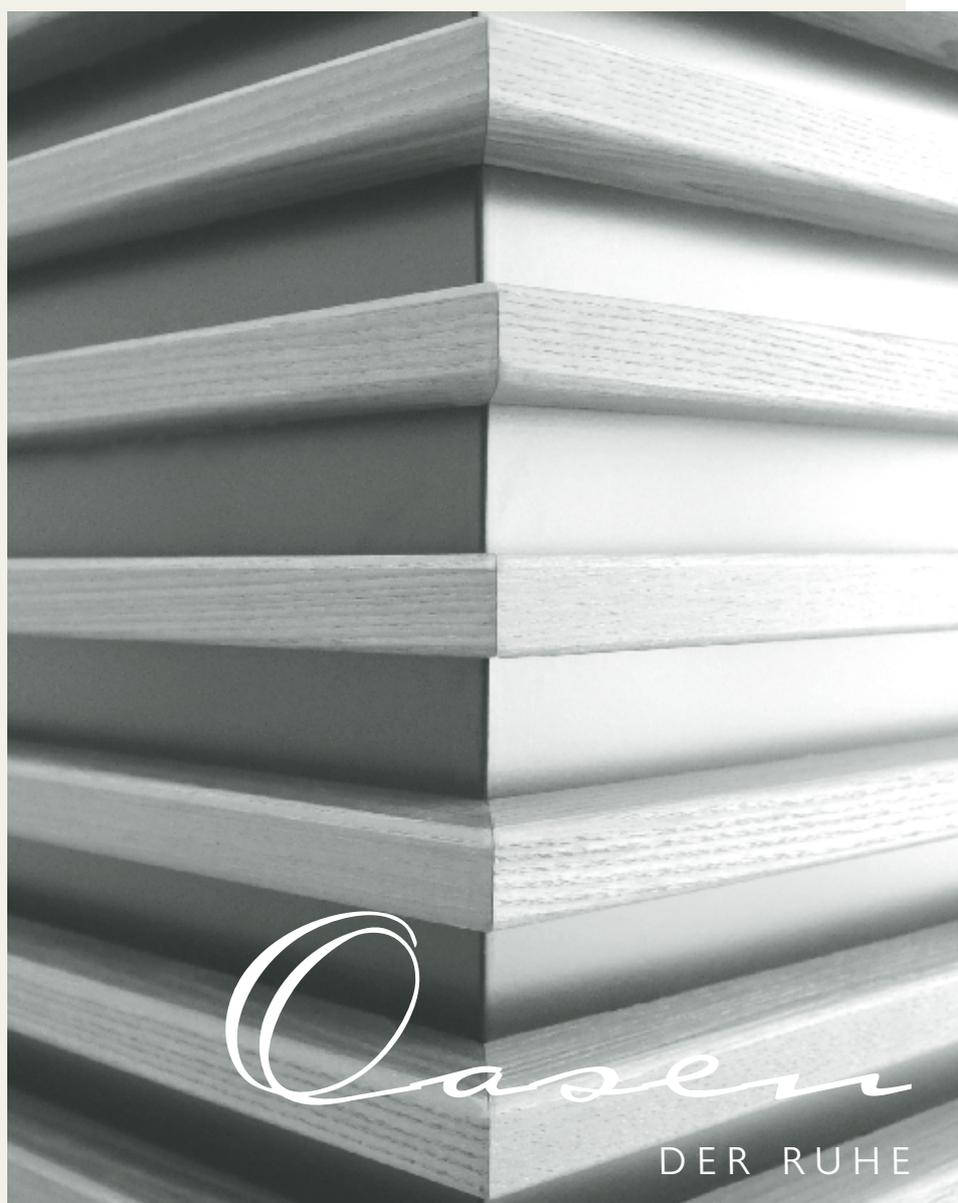

Oasen

DER RUHE

INFORMATION 2010



Entscheiden Sie je nach persönlicher Vorliebe, Verträglichkeit oder täglicher Verfassung welche Form des Saunabadens für Sie die passende ist:

Das klassische Saunabad: Wenn Sie eine intensive, durchdringende Wärme bevorzugen, dann gehören Sie zu denen, die nach wie vor von den Qualitäten des klassischen finnischen Saunabadens überzeugt sind. Seit jeher beliebt und populär, beruht seine geschätzte Wirkung auf den hohen Temperaturen von 75°-100° C und der niedrigen Luftfeuchtigkeit von bis zu 15%.

Das Warmluftbad: Wenn Sie sich nach körperlichen Anstrengungen wie beim Sport oder nach Stresssituationen optimal entspannen möchten, dann versuchen Sie es doch einmal mit dem Warmluftbad. Bei einer mittleren Temperatur von 45°- 65° C erfahren Sie auf schonende Weise eine wirksame Regeneration. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich zwischen 15 - 25%.

Das Feuchtebad: Empfinden Sie die herkömmliche Sauna als zu heiß, dann versuchen Sie es mit dem Feuchtebad. Wohltemperiert zwischen 40° und 60° C und entsprechend hoher Luftfeuchtigkeit von bis zu 60% ist diese Form des Saunabadens besonders empfehlenswert bei rheumatischen Beschwerden, Erkältungen, Muskelverspannungen und Schlafstörungen.

Das Kräuterbad: Nutzen Sie die spezielle Wirkung ausgesuchter Kräuter für ihr körperliches und seelisches Wohlempfinden. Anregend und vitalisierend, beruhigend und harmonisierend – die Zugabe von Kräutern entfaltet viele positive Eigenschaften. Arnika entspannt und Rosmarin ist bekannt für seine belebende Kraft. Reinigend auf die Haut wirkt z.B. Kamille und Eukalyptus bekommt den Bronchien. Es gilt auch hier: Gut ist, was gut tut. Einfach ausprobieren!

Sauna



Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise Sauna + Grundrisse	2
Lifeline: Die klassische Familiensauna	4
Varioline für Individualisten	6
Solarsauna	9
Blockline: Die ursprüngliche Sauna	10
Thermoline: Die natürliche Sauna	12
Studioline: Die „Große“	14
Außenfronten, Isolierung und Holzarten	16
Arena	18
Multiline: Infrarot & Sauna	18
Lichtelemente	19
Ultraline: Infrarot & Sauna	20
Infrasalair	22
Ultrasalair	23
Scheiben und Türenprogramm	24
Heiz- und Steuergeräte	26
Heizgeräte und Zubehör	28
Sauna-Zubehör	30
Wichtige Hinweise Infrarot	34
Classic die Variable	36
Ceramica	38
Royal das Original	40
Cristal / Starlight	42
Saunahaus Romantica	44
Whirlpool	46
Solarium	47
Massagesessel	48



Saunalux

WICHTIGE HINWEISE

In der Sauna begegnen wir den Urelementen der Natur und verbinden uns mit ihnen. Mediziner und Wissenschaftler aus aller Welt haben in den letzten Jahrzehnten die vielen positiven Wirkungen des Saunabadens für den menschlichen Organismus ausführlich erörtert. Der Wechsel von großer Wärme und Abkühlung **trainiert Blutgefäße und Atemwege**; die **Haut wird gründlich gereinigt** und gut durchblutet, sie wird dadurch straff und frisch; die **Atemwege werden frei**; das **Immunsystem wird gestärkt und widerstandsfähig gegen Infekte**; die **Muskulatur wird entspannt** und gelockert.

Wichtige Hinweise

- Alle Maßangaben sind Kabinenaußenmaße.
Geben Sie Maßangaben immer in der Reihenfolge Breite x Tiefe x Höhe an.
- Die Tür befindet sich immer in der Breitseite (Front), siehe Raster (B). Jede Kabine wird standardmäßig mit einer Ganzglastür klar ausgestattet.
- Für Saunakabinen mit **EckEinstieg** ist eine **Skizze** erforderlich um Verwechslungen zu vermeiden.
- Bei den Kabinenmaßen sind Toleranzen von plus/minus 2 cm möglich.
Bei Zwischenmaßen, in Breite und Tiefe, der Kabinen wird zur Ermittlung des Preises das nächst größere Maß angenommen.
- Zum Einbau einer Sauna werden 5 cm Abstand zu bestehenden Wänden benötigt. Bei Klimabetrieb im Abluftbereich 10 cm.
Der Deckenabstand sollte mind. 10 cm betragen.
- Bei Verwendung von ST-D2 / KS-D2 / EmoTouch muss ein Abstand von 20 cm zwischen Saunakabine und Raumdecke sein.
- Die Sichtseiten außen werden verdeckt befestigt.
Die sichtbaren Seiten sind anzugeben
- Die Kabine ist vor Spritzwasser zu schützen.
- Bei Höhenänderungen unter Kabinenaußenmaß 186 cm ist ein Hitzeschutz (Fermacell-Platte) über dem Ofen erforderlich.

Generell gewähren wir 10 Jahre Garantie auf Holzelemente bei privater Nutzung. Bei gewerblicher Nutzung gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Ausgeschlossen sind Verschleiß- und Abnutzungsteile – hier gelten die gesetzlichen 2 Jahre. Durch Selbstmontage verursachte Schäden fallen nicht unter die Garantieleistung!

Die genannten Montagepreise verstehen sich – Montagestelle Erdgeschoss. **Mehraufwendungen bei Anlieferung und Montage werden nachberechnet (pro Etage).** Die Transportwege müssen ausreichend in Breite und Höhe sein.

Standort:

Im Prinzip können Sie Ihre Sauna im Haus aufbauen, wo Sie möchten – vom Keller bis zum Dachboden.

Boden:

Der Boden für Ihre Saunakabine muss waagrecht sein. Kleine Unebenheiten können bei der Montage ausgeglichen werden. Ein Fliesen- oder PVC-Fußboden ist zu empfehlen. Nicht geeignet sind Laminat- und Teppichfußböden.

Zu- und Abluft:


Die Sauna saugt Frischluft unter dem Ofen an und gibt sie diagonal gegenüber in 30 cm Höhe wieder an den Raum ab. Wenn eine privat genutzte Sauna in einem Raum steht, der ein Fenster aufweist, ist eine direkte Entlüftung ins Freie nicht erforderlich. Soll die Sauna mit einem Verdampferofen betrieben werden, kann die direkte Entlüftung nach außen erfolgen.

Elektroanschluss:

Als Zuleitung ist ein 400-V-Anschluss erforderlich (Leitungsquerschnitt 5 x 2,5 mm²). Bei einigen Saunaanlagen ist ggf. eine zweite Zuleitung mit einem abweichenden Leitungsquerschnitt erforderlich. Hitzebeständige Silikonkabel für die Verkabelung in der Saunakabine sind im Lieferumfang enthalten. Das Zuleitungskabel reicht bis ca. 1 m über die Kabinendecke und wird dort mit dem bauseitigen Kabel verbunden. Der Notruftaster (Ruhestrombasis) wird mit einer Verbindungsleitung (2 x 0,75 mm²) geliefert. Die Übergabestelle der Leitung befindet sich auf der Kabinendecke. Weitere elektrische Bauteile sind bauseits vorzusehen.

Bei Verwendung eines Verdampfer-Ofens ist ein zusätzliches Kabel zum Anschluss erforderlich. Bitte bei der Bestellung beachten. Abweichungen vom deutschen Stromnetz sind anzugeben, um die elektrischen Geräte entsprechend anzupassen.

Die Verkabelung und der Stromanschluss sollten durch einen örtlich zugelassenen Elektriker erfolgen oder können wahlweise von saunalux erledigt werden. Bauseitige elektrische Anschlussdose im gleichen Raum max. 3m von der Kabine entfernt, aber frei zugänglich auch nach der Kabinenmontage.



Sannalux


BANKANORDNUNG



Nachfolgend sind die gängigsten Bankanordnungen gezeigt.


Selbstverständlich werden für Sonderanfertigungen individuelle Anordnungen gewählt.

Bankanordnung

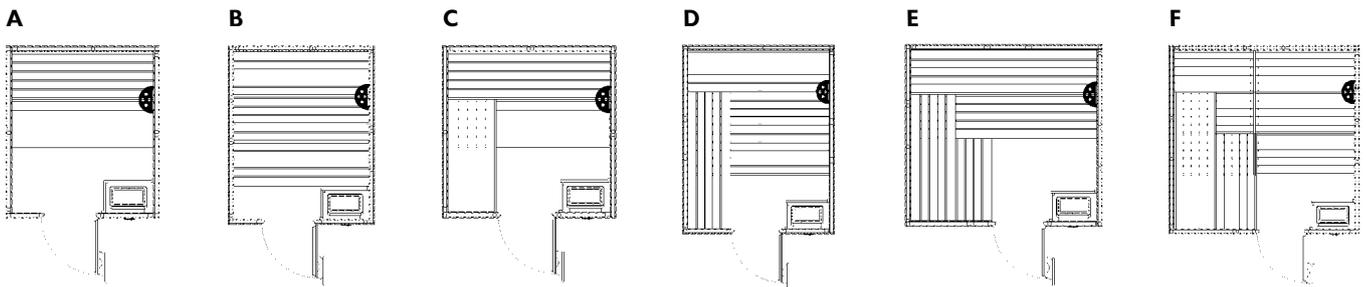

5-Eck


Beispiel



EckEinstieg 45°
bei allen Typen möglich


7-Eck

Beispiel



Kabinenaußenmaß
B x T x H in cm:
226 x 226 x 200

Rundung




Radius fix
617 mm

Scheiben finden Sie
auf der Seite 24

Erker


Beispiel



Kabinenaußenmaß
B x T x H in cm:
251 x 251 x 200


Scheiben finden Sie
auf der Seite 24
Eine Abbildung finden Sie
auf den Katalogseiten 10 und 11

Beispiel Arena



Arena bei allen Typen möglich

Beispiel Glasecke



Glasecke bei allen Typen möglich



Lifeline

LIFELINE

Erstklassige saunalux Qualität

Auch bei Lifeline erwarten Sie Qualitätsstandards auf höchstem Niveau. Die Baureihe ist innen wie außen mit 12,5 mm Polarfichte Softline-Profil verkleidet. Die Zuluft befindet sich unter dem Ofen. Die Abluft befindet sich diagonal gegenüber im Wandelement. Eine Ganzglastür klar ist Standard und verleiht dem Benutzer eine gewisse Großzügigkeit.

Abb. zeigt Lifeline mit Wandschräge

Kabinenvarianten

Bitte bei Bestellung immer Türanschlag angeben, sonst erfolgt Lieferung DIN rechts!

Saunaaußenhöhe 200 cm

		B = Türseite in cm												
		158	166	175	183	192	200	209	217	226	234	243	251	260
Triton Solo 7,5 kW	Bankanordn. 142	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 150	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 158	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 166	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 175	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 183	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 192	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 200	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 209	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 217	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 226	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E
	Bankanordn. 234	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E
	Bankanordn. 243	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E
	Bankanordn. 251	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	E	F	F
Bankanordn. 260	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	E	F	F	
Triton Solo 7,5 kW							Triton Solo 9,0 kW							

– Preisbeispiel Sauna Breite 217 cm x Tiefe 200 cm

Grundrissbeispiele siehe Seite 3



Lifeline Premium Lieferumfang Lifeline + Premium-Paket
 Premium-Paket: Außen 2 Sichtseiten Doussie Schiffsbodendesign, Spiegel, integrierte Garderobe und Ablagefächer beleuchtet, Grundrahmen und Türgriffe in mattschwarz.
 Maße B 200 / T 200 / H 200 cm zzgl. 45 cm Regalanbau.



Lieferumfang: Isolierung mit Mineralsteinwolle 40 mm, Alu-Folie als Dampfsperre. Innen und außen 12,5 mm Polarfichte Softline- Profil, Innen- und Sichtseiten verdeckt befestigt. Ganzglastür **klar** mit Schwelle. Zuluft unter dem Ofen, Abluftöffnung. Sockelrahmen imprägniert. Abgerundete Bänke aus Weichholz 55 cm breit bzw. ab Breite 209 cm / Tiefe 192 cm die oberen Bänke 65 cm breit, Bankanordnung lt. Skizze (siehe Seite 3) und Tabelle, **Ofen Triton Solo, Steuergerät SV**, Rückenlehnen, Banksichtblende, Ofenschutz, Leuchte, Leuchtschirm, Kunststoffrollrost, 2 Kopf- bzw. Rückenstützen, Thermo-Hygrometer mit Glasrahmen, 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Sanduhr, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Silikonleitung.

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

Höhe 210 cm	
abweichende Höhe je 10 cm	
Bei Höhenänderungen unter Kabinenaußenmaß 186 cm ist ein Hitzeschutz (Fermacell-Platte) über dem Ofen erforderlich	
EckEinstieg 45°	
7-Eck	
Wandschräge 45°	
Wandschräge, anderer Winkel	
Dachschräge	
Aussparung	
Anschlussverkleidung zu seitlichen Wänden und Raumdecke in 12,5 mm Polarfichte	p.m ²
Revisionsklappe	

Innenverkleidung

16 mm Aspe Softline-Profil
13 mm Hemlock Softline-Profil
12,5 mm Red Ceder Softline-Profil

Saunabänke

Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte
Verstellbare Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte für Kabinenaußenmaße 200 bis 226 cm

Verdampfer-Öfen* für Klimabetrieb

Triton Plus 7,5 kW
Triton Plus 9,0 kW
Callisto Plus 7,5 kW
Callisto Plus 9,0 kW
Titan Plus 9,0 kW
Titan Plus 12,0 kW (Vorschaltgerät VSG L09 notwendig)

Steuergeräte für Verdampfer-Öfen*

KS I
KS-D2
EmoTouch I
Vorschaltgerät VSG L09

Zubehör für Klimabetrieb

Kabel für Verdampfer 3 m, 5 x 1,5 mm ² (erforderlich)
Klimakräuterbox 5 x 15 ml
Klimamesser KL
Abluftkanal aus Kunststoff inkl. 1 m Flexschlauch
Rohrventilator (nur in Verbindung mit Abluftkanal) für Kabinen bis 10 m ³
Lüfteranlage für Kabinen ab 10 m ³ inkl. 3 m Flexschlauch (bei einer Abluftführung über 2,5 m Länge erforderlich)

Alternative Öfen für klassischen Saunabetrieb*

Callisto 7,5 kW
Callisto 9,0 kW
Titan 9 kW
Titan 12 kW (Vorschaltgerät VSG L09 notwendig)

Steuergeräte für klassischen Saunabetrieb*

ST-D2
EmoTouch I
Vorschaltgerät VSG L09

Hinterbankheizsystem

finden Sie auf der Seite 29

Farblichtkombinationen

finden Sie auf der Seite 19

Alternative Türen

Ganzglastür bronziert

Scheiben (in Wandelement eingebaut)

finden Sie auf der Seite 24

Montage und Fracht

Montage
Montage mit Dachschräge
Elektroanschluss bis 9 kW
Elektroanschluss ab 9 kW
Fracht innerhalb Festland BRD

* Die technischen Merkmale und Beschreibungen der Öfen und Steuergeräte finden Sie auf Seite 26 bis 29.



Varioline

VARIOLINE

Entdecken Sie die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten von Varioline, die auch von außen betrachtet eine wahre Augenweide ist. Praktische und ästhetisch reizvolle Details lassen sich bei ihr ganz individuell kombinieren: Seitenregale in unterschiedlichen Maßen, angepasste Fenster für den „nötigen Durchblick“ oder dezent beleuchtete Dachüberstände. Varioline schafft mit ihrer attraktiven Innen- und Außenverkleidung aus edlen Hölzern ein wunderbar angenehmes Ambiente.

Abb. zeigt Varioline mit Erker

Kabinenvarianten

Bitte bei Bestellung immer Türanschlag angeben, sonst erfolgt Lieferung DIN rechts!

Saunaaußenhöhe 200 cm

		B = Türseite in cm												
		158	166	175	183	192	200	209	217	226	234	243	251	260
Callisto 7,5 kW	Bankanordn. 142	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 150	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 158	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 166	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 175	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 183	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 192	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 200	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 209	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 217	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E
	Bankanordn. 226	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E
	Bankanordn. 234	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E
	Bankanordn. 243	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E
	Bankanordn. 251	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	E	F	F
Bankanordn. 260	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	E	F	F	
Callisto 7,5 kW							Callisto 9,0 kW							

Grundrissbeispiele siehe Seite 3



Glasecke

Glasecke
Glasfront



Lieferumfang: Isolierung mit Mineralsteinwolle 40 mm, Alu-Folie als Dampfsperre. Innen: 16 mm Polarfichte Softline-Profil verdeckt befestigt. Außen: 12,5 mm Polarfichte Softline-Profil, Sichtseiten verdeckt befestigt. Ganzglastür **klar** mit Schwelle. Zuluft unter dem Ofen, Abluftkamin im Wandelement (bei Klimabetrieb Abluft im Bodenrahmen). Sockelrahmen imprägniert. Abgerundete Bänke aus Weichholz 55 cm bzw. ab Breite 209 cm/Tiefe 192 cm die oberen Bänke 65 cm breit, ab Kabinengröße 226 cm x 226 cm alle Bänke 65 cm breit. Bankanordnung lt. Skizze (siehe Seite 3) und Tabelle, **Ofen Callisto, Steuergerät ST-D2** (Leistungsteil auf dem Dach), Rückenlehnen, Banksichtblende, Ofenschutz, Leuchte, Eckleuchterschirm, Kunststoffrollrost, 2 Kopf- bzw. Rückenstützen, Thermo-Hygrometer mit Glasrahmen, 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Sanduhr, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Silikonleitung.

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

Höhe 210 cm	
abweichende Höhe je 10 cm	
Bei Höhenänderungen unter Kabinenaußenmaß 186 cm ist ein Hitzeschutz (Fermacell-Platte) über dem Ofen erforderlich	
Eckeinstieg 45°	
7-Eck	
Erker (ohne Scheiben)	
Rundung (ohne Scheiben)	
„Arena“-Front	(bei Kabinenhöhe 200 cm)
Wandschräge 45°	
Wandschräge, anderer Winkel	
Dachschräge	
Aussparung	
Revisionsklappe	
Serviceöffnung für ST-D2 / KS-D2 / EmoTouch I (bei Anschlussverkleidung raumhoch erforderlich)	
2 Lautsprecher à 50 W / 4 Ohm im Wandelement unter den Bänken eingebaut	
Holzfasern- bzw. Korkisolierung	

Innenverkleidung

Hemlock Paneel Echtholz furnier (Stoßfugen 5 mm, unsichtbar befestigt, senkrecht verlaufend)	p.m ²
Hemlock Paneel Echtholz furnier (Stoßfugen 5 mm, unsichtbar befestigt, Kassettenform)	p.m ²
16 mm Hemlock Softline-Profil	
16 mm Hemlock Fasebrett	
12,5 mm Red Ceder Softline-Profil	
16 mm Ceder Fasebrett	
16 mm Aspe Softline-Profil	

Saunabänke

Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte	p.lfm.
Verstellbare Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte für Kabinenaußenmaße von 200 bis 226 cm	

Verdampfer-Öfen* für Klimabetrieb

Callisto Plus 7,5 kW
Callisto Plus 9,0 kW
Titan Plus 9,0 kW
Titan Plus 12,0 kW (Vorschaltgerät VSG L09 notwendig)

Steuergeräte für Verdampfer-Öfen*

KS I
KS-D2
EmoTouch I
Vorschaltgerät VSG L09

Zubehör für Klimabetrieb

Kabel für Verdampfer 3 m, 5 x 1,5 mm ² (erforderlich)
Klimakräuterbox 5 x 15 ml
Klimamesser KL
Abluftkanal aus Kunststoff inkl. 1 m Flexschlauch
Rohrventilator (nur in Verbindung mit Abluftkanal) für Kabinen bis 10 m ³
Lüfteranlage für Kabinen ab 10 m ³ inkl. 3 m Flexschlauch (bei einer Abluftführung über 2,5 m Länge erforderlich)

Alternative Öfen für klassischen Saunabetrieb*

Titan 9 kW
Titan 12 kW (Vorschaltgerät VSG L09 notwendig)

Steuergeräte für klassischen Saunabetrieb*

EmoTouch I
Vorschaltgerät VSG L09

Hinterbankheizsystem

finden Sie auf der Seite 29

Farblichtkombinationen

finden Sie auf der Seite 19

* Die technischen Merkmale und Beschreibungen der Öfen und Steuergeräte finden Sie auf Seite 26 bis 29.



Varioline

VARIOLINE

Abb. zeigt Varioline Sonderausstattung Nussbaum

Außenverkleidungen p. m²

12,5 mm Polarfichte Softline-Profil (Standard)
 16 mm Polarfichte Softline-Profil
 19 mm Polarfichte gebürstet
 13 mm Hemlock Softline-Profil
 16 mm Hemlock Softline-Profil
 16 mm Aspe Softline-Profil
 12,5 mm Red Ceder Softline-Profil
 16 mm Ceder Fasebrett
 16 mm Hemlock Fasebrett
 MDF-Platten schwarz mit 40 mm
 Thermo-Buche Latten (siehe „Ultrasalair“)
 19 mm MDF farbig (wie „Salsa“)
 Fermacell

Echtholz-Paneele: Buche, Esche-weiß, Ahorn

Farbige Details

Abschlussleisten, Türgriff, Türrahmen,
 ggf. Glasleisten farbig

Optik Schiffsboden p. m²

Zebrano 3-Stab
 Amerikanischer Nussbaum 4-Stab
 Wenge elegance 3-Stab
 Wenge elegance Perlglanz 3-Stab
 Tigerwood 3-Stab

Optik Landhausdiele p. m²

Bambus braun horizontal
 Eiche rustikal Weißöl
 Eiche rustikal
 Räuchereiche rustikal

Anschlussverkleidung p. m²

**Preis Anschlussverkleidung =
 Preis Außenverkleidung**

Dachüberstand

Dachüberstand (ca. 20 cm) mit Halogenleuchten p.lfm.
 (je ca. 50 cm | Leuchte) aus **Fichte-3-Schicht-Platten**
 Dachüberstand (ca. 20 cm) mit Halogenleuchten p.lfm.
 (je ca. 50 cm | Leuchte) aus **anderen Holzarten**
 Dachüberstand (ca. 20 cm) mit Halogenleuchten p.lfm.
 (je ca. 50 cm | Leuchte) aus **Echtholzpaneel**

Regal

B 50 / T 20 / H 200 cm Art.-Nr. 30372
 mit 4 Einlegeböden in Polarfichte
 (andere Holzarten auf Anfrage)

Alternative Türen

Ganzglastür bronziert
 Vorgesetzte Tür in Polarfichte
 Vorgesetzte Tür in Hemlock / Aspe
 Tür ohne Schwelle (Türblatt 60,4 x 174,8 cm)
 Tür ohne Schwelle (Türblatt 60,4 x 181,9 cm)
 Sonstige Sondertüren auf Anfrage

Scheiben (in Wandelement eingebaut)

finden Sie auf der Seite 24

Montage und Fracht

Montage

Montage mit Dachschräge

Montage mit vorgesetzter Tür

Montage mit Sternenhimmel

Montage mit Fensteranpassung

Elektroanschluss bis 9 kW

Elektroanschluss ab 9 kW

Fracht innerhalb Festland BRD

Saunalux

SOLAR



Solarenergie wird mittlerweile in vielen Gebieten erfolgreich eingesetzt: Ob zur Unterstützung der Raumheizung, zur Warmwasserbereitung oder Stromgewinnung, in fast jedem Haushaltsbereich kommt die saubere Kraft der Sonne zum Einsatz. Die Kombination von **Solarenergie** mit der **hauseigenen Sauna** jedoch ist neu. Und natürlich machen sich die Einsparungen auch im eigenen Portemonnaie und beim Umweltschutz bemerkbar.

Solar

Aufpreise auf Varioline Grundpreis

Alle Vorzüge und die erwähnte Flexibilität der **Varioline** können natürlich auch mit Solartechnik voll genutzt werden. Und sollte einmal nicht genug Sonne zur Verfügung stehen, springt der integrierte Saunaofen als Zuheizung ein, um auch höchste Temperaturen zu erreichen. Der Einsatz des neuartigen Solarsauna-systems ist besonders dann sinnvoll, wenn eine solarunterstützte Heizungsanlage neu installiert werden soll. Aber auch in den Kreislauf einer bereits vorhandenen Anlage lässt sich die Solarsauna ausgezeichnet integrieren.

Die **Varioline** bietet erstmals die Möglichkeit, die Energie für das Saunieren mit Hilfe der Sonne zu gewinnen und gleichzeitig die produzierte Wärme als kostenlose Raumheizung zu nutzen.





Blockline

BLOCKLINE

Natürlichkeit

Die formschönen abgerundeten Blockbohlen in 45 mm bzw. 58 mm Stärke wurden zu massiven Elementen verarbeitet und sorgen bei Wänden und Dach für die hochwertige Isolation und das attraktive Aussehen. Ein Nachspannen der Blockbohlen ist bei dieser Kabine nicht notwendig.

Abb. zeigt Blockline Weißtanne

Kabinenvarianten

Bitte bei Bestellung immer Türanschlag angeben, sonst erfolgt Lieferung DIN rechts!

Saunaaußenhöhe 200 cm

		B = Türseite in cm											
		150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
Triton Solo 7,5 kW	Bankanordn. 150	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 160	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 170	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 180	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 190	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 200	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 210	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 220	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 230	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D
	Bankanordn. 240	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	F	F
Bankanordn. 250	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	F	F	
Triton Solo 7,5 kW						Triton Solo 9,0 kW							

Grundrissbeispiele siehe Seite 3

Alle Kabinen auch in 58 mm Bohlenstärke lieferbar

(Außenmaß plus 2 cm)

Alle Kabinen auch in Weißtanne lieferbar

Bitte geben Sie bei Bestellung die sichtbaren Flächen Ihrer Kabine an. **Die Lieferung erfolgt in 58 mm Bohlenstärke!** Eine Abbildung finden Sie auf der Katalogseite 18.



EmoTouch I

Bei Blockline wird bei den Steuergeräten ST-D2, KS-D2 und EmoTouch I ein passender Holzrahmen zum Anbringen des Bedienteils mitgeliefert.

Sannalux



Lieferumfang: Saunawände und Dach in Ständerahmenkonstruktion mit massiven 45 mm starken Blockbohlen aus Polarfichte (Doppelnut- und Federverbindung, außen gerundet), Ganzglastür **klar** mit Schwelle. Zuluft unter dem Ofen, Abluftöffnung. Sockelrahmen. Abgerundete Bänke aus Weichholz 55 cm bzw. ab Breite 210 cm/Tiefe 190 cm die oberen Bänke 65 cm breit, ab 220 cm x 220 cm alle Bänke 65 cm breit. Bankanordnung lt. Skizze (siehe Seite 3) und Tabelle. **Ofen Triton Solo, Steuergerät ST-D2** (Leistungsteil auf dem Dach). Rückenlehnen (2-fach), Banksichtblende, Ofenschutz, Leuchte, Leuchtschirm, Kunststoffrollrost, 2 Kopf- bzw. Rückenstützen, Thermo-/Hygrometer mit Glasrahmen, 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Sanduhr, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Silikonleitung.

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

Höhe 210 cm	
abweichende Höhe je 10 cm	
Bei Höhenänderungen unter Kabinenaußenmaß 186 cm ist ein Hitzeschutz (Fermacell-Platte) über dem Ofen erforderlich	
EckEinstieg 45°	
7-Eck	
Wandschräge 45°	
Wandschräge, anderer Winkel	
Dachschräge	
Aussparung	
Rahmenholz 50 x 50 mm	p. lfm.
(für seitlichen Anschluss bis 5 cm Wandabstand)	
Anschlussverkleidung 45/58 mm Pf	p.m ²
Anschlussverkleidung astarme Weißtanne 58 mm	p.m ²
Revisionsklappe	
Serviceöffnung für ST-D2 / KS-D2 / EmoTouch I (bei Anschlussverkleidung raumhoch erforderlich)	
2 Lautsprecher à 50 W / 4 Ohm im Holzgehäuse unter der Bank	

Saunabänke

Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte	p. lfm.
Verstellbare Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte für Kabinenaußenmaße von 200 bis 222 cm	

Verdampfer-Öfen* für Klimabetrieb

Triton Plus 7,5 kW
Triton Plus 9,0 kW
Callisto Plus 7,5 kW
Callisto Plus 9,0 kW
Titan Plus 9,0 kW
Titan Plus 12,0 kW (Vorschaltgerät VSG L09 notwendig)

Steuergeräte für Verdampfer-Öfen*

KS I
KS-D2
EmoTouch I
Vorschaltgerät VSG L09

Zubehör für Klimabetrieb

Kabel für Verdampfer 3 m, 5 x 1,5 mm ² (erforderlich)
Klimakräuterbox 5 x 15 ml
Klimamesser KL
Abluftkanal aus Kunststoff inkl. 1 m Flexschlauch

Rohrventilator (nur in Verbindung mit Abluftkanal) für Kabinen bis 10 m³

Lüfteranlage für Kabinen ab 10 m³ inkl. 3 m Flexschlauch (bei einer Abluftführung über 2,5 m Länge erforderlich)

Alternative Öfen für klassischen Saunabetrieb*

Callisto 7,5 kW

Callisto 9,0 kW

Titan 9 kW

Titan 12 kW (Vorschaltgerät VSG L09 notwendig)

Steuergeräte für klassischen Saunabetrieb*

EmoTouch I

Vorschaltgerät VSG L09

Hinterbankheizsystem

finden Sie auf der Seite 29

Farblichtkombinationen

finden Sie auf der Seite 19

Dachüberstand

Dachüberstand (ca. 20 cm) mit Halogenleuchten p. lfm. (je ca. 50 cm | Leuchte) aus Fichte 3-Schicht-Platten

Alternative Türen

Ganzglastür bronziert
Vorgesetzte Tür in Polarfichte
Tür ohne Schwelle (Türblatt 60,4 x 174,8 cm)
Tür ohne Schwelle (Türblatt 60,4 x 181,9 cm)
Sonstige Sondertüren auf Anfrage

Scheiben (in Wandelement eingebaut)

finden Sie auf der Seite 24

Montage und Fracht

Montage

Montage mit Dachschräge
Montage mit Sternenhimmel
Montage mit vorgesetzter Tür
Montage mit Fensteranpassung
Elektroanschluss bis 9 kW
Elektroanschluss ab 9 kW
Fracht innerhalb Festland BRD

* Die technischen Merkmale und Beschreibungen der Öfen und Steuergeräte finden Sie auf Seite 26 bis 29.



Thermoline

THERMOLINE

Einfach genial: Die Natur stand Pate! Geniales Vorbild für das von saunalux entwickelte Isolationssystem ist die Natur. Aufbau und Funktionsweise entsprechen dem der Bienenwaben. Abgeschlossene Luftkammern sorgen dafür, dass eine konstante Innenraumtemperatur herrscht. Dieses Prinzip hat saunalux konsequent zu einem modernen Isolationssystem weiterentwickelt. In den Wandelementen von Thermoline finden wir dieses aus reinen Naturmaterialien hergestellte Luftkammersystem, das ein perfektes Saunaklima schafft.

Abb. zeigt Thermoline mit Scheiben

Kabinenvarianten

Bitte bei Bestellung immer Türanschlag angeben, sonst erfolgt Lieferung DIN rechts!

Saunaaußenhöhe 200 cm

		B = Türseite in cm											
		150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
Triton Solo 7,5 kW	Bankanordn. 150	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 160	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 170	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 180	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 190	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 200	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 210	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 220	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 230	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D
	Bankanordn. 240	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	F	F
	Bankanordn. 250	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	F	F
Triton Solo 7,5 kW						Triton Solo 9,0 kW							

Grundrissbeispiele siehe Seite 3



Luftkammersystem Thermoline

Bei Thermoline wird bei den Steuergeräten ST-D2, KS-D2 und EmoTouch I ein passender Holzrahmen zum Anbringen des Bedienteils mitgeliefert.



Lieferumfang: Saunawände und Dach in Ständerahmenkonstruktion innen und außen 19 mm Polarfichte gebürstet. Besondere Isolierung durch ökologisches Luftkammersystem. Ganzglastür **klar** mit Schwelle. Zuluft unter dem Ofen, Abluftöffnung. Sockelrahmen. Abgerundete Bänke aus Weichholz 55 cm bzw. ab Breite 210 cm/Tiefe 190 cm die oberen Bänke 65 cm breit, ab 220 cm x 220 cm alle Bänke 65 cm breit. Bankanordnung lt. Skizze (siehe Seite 3) und Tabelle. **Ofen Triton Solo, Steuergerät ST-D2** (Leistungsteil auf dem Dach). Rückenlehnen (2-fach), Banksichtblende, Ofenschutz, Leuchte, Leuchtschirm, Kunststoffrollrost, 2 Kopf- bzw. Rückenstützen, Thermo-/Hygrometer im Glasrahmen, 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Sanduhr, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Silikonleitung.

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

Höhe 210 cm

abweichende Höhe je 10 cm

Bei Höhenänderungen unter Kabinenaußenmaß 186 cm

ist ein Hitzeschutz (Fermacell-Platten)

über dem Ofen erforderlich

EckEinstieg 45°

7-Eck

Wandschräge 45°

Wandschräge, anderer Winkel

Dachschräge

Aussparung

Rahmenholz 50 x 50 mm

p. lfm.

(für seitlichen Anschluss bis 5 cm Wandabstand)

Anschlussverkleidung

p.m²

Revisionsklappe

Serviceöffnung für ST-D2 / KS-D2 / EmoTouch I

(bei Anschlussverkleidung raumhoch erforderlich)

2 Lautsprecher à 50 W / 4 Ohm

im Holzgehäuse unter der Bank

Saunabänke

Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte

p. lfm.

Verstellbare Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte

für Kabinenaußenmaße von 200 bis 222 cm

Verdampfer-Öfen* für Klimabetrieb

Triton Plus 7,5 kW

Triton Plus 9,0 kW

Callisto Plus 7,5 kW

Callisto Plus 9,0 kW

Titan Plus 9,0 kW

Titan Plus 12,0 kW (Vorschaltgerät VSG L09 notwendig)

Steuergeräte für Verdampfer-Öfen*

KS I

KS-D2

EmoTouch I

Vorschaltgerät VSG L09

Zubehör für Klimabetrieb

Kabel für Verdampfer 3 m, 5 x 1,5 mm² (erforderlich)

Klimakräuterbox 5 x 15 ml

Klimamesser KL

Abluftkanal aus Kunststoff inkl. 1 m Flexschlauch

Rohrventilator (nur in Verbindung mit Abluftkanal)

für Kabinen bis 10 m³

Lüfteranlage für Kabinen ab 10 m³ inkl. 3 m Flexschlauch

(bei einer Abluftführung über 2,5 m Länge erforderlich)

Alternative Öfen für klassischen Saunabetrieb*

Callisto 7,5 kW

Callisto 9,0 kW

Titan 9 kW

Titan 12 kW (Vorschaltgerät VSG L09 notwendig)

Steuergeräte für klassischen Saunabetrieb*

EmoTouch I

Vorschaltgerät VSG L09

Hinterbankheizsystem

finden Sie auf der Seite 29

Farblichtkombinationen

finden Sie auf der Seite 19

Dachüberstand

Dachüberstand (ca. 20 cm) mit Halogenleuchten

p. lfm.

(je ca. 50 cm | Leuchte)

Alternative Türen

Ganzglastür bronziert

Vorgesetzte Tür in Polarfichte

Tür ohne Schwelle (Türblatt 60,4 x 174,8 cm)

Tür ohne Schwelle (Türblatt 60,4 x 181,9 cm)

Sonstige Sondertüren auf Anfrage

Scheiben (in Wandelement eingebaut)

finden Sie auf der Seite 24

Montage und Fracht

Montage

Montage mit Dachschräge

Montage mit Sternenhimmel

Montage mit vorgesetzter Tür

Montage mit Fensteranpassung

Elektroanschluss bis 9 kW

Elektroanschluss ab 9 kW

Fracht innerhalb Festland BRD

* Die technischen Merkmale und Beschreibungen der Öfen und Steuergeräte finden Sie auf Seite 26 bis 29.



Studioline

STUDIOLINE

Robust und widerstandsfähig, leistungsstark und langlebig so präsentiert sich die speziell für die kommerzielle, gewerbliche Nutzung konzipierte Studioline. Materialauswahl, Verarbeitung, Innenausstattung und Technik dieser professionellen Sauna wurden in jeder Hinsicht extra auf die hohen Anforderungen des täglichen Dauerbetriebes zugeschnitten. Studioline bietet ein exklusives, komfortables Saunaerlebnis im großen Stil.

Gewerbliche Maßkabinen

Innen- und sichtbare Seiten außen 16 mm Polarfichte Softline-Profil

Rechenbeispiel 4-Eck Kabine

$$\begin{array}{rcl} \text{Seitenwände: } (300 + 400 + 300 + 400 \text{ cm}) \times 230 \text{ cm} & = & \mathbf{32,2 \text{ m}^2} \\ \text{Dach: } 400 \times 300 \text{ cm} & = & \mathbf{12,0 \text{ m}^2} \\ \text{Gesamt} & = & \mathbf{44,2 \text{ m}^2} \end{array}$$

Preis: **44,2 m² × Preis = Endpreis**
Der Preis beinhaltet den kompletten Lieferumfang wie auf Seite 15 beschrieben.



Rechenbeispiel 5-Eck Kabine

$$\begin{array}{rcl} \text{Seitenwände: } (300 + 220 + 100 + 220 + 300 \text{ cm}) \times 235 \text{ cm} & = & \mathbf{26,8 \text{ m}^2} \\ \text{Dach: } 300 \times 300 \text{ cm} & = & \mathbf{9,0 \text{ m}^2} \\ \text{Gesamt} & = & \mathbf{35,8 \text{ m}^2} \end{array}$$

Preis: **35,8 m² × Preis = Endpreis**
+ Zusatzkosten für Eckestieg

Der Preis beinhaltet den kompletten Lieferumfang wie auf Seite 15 beschrieben.





Innenansicht Studioline

Lieferumfang: Saunakabine speziell für gewerbliche Nutzung; voll isoliert mit Mineralsteinwolle 50 mm, Alu-Folie als Dampfsperre. Innen: 16 mm Polarfichte Softline-Profil. Außen: Sichtseiten mit 16 mm Polarfichte Softline-Profil. Innen- und Sichtseiten außen verdeckt befestigt. Nicht sichtbare Seiten 12,5 mm Polarfichte. **Gewerbliche** Ganzglastür **klar**, Rahmenaußenmaß ca. 82 x 200 cm ohne Schwelle, Zuluft mit Lüftungsgitter unter dem Ofen; 1-2 Abluftkanäle aus Kunststoff außen an der Sauna. Anschluss an Lüfteranlage möglich. Gegen Fäulnis geschützter Sockelrahmen mit Gummiflachprofil und Silikon zum Versiegeln gegen aufsteigende Nässe. Bänke aus Weichholz. **Saunaofen Titan bzw. G, Steuergerät ST-D2, Vorschaltgerät** und Bankanordnung lt. Skizze (siehe Seite 3). Kunststoff-Fußbodenfliesen im Gehbereich, Rückenlehnen (2-fach), Banksichtblende an den Bänken befestigt, Ofenschutz, Leuchte, Leuchtschirm, 3 kombinierte Kopf- bzw. Rückenstützen, Notruftaster, Klimamesser KL, Sanduhr, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle. 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Baderegeltafel ca. 58 x 42 cm. Silikonleitung. Vorschaltgerät ist nicht an der Kabine befestigt (Platzierung angeben).

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

- EckEinstieg oder Wandschräge 45°
- 7-Eck
- Wandschräge, anderer Winkel
- Dachschräge
- Aussparung
- Revisionsklappe
- Rundung (ohne Scheibe)
- Erker (ohne Scheiben)

Innenverkleidung p. m²

- 16 mm Hemlock Softline-Profil
- Hemlock Paneel Echtholz furnier (Stoßfugen 5 mm, unsichtbar befestigt)
- 16 mm Hemlock Fasebrett
- 12,5 mm Red Ceder Softline-Profil
- 16 mm Ceder Fasebrett
- 16 mm Aspe Softline-Profil

Außenverkleidungen p. m²

- 19 mm Polarfichte gebürstet
- 16 mm Hemlock Softline-Profil
- 16 mm Aspe Softline-Profil
- Echtholz-Paneele:** Buche, Esche-weiß, Ahorn

Optik Schiffsboden p. m²

- Zebrano 3-Stab
- Amerikanischer Nussbaum 4-Stab
- Wenge elegance 3-Stab
- Wenge elegance Perlglanz 3-Stab
- Tigerwood 3-Stab

Optik Landhausdiele p. m²

- Bambus braun horizontal
- Eiche rustikal Weißöl
- Eiche rustikal
- Räuchereiche rustikal

Anschlussverkleidung p. m²

**Preis Anschlussverkleidung =
Preis Außenverkleidung**

Verdampfer-Öfen* für Klimabetrieb (Vorschaltgerät notwendig)

Titan Plus 12,0 kW

Titan Plus 15,0 kW

G Plus 18,0 kW

G Plus 21,0 kW

G Plus 24,0 kW

G Plus 30,0 kW

Festwasseranschluss

(inkl. Kupferrohr und Eckventil im Wandelement)

Steuergeräte für Verdampfer-Öfen*

KS I

KS-D2

EmoTouch I

Feuchtefühler

Zubehör

Kabel für Verdampfer 3 m, 5 x 1,5 mm² (erforderlich)

Klimakräuterbox 5 x 10 ml

Lüfteranlage Typ I inkl. 3 m Flexschlauch für Kabinengöße bis 251 x 251 x 210 cm (Fördervolumen 175 cm³/h)

Lüfteranlage Typ II inkl. 3 m Flexschlauch für Kabinengöße bis 302 x 302 x 230 cm (Fördervolumen 350 cm³/h)

Flexschlauch (Kunststoff) ø 100 mm p.lfm.

Kasten mit Glasscheibe für Steuergerät, abschließbar
Bankfühler

Alternative Türen

- Ganzglastür bronziert
- gewerbliche Holztür, schichtverleimt und gefalzt mit Isolierglasscheibe klar (ca. 375 x 69 cm)
- Sonstige Sondertüren auf Anfrage

Scheiben (in Wandelement eingebaut)

finden Sie auf der Seite 24

Montage und Fracht

Montage bis 251 x 251 cm

Montage größere Kabinen

Montage mit Sternenhimmel

Montage mit Dachschräge

Montage mit vorgesetzter Tür

Elektroanschluss ** nach Aufwand

Fracht innerhalb Festland BRD

* Die technischen Merkmale u. Beschreibungen der Öfen u. Steuergeräte finden Sie auf Seite 26 bis 29. ** Wichtige Hinweise S. 2 unbedingt beachten.





Saunalux

HOLZMUSTER

Wie bei der Auswahl des Holzes für den Innenraum, so stehen Ihnen auch bei der Gestaltung Ihrer Saunaaußenfront verschiedene Alternativen zur Verfügung. Wählen Sie zwischen den unterschiedlichen Holzarten aus, was Ihnen am besten gefällt und optimal zu Ihrem weiteren Interieur passt. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer an, welche Außenseiten sichtbar sind.

Paneele



Schiffsboden



Landhausdiele



Farben

Farben, die man sich leisten sollte:

saunalux bietet eine überragende Palette an Farbtönen, die die eleganten und stilvollen Formen unserer Saunen auf vielfältige und eindrucksvolle Weise unterstreichen. Oder aber - ganz nach Kundenwunsch - eine perfekte farbliche Anpassung der Sauna an die vorhandene Umgebung gewährleistet. Paneele und Profile, Tür- und Fensterrahmen, Sprossen und Griffe, Eck- und Abschlussleisten können in allen verfügbaren **RAL-Farben** lackiert werden, selbstverständlich in hochwertigster und ökologisch einwandfreier Qualität.

saunalux bietet für Ihre Sauna ein einmalig großes Spektrum an farbigen Gestaltungsmöglichkeiten. So können Sie ganz nach Ihrem Geschmack farbige Akzente setzen. Sprechen Sie mit uns!



Isolationsmaterial

Als Isolationsmaterial verwenden wir bei den Elementkabinen Lifeline, Varioline und Studioline standardmäßig Mineralsteinwolle (40 bzw. 50 mm stark), **Holzfaser** oder **Kork** sind weitere Varianten. Sie haben die Wahl!



Bitte beachten Sie , dass es zu produktionsbedingten Änderungen im Lieferprogramm kommen kann.

Saunalux



Holz ist gewachsene Natur, stabil, langlebig und mit seinen Eigenschaften das perfekte Material für den Saunabau. Bei saunalux finden Sie nur mit aller Sorgfalt ausgewählte Hölzer höchster Qualität, jeweils abgestimmt auf Funktion, Design und zukünftige Beanspruchung.

Holzarten



Polarfichte

Ein Garant für langlebige Qualität ist die langsam gewachsene nordische Fichte, die eine lebendige Maserung sowie eine sehr feinporige Struktur besitzt. Man erkennt sie vor allem an dem würzigen Duft, die der Sauna ihren typischen Charakter verleiht.



Hemlock

Als Alternative zur Polarfichte steht die Hemlock-Tanne zur Verfügung. Dieses an der Westküste Kanadas gewachsene Nadelholz zeichnet sich durch seinen sehr geringen Harzgehalt aus. Es ist extrem haltbar. Durch seine Oberflächenstruktur mit z.T. unterschiedlichen Mineraleinschlüssen bekommt die Sauna eine besonders reizvolle Optik.



Weichholz

Um ein angenehmes Sitzgefühl in der Sauna zu gewährleisten, bedarf es der besonderen Eigenschaften des Weichholzes: Splitter- und Astfreiheit sowie die geringe Wärmeleitfähigkeit. Bei saunalux wird für die Herstellung der Sitzbänke ausschließlich hochwertiges Weichholz verwendet.



Aspe

Aspe besticht als einziges Laubholz unter den verwendeten Saunahölzern nicht nur durch seine optischen Vorzüge, seine reine und helle Anmutung, sondern auch durch seine Stabilität und Formbeständigkeit. Aspe ist ein edles, „warmes“ und hochwertiges Laubholz - wie geschaffen für den Saunabau!

Vollholz



Vollholz: Polarfichte

45/58 mm



Vollholz: astarme Weißtanne

58 mm

Vor allem passionierte Saunagänger wissen das intensive Klima der massiven Vollholzsauna zu schätzen. Vollholz wird ausschließlich bei unserer Blockline verwendet und sorgt für original finnischen Flair.



Arena

ARENA

Die einladende Ganzglasfront in rundem Design gibt dieser Kabine eine weitläufige Optik, die ihresgleichen sucht. Geben Sie Ihrem Zuhause eine neue, trendige Gestaltung. Öffnen Sie Ihr Blickfeld mit dem Blickfang Arena von saunalux.

Arena Infrarot (Bauart Royal)

Standard-Lieferumfang ARENA:

Wand- und Deckenkonstruktion in Elementbauweise mit massiven Asperahmen, Infrarot-Folien in den Wänden und der Decke. Innenverkleidung Red Ceder-Profil, Außenverkleidung Ahorn-Dekorplatten, Silver-Edition, Ganzglastür klar, 2 Spiegel. Rückenlehnen, Banksichtblende mit innenliegender Infrarotfolie, Kunststoffrollrost, Leuchte, Steuergerät, innen zum Einstellen einer Temperatur von 30° bis 50°C.

Arena Infrarot (Bauart Royal)

Maße: B 150 / T 150 / H 200 cm

Maße: B 160 / T 160 / H 200 cm

Maße: B 170 / T 170 / H 200 cm

Maße: B 180 / T 180 / H 200 cm

Montage und Fracht

Montage

Fracht innerhalb Festland BRD

„Arena“-Front auch mit Varioline (S. 7) o. Ultraline (S. 21) kombinierbar.



Multiline

MULTILINE

Die Einheit aus Infrarot und Sauna:

Wer die Abwechslung liebt und neben komfortablen Saunafreuden eine natürliche Energiequelle für sein Leben sucht, der wird sich an der Multiline erfreuen. Hier wurden zwei unterschiedliche Systeme sinnvoll miteinander verknüpft: kompakt, flexibel und effektiv.

Multiline

Außenmaß B x T x H: 150 x 150 x 200 cm
mit EckEinstieg

Lieferumfang:

Isolierung mit Mineralsteinwolle 40 mm, Alu-Folie. Innen und außen 12,5 mm Polarfichte Softline-Profil verdeckt befestigt. Ganzglastür klar, 5 Infrarot-Strahler, in einer vorgesetzten Wand zur optimalen Zirkulation, sowie 1 Infrarot-Strahler im Fußbereich, auf Wunsch optional separat schaltbar. Saunaofen Mini inkl. Steine, Kombinations-Steuergerät SIR zum Einstellen einer Saunatemperatur bis 110°C oder zum Einstellen einer Infrarot-Wärmetemperatur von 30° bis 70°C (eine bauseitige Raumtemperatur von +20°C sollte nicht unterschritten werden). Rückenlehnen, Ofenschutz, Leuchte, Leuchtschirm, Kunststoffrollrost, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Sanduhr, 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Thermo-Hygrometer im Glasrahmen, steckerfertig.

Andere Größen auf Anfrage!

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

Innenverkleidungen

12 mm Red Ceder Softline-Profil

16 mm Aspe Softline-Profil

Außenverkleidungen

12 mm Red Ceder Softline-Profil

16 mm Aspe Softline-Profil

Echtholz-Paneele: Buche, Ahorn, Esche-weiß

sep. Schalter für Fußstrahler

frotteebezogene Kokosmatte als Auflage

Höhenänderung bis 190 cm

Alternative Türen

Ganzglastür bronziert

Montage und Fracht

Montage

Fracht innerhalb Festland BRD



Art.-Nr.

Lichtelemente

Sternenhimmel

gewünschte Farbe wählbar; Lichtpunkte unregelmäßig verteilt, Ofenbereich wird aus Sicherheitsgründen ausgespart, eine Einbauhöhe von 20 cm ist erforderlich, über der Kabine muss eine Steckdose vorhanden sein

Glasfaser:

Sternenhimmel mit 30 Lichtpunkten

Sternenhimmel mit 60 Lichtpunkten

Sternenhimmel mit 120 Lichtpunkten

Kunststofffaser: (nur für Infrarotkabinen geeignet)

Sternenhimmel mit 30 Lichtpunkten

Sternenhimmel mit 60 Lichtpunkten

Beleuchtete Scheibe

(wie „Salsa“) Maß 37 x 151 cm
erhältlich in verschiedenen Farben

Leuchtschirm aus Holz

passend zur spritzwassergeschützten Leuchte 10623

Leuchte, spritzwassergeschützte Fassung 10642

Eckleuchtschirm aus Holz

passend zur spritzwassergeschützten Leuchte 15358

Leuchte, spritzwassergeschützte Fassung 10642

Farblichtkombinationen

Die Farben sind einzeln oder mischbar über eine Fernbedienung zu steuern. Zum Einbau einer Farblichtkombination ist eine Einbauhöhe von 10 cm erforderlich. Nachrüstbar und einfach zu montieren. Über der Kabine muss eine Steckdose vorhanden sein. Für Klimabetrieb geeignet

Collaxx intensiv 32 x 23,5 x 3,5 cm 38264

Collaxx vario 36 x 27 x 3,5 cm 38159

Rahmen wahlweise (Abachi, Ceder, Erle)
dimmbar



Leuchtschirm



Eckleuchtschirm



Collaxx intensiv



Collaxx vario

Art.-Nr.

Lichtelemente

Rückenlehnenbeleuchtung

Grundset 3-teilig (reicht für eine Länge von 2 m, 30240
Beleuchtung mit Fernbedienung), Farben über
Fernbedienung wählbar; über der Kabine muss
eine Steckdose vorhanden sein

Jedes weitere Teil 30241

Optimal in Kombination mit der Inneneinrichtung Komfort!

Rückenlehne Komfort

Inneneinrichtung Komfort

(Rückenlehne, Saunabänke, Banksichtblende,
Ofenschutz)





Ultraline

ULTRALINE

Infrarot mit Heizfolie und Sauna! Zwei bewährte Systeme sind hier miteinander verschmolzen. Bei Ultraline haben wir in diese moderne Technik eine herkömmliche Saunatechnik integriert. Kombiniert gesteuert und gegenseitig verriegelt, leistet die Steuereinheit hier die bemerkenswerte Aufgabe, einen Saunaofen sowie die Infrarotfolien der Kabine zu regeln. Die beiden Liegeebenen bieten den Komfort einer Sauna und lassen ebenso den Genuss eines Infrarot-Wärmebades zu.

Abb. zeigt Ultraline Sonderausstattung Wenge

Kabinenvarianten

Bitte bei Bestellung immer Türanschlag angeben, sonst erfolgt Lieferung DIN rechts!

Außenhöhe 196 cm

		B = Türseite in cm									
		170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
Triton Solo 7,5 kW	Bankanordn. 150	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 160	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 170	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 180	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 190	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 200	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 210	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 220	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Bankanordn. 230	A	C	C	C	C	C	C	C	E	E
	Bankanordn. 240	A	C	C	C	C	C	C	C	E	E
	Bankanordn. 250	A	C	C	C	C	C	C	C	E	E
	Bankanordn. 260	A	C	C	C	C	C	C	C	E	E
Triton Solo 7,5 kW						Triton Solo 9,0 kW					

Grundrissbeispiele siehe Seite 3

Silver Edition

Außenseiten Ahorn-Dekorplatten mit massiven Aspe-Rahmen. Abschlussleisten, Türrahmen, Türgriff, Eckleisten und Sockelrahmen in Silber



Soweit es die räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir den Saunalux exklusiven Ofen „Callisto“



Innenansicht Ultraline mit Rückenlehnenbeleuchtung

Lieferumfang: Wand- und Deckenkonstruktion in Elementbauweise mit massiven Hemlockrahmen. Infrarot-Folie in den Wänden und der Decke ausgenommen im Ofenbereich. Innenverkleidung: Red Ceder, Außenverkleidung: Buche-Dekorplatten, alternative Holzarten siehe Seite 16, Ganzglastür **klar** mit Schwelle, **Saunaofen Triton Solo, Steuergerät SIR-U** zum Einstellen einer Saunatemperatur bis 100°C oder zum Einstellen einer Infrarot-Wärmetemperatur von 30° bis 50°C (eine bauseitige Raumtemperatur von +20°C sollte nicht unterschritten werden). Rückenlehnen, Banksichtblenden mit innenliegender Infrarot-Folie, Ofenschutz, Leuchte, Eckleuchterschirm, Kunststoffrollrost, 2 Kopf- bzw. Rückenstützen, Thermo-Hygrometer im Glasrahmen, 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Sanduhr, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Silikonleitung.

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

Höhe je 10 cm
2 Lautsprecher à 50 W / 4 Ohm im Holzgehäuse unter der Bank
EckEinstieg 45°
7-Eck
Dachschräge
Wandschräge 45°
Wandschräge, anderer Winkel
Aussparung
„Arena“ Front (bei Kabinenhöhe 200 cm)

Alternative Türen

Ganzglastür bronziert
Tür ohne Schwelle (Türblatt 60,4 x 174,8 cm)
Tür ohne Schwelle (Türblatt 60,4 x 181,9 cm)
Sonstige Sondertüren auf Anfrage

Saunabänke

Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte p. lfm.
Verstellbare Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte für Kabinenaußenmaße 200 bis 230 cm

Außenverkleidungen p. m²

Buche Echtholz Furnierplatte
Dekorplatte weiß, Rahmen weiß lackiert
12,5 mm Polarfichte Softline-Profil
Fermacell (nicht zum Anbringen von Fliesen geeignet)
Fermacell (zum Fliesen geeignet, als vorgesetzte Wand 39 mm stark gefertigt)
16 mm Polarfichte Softline-Profil
19 mm Polarfichte gebürstet
16 mm Aspe Softline-Profil
12,5 mm Red Ceder Softline-Profil
13 mm Hemlock Softline-Profil
16 mm Hemlock Softline-Profil
MDF-Platten schwarz mit 40 mm
Thermo-Buche Latten (siehe „Ultrasalair“)
16 mm Hemlock Fasebrett
16 mm Ceder Fasebrett
19 mm MDF farbig (siehe „Salsa“)
Abschlussleisten, Türgriff, Türrahmen, ggf. Glasleisten farbig

Echtholz-Paneele: Buche, Esche-weiß, Ahorn

* Die technischen Merkmale und Beschreibungen der Öfen finden Sie auf Seite 26 bis 29.

Innenverkleidung

9,5 mm Aspe Fasebrett
9,5 mm Hemlock Fasebrett

Optik Schiffsboden p. m²

Zebrano 3-Stab
Amerikanischer Nussbaum 4-Stab
Wenge elegance 3-Stab
Wenge elegance Perlglanz 3-Stab
Tigerwood 3-Stab

Optik Landhausdiele p. m²

Bambus braun horizontal
Eiche rustikal Weißöl
Eiche rustikal
Räuchereiche rustikal

Anschlussverkleidung p. m²

Buche- bzw. Ahorndekorplatten
Buche Echtholz Furnierplatte
Dekorplatte weiß, Rahmen weiß lackiert

**Preis Anschlussverkleidung =
Preis Außenverkleidung**

Farblichkombinationen

finden Sie auf der Seite 19

Verdampfer-Öfen* für Klimabetrieb

Triton Plus 7,5 kW

Triton Plus 9,0 kW

Callisto Plus 7,5 kW

Callisto Plus 9,0 kW

Steuergerät für Verdampfer-Öfen

SIR-K (Infrarot / Sauna / Klimabetrieb)

Zubehör für Klimabetrieb

Kabel für Verdampfer 3 m, 5 x 1,5 mm² (erforderlich)

Klimakräuterbox 5 x 15 ml

Klimamesser KL

Montage und Fracht

Montage

Montage mit Dachschräge

Montage mit vorgesetzter Tür

Elektroanschluss bis 9 kW

Elektroanschluss ab 9 kW

Fracht innerhalb Festland BRD



Infrasalair

INFRASALAIR / ULTRASALAIR

Infrasalair Gesundheit die man atmen kann...

Infrasalair, die Kombination aus ionisierter Luft und einer Tote Meer oder Himalaya Salz Sole, erzeugt in einer Infrarot- oder Saunakabine ein hochwirksames Klima, das dem Meeresklima am Toten Meer gleicht. Der Organismus kann sich erholen; Stress wird abgebaut. Nur 20 Minuten und Sie fühlen sich frisch wie nach einem Strandspaziergang.

Bestandteile

Die einzelnen Bestandteile der Ultrasalair und Infrasalair:

- Ionisation - bewirkt Reinigung der Umgebungsluft
- Sauerstoffzugabe - bewirkt Anhebung des Sauerstoffniveaus
- Zugabe von Salz - erzeugt mikrofeinen trockenen Salznebel

Im folgenden werden diese Bausteine näher erläutert:

Mineralsalze / Sole

Mineralsalze sind die „Zündstoffe“ des Lebens. Jede kleinste Aktivität unseres Körpers wird durch Salze gesteuert. Jeder Gedanke, jede Bewegung, unser ganzes Tun und Handeln wird durch unser Gehirn und das zentrale Nervensystem gesteuert. Nervenfasern können Impulse nur dann weiterleiten, wenn die im Mineralsalz enthaltenen Elemente wie Kalium oder Magnesium vorliegen.

Es ist das natürliche Salz, das der Körper braucht, um perfekt zu funktionieren.

Es wird hochwertiges Totes-Meer-Salz oder Himalaya-Salz in seiner natürlichen Form verwendet. Mineralien und Spurenelemente bleiben erhalten.

Per Ultraschallverneblung erzeugt die technische Einheit einen mikrofeinen trockenen und lungengängigen Nebel. Damit nimmt auch die Haut, als größtes Atmungsorgan, alle Wirkstoffe auf.

Ionisation

Nach einem Gewitter ist die Luft wieder klar. An einem Wasserfall oder in der Nähe einer Meeresbrandung lässt sich besser durchatmen.

Dieses natürliche Phänomen wird durch negative Ionen erzeugt, die sich aufgrund von Koronarentladungen in der Atmosphäre bilden. Sie beseitigen auf physikalischem Wege Staub, Bakterien und Gerüche. Die Luft wirkt dadurch klar und unverbraucht.

Sauerstoff

Sauerstoff ist die Schlüsselsubstanz für alle Prozesse im Körper. Ohne Sauerstoff ist Leben, wie wir es kennen, nicht möglich.

Seit Jahrzehnten weiß auch die Wissenschaft, dass Sauerstoff, insbesondere in der ionisierten Form, eine natürliche Anti-Aging Wirkung besitzt. Das Immunsystem wird gestärkt; die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit erhöht.

Viele weitere positive Eigenschaften werden dem Sauerstoff zugeschrieben.

Der Sauerstoffgehalt in der normalen Umgebungsluft beträgt ca. 20,94 %. Je nach Größe der Kabine oder des Raumes wird der Sauerstoffgehalt durch das Ultrasalair von 20,94 % auf bis zu 28 % angehoben. Das entspricht einer Steigerung um ca. 35 %.

Der Sauerstoff wird direkt aus der Umgebungsluft über Hochleistungskonzentratoren gewonnen.

Baustein I Sole

Sole

Ultraschallvernebler

Baustein II Ionisation

Sole + Ionisation

Infrasalair-Technik

Baustein III Sauerstoff

Sole + Ionisation + Sauerstoff

Ultrasalair-Technik

Die aufgeführten Techniken sind sowohl einzeln als auch in Kombination in verschiedenen Saunen und Infrarotkabinen einsetzbar.

Ultrasalair

ULTRASALAIR / INFRASALAIR



Ultrasalair Gesundheit die man atmen kann...

Ultrasalair, die Kombination aus ionisiertem Sauerstoff und einer Tote Meer Salz Sole, erzeugt in einer Infrarot- oder Kombinationskabine ein hochwirksames Klima, das dem Meeresklima am Toten Meer gleicht. Der Sauerstoffgehalt in der Kabine wird deutlich erhöht, dadurch erfährt der Organismus positive Effekte. Nur 20 Minuten und Sie fühlen sich frisch und vital.

Ultrasalair + Infrasalair-Techniken

Ultraschallvernebler Sole



Der Ultraschallvernebler erzeugt mit einem Ultraschallschwinger, der über die Kontaktflüssigkeit im Schallkopf die Flüssigkeit in der Verneblerkammer in kleinste Aerosolpartikel (0,5 - 5 Mikron) zerstäubt, einen samtfeinen, trockenen und tragfähigen Nebel, der durch einen Luftstrom über Silikonschläuche in den umbauten Raum geleitet wird und dessen feinste Partikel bis tief in die Lunge gelangen.

Platzbedarf Ultraschallvernebler: B 30 / T 30 / H 70 cm
1 Liter Sole, 1 m Schlauch, inkl. Ein- und Ausschalter

Infrasalair-Technik Sole + Ionisation



Infrasalair – die Symbiose aus ionisierter Luft und Salz. Diese technische Einheit zeichnet sich besonders durch die Ionisation der Umgebungsluft aus.

Platzbedarf technische Einheit: B 80 / T 40 / H 40 cm
Platzbedarf Ultraschallvernebler: B 30 / T 30 / H 70 cm
Technische Einheit, Ultraschallvernebler, 1 m Schlauch,
6 Flaschen Sole à 1 Liter, inkl. Ein- und Ausschalter

Ultrasalair-Technik Sole + Ionisation + Sauerstoff



Ultrasalair – die Symbiose aus negativ ionisiertem Sauerstoff und Salz. Diese technische Einheit zeichnet sich besonders durch die Anhebung des Sauerstoffgehaltes in einem Raum

aus. Die Literleistung des Sauerstoffkonzentrates wird der jeweiligen Raumgröße angepasst. Der Sauerstoff wird direkt aus der Umgebungsluft gewonnen; Sauerstoffflaschen sind nicht erforderlich.

Platzbedarf technische Einheit: B 95 / T 40 / H 95 cm
Platzbedarf Ultraschallvernebler: B 30 / T 30 / H 70 cm
Technische Einheit, Ultraschallvernebler, 1 m Schlauch,
6 Flaschen Sole à 1 Liter, inkl. Ein- und Ausschalter

Optionen

Kabinenanbau für Technik an die Kabine angepasst

Zubehör

Steuergerät SIR-S (für Royal / statt Steuergerät IHF)
Infrasalair- bzw. Ultrasalair- und Infrarot-Steuerung
in einem Steuergerät

Sole 5% Himalaya-Salz, 8 Flaschen à 1 Liter

Sole 5% Totes-Meer-Salz, 8 Flaschen à 1 Liter

6 Flaschen Sole + Nebelkammer, Adapter, Filter

Weiteres Zubehör wie Filter, Nebelkammer,
Chicken Feeder etc.

Berechnungsbeispiele:

Kabine Royal mit Infrasalair-Technik

Grundpreis Royal (siehe Seite 38) + Infrasalairtechnik +
Technik-Schrank + SIR-S

Kabine Ultraline mit Ultrasalair-Technik

Grundpreis Ultraline (siehe Seite 20) + Ultrasalair-Technik +
Technik-Schrank

Fracht- und Montagepreise siehe „Royal“ und „Ultraline“
Aufpreis für Montage Sole- / Salairtechnik



Scheibenprogramm

klar	Scheibenmaß Breite x Höhe	6 mm	hitzebeständig ESG 6 mm (Scheibe direkt über oder neben dem Ofen)	hitzebeständig ESG 8 mm (Scheibe direkt über oder neben dem Ofen)	Isolierglas 20 mm (bei Klimabetrieb zu empfehlen)	Isolierglas hitzebeständig ESG/ESG 20 mm (bei Klimabetrieb, größeren Scheiben oder direkt über bzw. neben dem Ofen)
Rechteckscheibe	37,5 x 69 cm			–		
	37,5 x 151 cm			–		
	60,4 x 174,8 cm bis 0,45 m ²	–	–	–	–	–
	über 0,45 m ²	–	/m ²	/m ²	–	/m ²
8-Eck-Scheibe*	37,5 x 69 cm			–		
	37,5 x 151 cm			–		
Rundbogenscheibe	41 x 76 cm			–	–	–
	60,4 x 174,8 cm	–	–	–	–	–
gewölbte Scheibe	Radius fix 61,7 cm	–	–	–	–	–
	Höhe 174,8 cm	–	–	–	–	–

Jede Scheibe bronziert gegen Aufpreis erhältlich.

*Bei Blockline und Thermoline bedingt möglich!

Glasecke / Glasfront inkl. Sondertür und Edelstahlgriff

Fenster

zum Öffnen aus Fichte mit Griff weiß,
Rahmenbreite 85 mm, Rahmenstärke 68 mm, Isolierglas klar

bauseitige Fensteröffnung bis 0,84 m²

bauseitige Fensteröffnung über 0,84 m²

Aufpreis in Hemlock

Aufpreis 2-flügelig (links Drehflügel, rechts Dreh-/Kippflügel),
Dreh-/Kippflügel geht immer zuerst auf

Fensteranpassung in Fichte (Fensterbank aus 19 mm
Fichte-3-Schichtplatten, Seiten und Decke in Fichte
Softline-Profil oder in 19 mm Fichte-3-Schichtplatten)

Fensteranpassung in Hemlock/Aspe

(Fensterbank, Seiten und Decke in Hemlock/Aspe/Softline-Profil)

Extras

„Arena“-Front (bei Kabinenhöhe 200 cm)

Spiegel, (wie „Arena“)

3-Eck-Scheibe mit Siebdruck

(wie „Samba“)

Beleuchtete Scheibe (von außen aufgesetzt)

(wie „Salsa“) Maß 37 x 151 cm

erhältlich in verschiedenen Farben

Außenverkleidung aus Glas weiß

andere Farben auf Anfrage – bei allen Kabinentypen möglich

LED-beleuchtete Scheiben (Bild Seite 25 oben)



Lassen Sie sich von unserer fantastischen Auswahl an Fenstern und Türen beflügeln. In Form und Format, Design und Aussehen eröffnen sich für Sie ganz neue Möglichkeiten, um Ihre Sauna individuell zu gestalten. Alle Türen komplett mit Scheibe(n), Rahmen, Verschluss und zwei Türgriffen, Rahmenaußenmaß (siehe Text), Rahmenstärke 40 mm; **DIN-Anschlag muss angegeben werden**, ansonsten erfolgt Lieferung DIN rechts.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Saunatüren



Ganzglastür

Rahmenmaß: 70 x 181,5 cm	
8 mm Glasstärke	
klares Sicherheitsglas, Fichterahmen	10525
Scheibenmaß: 60,4 x 174,8 cm	
bronziertes Sicherheitsglas, Fichterahmen	10530
Scheibenmaß: 60,4 x 174,8 cm	
Sondermaß	
Tür mit Siebdruck (wie „Samba“)	
satiniert	
abgeschrägt	
verspiegelt	



Rundbogenganzglastür

Rahmenmaß: 70 x 181,5 cm	
klares Sicherheitsglas	11280
bronziertes Sicherheitsglas	10527



Saunatür

Rahmenmaß: 70 x 181,5 cm	
mit 2 Isolierglasscheiben klar 37,5 x 69 cm	
12,5 mm Polarfichte innen und außen	11788
13 mm Hemlock innen und außen	11842



Holztür

Rahmenmaß: 70 x 181,5 cm	
mit 1 Isolierglasscheibe klar 37,5 x 69 cm	
12,5 mm Polarfichte innen und außen	11781
13 mm Hemlock innen und außen	11817



Heimwerkertür

Rahmenmaß: 70 x 180 cm	
mit Scheibe klar 18 x 128 cm	
Hartplatte ohne Profilholz	10514
12,5 mm Polarfichte innen und außen	10512
13 mm Hemlock innen und außen	10513

Art.-Nr.

Gewerbliche Türen

Rahmenaußenmaß ca. 82 x 200 cm, Rahmenstärke ca. 50 mm,
ohne Schwelle (DIN-Anschlag muss angegeben werden,
 ansonsten erfolgt Lieferung DIN rechts!)

Ganzglastür

Scheibenmaß: 73 x 195 cm	
8 mm Glasstärke	
klares Sicherheitsglas, rechteckig, Fichterahmen	11281
getöntes Sicherheitsglas, rechteckig, Fichterahmen	10537

Holztür

mit 1 Isolierglasscheibe klar 37,5 x 69 cm,	11282
16 mm Polarfichte	
mit 1 Isolierglasscheibe klar 37,5 x 69 cm,	11283
16 mm Hemlock	



Saunalux

HEIZ- + STEUERGERÄTE

Hochmoderne und leistungsstarke Steuergeräte sorgen bei allen Kabinengrößen für ideale klimatische Verhältnisse – sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit sind ganz nach den persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen einstellbar. Das ist **saunalux**-Komfort, der von Anfang an gut tut! Maximale und souveräne Sicherheit bieten ebenfalls die saunalux **Steuergeräte**. Sie alle sind ausgestattet mit einer Übertemperatur-Sicherung und einer automatischen Endabschaltung.

Art.-Nr.

Saunalux Steuergeräte

SV

Elektronisches Steuergerät bis 9 kW, LCD-Anzeige, 24 h Vorwahluhr; Temp. Einstellbereich 30°C - 115°C, Temperaturvorwahl, Störungsmeldung, Heizzeitbegrenzung 6 h, Lüfteranschluss, mit Vorschaltgerät bis 36 kW, Sicherheitstemperaturbegrenzer 139°C, Maße: B 23 / T 7 / H 24 cm 30200

KS I

Elektronisches **Klima**-Steuergerät bis 9 kW, LCD-Anzeige, Temp. Einstellbereich Klima 30°C - 70°C, Temp. Einstellbereich Sauna 30°C - 110°C, rel. Luftfeuchte zeitgetaktet einstellbar, Bankfühler optional, Feuchtefühler optional, Störungsmeldung, Nachrocknung, Lüfteranschluss, dimmbare Lichtschaltung, 24 h Vorwahluhr; mit Vorschaltgerät bis 36 kW, Verdampfer-Leistung 3 kW, Sicherheitstemperaturbegrenzer 139°C, Maße: B 23 / T 7 / H 24 cm 14892

ST-D2

Zweigeteiltes, elektronisches Steuergerät bis 9 kW, LCD-Anzeige, 4 m Datenkabel, 24 h Vorwahluhr; Temp. Einstellbereich 40°C - 110°C, Bankfühler optional, Temperaturvorwahl, Störungsmeldung, dimmbare Lichtschaltung, Lüfteranschluss, mit Vorschaltgerät bis 36 kW, sichtbare Maße: B 17 / T 0,5 / H 13,5 cm 38526 (Bedienteil)
Maße: B 23 / T 7 / H 24 cm (Leistungsteil)

Art.-Nr.

Saunalux Steuergeräte

KS-D2

Zweigeteiltes, elektronisches **Klima**-Steuergerät bis 9 kW, LCD-Anzeige, 4 m Datenkabel, Temp. Einstellbereich Klima 30°C - 70°C, Temp. Einstellbereich Sauna 30°C - 110°C, rel. Luftfeuchte zeitgetaktet einstellbar, Bankfühler optional, Feuchtefühler optional, Störungsmeldung, Nachrocknung, Lüfteranschluss, 24 h Vorwahluhr; mit Vorschaltgerät bis 36 kW, Verdampfer-Leistung 3 kW, Sicherheitstemperaturbegrenzer 139°C, sichtbare Maße: B 17 / T 0,5 / H 13,5 cm (Bedienteil) 38527
Maße: B 23 / T 7 / H 24 cm (Leistungsteil)

EmoTouch I

Zweigeteiltes, elektronisches Steuergerät bis 9 kW mit Touchscreen-Bedienung und intuitiver Benutzeroberfläche, Datenleitung zwischen Touchscreen und Leistungsteil 2 m, **für Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb**, Temp. Einstellbereich Klima 30°C - 70°C, Temp. Einstellbereich Sauna 30°C - 110°C, rel. Luftfeuchte zeitgetaktet einstellbar, Feuchtefühler optional, Bankfühler optional, Störungsmeldung, Nachrocknung, Lüfteranschluss, 24 h Vorwahluhr; mit Vorschaltgerät bis 36 kW, Verdampfer-Leistung 3 kW, Sicherheitstemperaturbegrenzer 139°C, sichtbare Maße: B 20 / T 0,3 / H 15 cm (Bedienteil) 38654
Maße: B 23 / T 7 / H 24 cm (Leistungsteil)

Vorschaltgeräte

VSG L09 Schaltleistung 9 kW/Gesamtleistung 18 kW 30288
Maße: ca. B 23 / T 7 / H 24 cm
VSG L18 Schaltleistung 18 kW/Gesamtleistung 27 kW 38540
Maße: ca. B 30 / T 13 / H 45 cm
VSG L36 Schaltleistung 36 kW/Gesamtleistung 45kW 38541
Maße: ca. B 30 / T 13 / H 45 cm

Datenkabel für EmoTouch 5 m 38591
Datenkabel für EmoTouch 15 m 38592
Feuchtefühler F-D2 14931
(exakte Regelung der relativen Luftfeuchte)
Bankfühler (exakte Regelung Badetemperatur) 38177

SV



KS I



ST-D2 - KS-D2



EmoTouch I





Triton Solo



Callisto



Titan

Alle Öfen wurden nach den modernsten, internationalen Sicherheitsstandards gebaut und sorgen zuverlässig und dauerhaft für ein einwandfreies, erstklassiges Klima.

Wir empfehlen den Saunalux exklusiven Saunaofen „Callisto“ bzw „Callisto plus“.

Art.-Nr.

Saunalux Saunaöfen für klassischen Saunabetrieb

Triton Solo

Wandofen, Innenmantel aus Edelstahl, Außenmantel Anthrazit-Perleffekt, hochwertige, Aluminium-Druckguss-Abdeckung, Steinrost aus Edelstahl, höhenverstellbare Steinauflage, Bodenblech als Tropfwannekonstruktion, ca. 15 kg Saunasteine, Anschluss 400 V 3N AC. Maße: B 37,5 / T 36 / H 60 cm

7,5 kW	bis 10 m ³	38524
9,0 kW	9 – 14 m ³	38525

Callisto

Standofen für finnischen Saunabetrieb, Abdeckung aus Edelstahl, Außenmantel Anthrazit Perleffekt, Steinkorb oberhalb der Heizstäbe, servicefreundlich – Heizspiralenwechsel ohne Herausnehmen der Steine möglich, das Äußere – geradlinig, massiv, aus solidem Stahl, hochwertige Materialien, ca. 30 kg Saunasteine, Anschluss 400 V 3 N AC

Maße: B 41 / T 38,5 / H 73 cm

7,5 kW	bis 10 m ³	38528
9,0 kW	9 – 14 m ³	38529

Titan

Standofen für finnischen Saunabetrieb, Abdeckung aus Edelstahl, Außenmantel Anthrazit Perleffekt, Steinkorb oberhalb der Heizstäbe, ca. 60 kg Saunasteine, Anschluss 400 V 3 N AC, Maße: B 50 / T 50 / H 90 cm

9,0 kW	9 – 14 m ³	30172
12,0 kW	14 – 18 m ³	30267
15,0 kW	18 – 25 m ³	37794

Art.-Nr.

Saunalux Verdampfer-Öfen

Triton Plus

Wandofen mit integriertem Verdampfer; Hochwertige Aluminium-Druckguss-Abdeckung, Verdampfer für ca. 5 Liter Füllmenge, Dampfaustritt seitlich neben den Saunasteinen, Edelstahl-Kräuterschale, Elektrische Wassermangel-Überwachung inkl. Trockenschutz und Wassermangelsummer, Verdampferleistung 2 kW, ca. 15 kg Saunasteine, Anschluss 400 V 3N AC

Maße: B 45 / T 38 / H 60 cm

7,5 kW	bis 10 m ³	30221
9,0 kW	9 – 14 m ³	30266

Callisto Plus

Standofen für finnischen Saunabetrieb und Betrieb mit Verdampfer, Abdeckung aus Edelstahl, Außenmantel Anthrazit Perleffekt, Dampfaustritt unterhalb der Kräuterschale, Steinkorb oberhalb der Heizstäbe, servicefreundlich – Heizspiralenwechsel ohne Herausnehmen der Steine möglich, das Äußere – geradlinig, massiv, aus solidem Stahl, hochwertige Materialien, Verdampfer-Leistung 2 kW, ca. 30 kg Saunasteine, Anschluss 400 V 3 N AC

Maße: B 45 / T 38,5 / H 73 cm

7,5 kW	bis 10 m ³	38530
9,0 kW	9 – 14 m ³	38531

Titan Plus

Standofen für finnischen Saunabetrieb und Betrieb mit Verdampfer, Abdeckung aus Edelstahl, Außenmantel Anthrazit Perleffekt, Dampfaustritt unterhalb der Kräuterschale, Steinkorb oberhalb der Heizstäbe, Verdampfer-Leistung 2 kW, ca. 60 kg Saunasteine, Anschluss 400 V 3 N AC

Maße: B 50 / T 50 / H 90 cm

9,0 kW	9 – 14 m ³	30171
12,0 kW	14 – 18 m ³	30192
15,0 kW	18 – 25 m ³	38035



Triton plus



Callisto plus



Titan plus



Sauna

HEIZGERÄTE + ZUBEHÖR

Art.-Nr.
Saunaöfen
Holzofen

Holzöfen auf Anfrage. Bitte klären Sie mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger die unterschiedlichen Sicherheitsvorkehrungen ab, die für Sie notwendig sind.

Mini

Wandofen für **finnischen** Saunabetrieb, Innen- und Außenmantel aus Edelstahl, Anschluss an 230 V N AC mit separater 16 A-Absicherung möglich, ca. 8 kg Saunasteine, 2,5 m Silikon-Anschlusskabel 3 x 1,5² inklusive, Maße: B 30 / T 21 / H 50 cm

3,0 kW	3 – 5 m ³	38513
--------	----------------------	-------

Mini IS

Wandofen für **finnischen** Saunabetrieb, mit integriertem Steuergerät, Temp. Einstellbereich 40°C - 110°C, dreifach ummantelte Konstruktion komplett in Edelstahl, Raumsparende Ofenmontage direkt an der Wand, ca. 8 kg Saunasteine, Außenmantel Edelstahl, Anschluss an 230 V N AC mit separater 16 A-Absicherung möglich Maße: B 30 / T 20 / H 50 cm

3,0 kW	3 – 5 m ³	38514
--------	----------------------	-------

Art.-Nr.
Saunaöfen
G – gewerblicher Saunaofen

Standofen für die **gewerbliche** Sauna, dreifach ummantelte Konstruktion: Innenmäntel und Außenmantel komplett aus Edelstahl, großer Steinkorb aus Edelstahl, Bodenblech als Tropfwannekonstruktion, Verdrahtung zweikreisig, 2 x 15 kg-Einheit bzw. 3 x 15 kg-Einheit Saunasteine inklusive, Anschluss 400 V 3N AC, Maße: 18,0 und 21,0 kW B 75 / T 53 / H 95 cm
Maße: 24,0 bis 36,0 kW B 100 / T 53 / H 95 cm

G 18	18,0 kW	24 – 30 m ³	38515
G 21	21,0 kW	24 – 34 m ³	38516
G 24	24,0 kW	35 – 40 m ³	38517
G 27	27,0 kW	40 – 50 m ³	38518
G 30	30,0 kW	50 – 65 m ³	38519
G 36	36,0 kW	65 – 75 m ³	38520

Aufsatzrahmen für zus. 30 kg Steine (18,0 und 21,0 kW)	38521
---	-------

Aufsatzrahmen für zus. 30 kg Steine (24,0 bis 36,0 kW)	38522
---	-------

IS 8

Wandofen mit **integrierter Steuerung**, Außenmantel Edelstahl blank poliert, Innenmantel feueraluminisiertes Blech, Steinrost Edelstahl, eingebaute elektronische Steuerung mit Temperaturfühler und Temperaturbegrenzer, Heizzeitbegrenzung 4 h, inkl. 15 kg Saunasteine, Anschluss 400 V 3N AC

Maße: B 40 / T 25,5 / H 63 cm

8,0 kW	8 – 12 m ³	38523
--------	-----------------------	-------



Mini



Mini IS



G



IS 8



HBO



HBKL

Art.-Nr.**Art.-Nr.****Saunaöfen****Saunaöfen****HBO – Saunaöfen****HBKL – Verdampfer-Öfen**

platzsparendes, leistungsstarkes, für den privaten und gewerblichen Einsatz konstruiertes **Hinterbank**-Saunaheizgerät zur Standmontage, I-fache Ummantelung, Frontmantel Chromstahl, Aufguss-Trichter-System mit Aufgussverteilung. Inkl. 15 kg Saunasteine, Anschluss 400/230 V

für **Klimabetrieb**, Verdampferwanne 10 l, platzsparendes, leistungsstarkes für den privaten Einsatz konstruiertes **Hinterbank**-Saunaheizgerät zur Standmontage, I-fache Ummantelung, Frontmantel Chromstahl, Verdampferleistung 2,0 kW, Aufguss-Trichter-System mit Aufgussverteilung. Inkl. 15 kg Saunasteine, Anschluss 400/230 V

Maße: ca. B 115 / T 21 / H 88 cm

Maße: ca. B 115 / T 21 / H 100 cm

HBO 60	6,0 kW	6 – 9 m ³	10573
HBO 80	8,0 kW	9 – 11 m ³	10574
HBO 90	9,0 kW	11 – 14 m ³	10575
HBO 120	12,0 kW	14 – 18 m ³	10576

HBKL 60	6,0 kW	6 – 9 m ³	10577
HBKL 80	8,0 kW	9 – 11 m ³	10578
HBKL 90	9,0 kW	11 – 14 m ³	10579
HBKL 120	12,0 kW	14 – 18 m ³	10580

G Plus – Verdampfer-Öfen**Zubehör**

Standöfen mit Verdampfer für die **gewerbliche** Sauna dreifach ummantelte Konstruktion, Innenmäntel und Außenmantel komplett aus Edelstahl, Steinkorb aus Edelstahl, Bodenblech als Tropfwannekonstruktion, Verdrahtung zweikreisig, seitlich integrierter Verdampfer aus Edelstahl für max. 5 Liter Wasser, elektrische Wassermangel-Überwachung inkl. Trockengehschutz und Wassermangelsummer, Verdampfer-Leistung 2,0 kW, 2 x 15 kg-Einheit bzw. 3 x 15 kg-Einheit Saunasteine inklusive, Anschluss 400 V 3N AC, Maße: 18,0 bis 24,0 kW B 75 / T 53 / H 85 cm

Festwasseranschluss

Festwasseranschluss auch zur nachträglichen Montage an Öfen mit Verdampfer zur automatischen Befüllung des Verdampfers aus dem Wasserleitungsnetz. Anbringung des Festwasseranschlusses rückseitig, Verbindung mittels Stahlflex-Schlauch, Schlauchanschluss: 1/2"-Gewinde, Betriebsdruck: Max. 3 bar

Maße: 30,0 kW B 100 / T 53 / H 95 cm

Maße: ca. B 21 / T 6 / H 13 cm

38099

G Plus 18	18,0 kW	24 – 30 m ³	38532
G Plus 21	21,0 kW	24 – 34 m ³	38533
G Plus 24	24,0 kW	35 – 45 m ³	38534
G Plus 30	30,0 kW	45 – 65 m ³	38535

Zusatzverdampfer

Platz sparend, auch für vorhandene Saunanlagen nachrüstbar, Befüllung und Dampfaustritt über aufklapp- und abnehmbarem Kräutersieb, geeignet für Saunakabinen bis ca. 14 m³ Raumvolumen, Elektrische Wassermangel-Überwachung inkl. Trockengehschutz und Wassermangelsummer, Wasservorratstank ca. 3 Liter, Außengehäuse und Vorratstank komplett aus Edelstahl, Edelstahl-Kräuterschale inklusive, 3,5 m Silikon-Anschlusskabel 5 x 1,5 mm² inklusive, Leistung 1,5 kW, Anschluss 230 V N AC 50 Hz

Maße: B 18 / T 12 / H 75 cm

38169



G Plus



Festwasseranschluss



Zusatzverdampfer



Saunalux

AUSSTATTUNG

Für den kultivierten und vollendeten Saunagenuss bieten wir Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen Accessoires und exklusiven Details. Erleben Sie noch mehr Entspannung und noch mehr Komfort mit den gewissen Extras von **saunalux**.

Art.-Nr.

Sauna-Aufgusskonzentrate

250 ml	Fichte	38633
250 ml	Eucalyptus	38634
250 ml	Latschenkiefer	38635
250 ml	Limone	38636
250 ml	Birke	38637
250 ml	Melisse	38638
250 ml	Menthol	38639
250 ml	Citrone/Orange	38640
250 ml	Minze	38641
250 ml	Sauna-Gold	38615
250 ml	Alpenkräuter	38613
250 ml	Maracuja	38617
1 Liter	Fichte	38642
1 Liter	Eucalyptus	38643
1 Liter	Latschenkiefer	38644
1 Liter	Limone	38645
1 Liter	Birke	38646
1 Liter	Melisse	38647
1 Liter	Menthol	38648
1 Liter	Citrone/Orange	38649
1 Liter	Minze	38650
1 Liter	Sauna-Gold	38616
1 Liter	Alpenkräuter	38614
1 Liter	Maracuja	38618

Duftbox

mit 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat (Eucalyptus, Minze, Fichte, Sauna-Gold, Latschenkiefer)	38651
---	-------

Sauna-Aufguss-Set

mit 5 x 100 ml Aufgusskonzentrat (Eucalyptus, Latschenkiefer, Citrone/Orange, Sauna-Gold, Minze)	38652
--	-------

Art.-Nr.

Kräuteressenz für Klimabetrieb

250 ml	Limone	38655
250 ml	Latschenkiefer	38656
250 ml	Eucalyptus	38657
250 ml	Birke	38658
250 ml	Fichte	38659
1 Liter	Limone	38660
1 Liter	Latschenkiefer	38661
1 Liter	Eucalyptus	38662
1 Liter	Birke	38663
1 Liter	Fichte	38664

Duftbox

mit 5 x 15 ml Klimakräuteressenzen (Birke, Eucalyptus, Limone, Fichte, Latschenkiefer)	38665
---	-------

Art.-Nr.

Saunaausstattung

Saunaset

Inhalt: Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Sanduhr,
Thermo-/Hygrometer mit Glasrahmen,
Baderegeltafel, Duftbox

38653

Aufgusskelle & Aufgusskübel

Aufgusskelle aus Holz	10607
Aufgusskübel aus Holz mit Metallreifen, ca. 5 l inkl. Kunststoffeinsatz	10609

Saunasteine

Saunasteine, ca. 15 kg, verpackt	13733
----------------------------------	-------

Saunaset



Kübel + Kelle



Klimamesser KL

Thermo-/Hygrometer



Liege



Tauchbecken



Art.-Nr.

Saunaausstattung

Messgeräte

Thermo-/Hygrometer mit Glasrahmen	38033
Klimamesser KL für Klimabetrieb	10618
Sanduhr 15 Minuten	10625

Gesundheits- und Entspannungsliege

Kippliege, Stahlrohr mit weiß-gelbem Polyesterbezug, B 64 x L 166 cm	10654
--	-------

Kopf- und Rückenstütze

kombinierte Kopf- und Rückenstütze	13714
Kopf- und Rückenstütze ergo	38538

Vario-Set

3-teilig	10626
----------	-------

Bademantel für Sie und Ihn

in einer Größe, weiß, mit saunalux-Schriftzug	17111
---	-------

T-Shirt für Sie und Ihn

in den Größen L/XL, weiß, mit saunalux-Schriftzug	
---	--

Handtuch

gelb, mit saunalux-Schriftzug (weiß), B 75 x L 160 cm	10638
---	-------

Massagebürste

aus Holz mit Naturborsten	10624
---------------------------	-------

Art.-Nr.

Saunaausstattung

Tafeln & Broschüren

Baderegeltafel Kunststoff, Zweifarbig, ca. 30 x 21 cm	10612
Baderegeltafel Kunststoff, Zweifarbig, ca. 58 x 42 cm	10613
Broschüre „Alles über Saunabaden“ mit ärztlichem Ratgeber	10651

Hygiene Sauna-Desinfektionsreiniger

250 ml für ca. 8 l gebrauchsfertige Lösung	10598
--	-------

Tauchbecken

aus Lärche , außen geflammt, innen blaue Hygieneversiegelung, mit Leiter außen und Stufen innen, Außenmaße: B 100 / T 70 / H 100 cm, Fassungsvermögen: ca. 400 l	10789
---	-------

aus Kambalaholz , innen und außen transparente Hygieneversiegelung, besonders haltbar und attraktiv, mit Leiter außen und Stufen innen, Außenmaße: B 110 / T 78 / H 100 cm, Fassungsvermögen: ca. 480 l	10790
--	-------

Tauchbecken für den Außenbereich auf Anfrage

Kopf- u. Rückenstütze



Vario-Set



Kopf- u. Rückenstütze ergo





Sauna

AUSSTATTUNG

Art.-Nr.

Saunaausstattung

Eimer-Schwalldusche

aus Kambalaholz inkl. Aufhängevorrichtung, Zugseil und Füllventil	
innen und außen mit transparenter Hygieneversiegelung	15018
innen schwimmbadblaue Hygieneversiegelung, außen Wetterschutzglasur	15172

Fußbadekübel

aus Holz mit 2 Metallreifen, oberer ø 42 cm mit Kunststoffeinsatz	10615
--	-------

Bodenbelag

Kunststoffrollrost, Breite 60 cm, p. lfm.	10597
Bodenrost aus Kunststofffliesen, beige, Karton ca. 1 m ²	10596

Vorraumliege

Weichholz, L 190 / B 55 / H 45 cm	10536
-----------------------------------	-------

Sitz- und Liegekomfort der Extraklasse

Frotteebezogene Kokosmatte 50 cm breit, als Auflage für Saunabänke, p. lfm.	10524
Frotteebezogene Kokosmatte 60 cm breit, als Auflage für Saunabänke, p. lfm.	15179
Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte 55 cm breit, p. lfm.	10520
Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte 65 cm breit, p. lfm.	28493

Art.-Nr.

Saunaausstattung

Bänke

Banklatten (Rückenlehnenlatten), Aspe-Weichholz, Länge 185 und 200 cm, Stärke 90 x 22 mm, p. lfm.	10522
Saunabank, 55 cm breit aus Aspe-Weichholz, p. lfm.	10517
Saunabank, 65 cm breit aus Aspe-Weichholz, p. lfm.	10516
Saunabank mit abgerundeter Vorderblende 55 cm breit aus Aspe-Weichholz, p. lfm.	14684
Saunabank mit abgerundeter Vorderblende 65 cm breit aus Aspe-Weichholz, p. lfm.	14685
Rückenlehne aus Aspe-Weichholz mit 2 Latten, p. lfm.	10529
Banksichtblende aus Aspe-Weichholz mit 3 Latten, p. lfm.	10528

Verstellbare Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte

für Kabinenaußenmaß: von 200 bis 226 cm 55 cm breit
für Kabinenaußenmaß: von 200 bis 226 cm 65 cm breit

Fußbadekübel



Saunabank



verstellbare Saunabank



Eimerschwalldusche



Griff



Lüftungsschieber



Art.-Nr.

Art.-Nr.

Saunaausstattung**Saunaausstattung Heizgeräte****Türgriffe**

Griffplatte mit Innengriff und Rollverschluss für Holztür,
DIN links oder rechts angeben

Griffplatte mit Innengriff und Magnetverschluss für Ganzglastür,
DIN links oder rechts angeben

Edelstahlgriff Ø 14 mm senkrecht außen mit Innengriff
in Buche, 2 Rollenschnäpper für Türfalz, Länge 28,5 cm

Edelstahlgriff Ø 27 mm senkrecht außen mit Innengriff
in Buche, 2 Rollenschnäpper für Türfalz, Länge 30 cm

Multicup

zur Wandmontage für Himalaya-Salzkristalle,
Salzsole, gelöste Kräuter usw.

Durchmesser 16 cm, Füllmenge ca. 0,6 Liter.

38511

Aufhängung mit Kräutertopf

Innovative, geschwungene Aufhängung als
Zubehör für die verschiedenen Möglichkeiten
der Themensauna, inkl. Kräutertopf.

38510

Lüftungsgitter

Chrom, 230 x 68 mm 10605

aus Holz, Einbaumaß ca. 23 x 10,5 cm 10546

Lüftungsschieber aus Fichte, 10603

Außenmaß: B 39 x H 14 cm

Reling

Zubehör für Titan und Titan plus

30196

Mineralsteinwolle

Platten 600 x 1000 x 40 mm – 1 Paket 7,5 m² 10549

Platten 600 x 1000 x 50 mm – 1 Paket 7,5 m² 10550

Alufolie

für Saunakabinen – 1 Rolle = 25 m² 10551

Silikonleitung

2 x 0,75 (für Fühler und Notruftaster) per lfm. 10554

4 x 0,75 (für Fühler) per lfm. 10555

6 x 0,75 per lfm. 15371

3 x 1,5 (für Saunaleuchte, Lüfteranlage) per lfm. 10553

5 x 1,5 (für Verdampferanschluss) per lfm. 30251

5 x 2,5 (für Saunaofen) per lfm. 10552

5 x 4,0 (für Saunaofen) per lfm. 10556

5 x 6,0 (für Saunaofen) per lfm. 10557

Ofenschutz

für Heizgeräte (Ofentyp und 2- oder 3-teilig angeben)



Ofenschutz



Reling



Multicup



Aufhängung mit Kräutertopf



Saunalux

INFRAROT

Das große Wärmeplus von Saunalux - angenehm effektiv!

Unsere Produktserien repräsentieren ein komplettes Sortiment an hochwertigen Infrarot-Kabinen. In ihren unterschiedlichen Größen und Ausstattungen sind sie perfekt auf die individuellen Bedürfnisse und die jeweiligen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten. Die Infrarot-Wärme ist so effektiv, dass ein einziger Durchgang von ca. 30 Minuten genügt. Dabei bleibt die Tiefenwärme durchgehend angenehm, denn der Körper wird direkt erwärmt.

Wichtige Hinweise:

- Die Tür befindet sich in der Regel in der Breitseite (Front). Jede Kabine wird standardmäßig mit einer Ganzglastür klar ausgestattet.
- Für Infrarotkabinen mit **EckEinstieg** ist eine **Skizze** erforderlich um Verwechslungen zu vermeiden.
- Bei den Kabinenmaßen sind Toleranzen von plus/minus 2 cm möglich.
- Bei Sondermaßen geben Sie die Maßangaben immer in der Reihenfolge Breite x Tiefe x Höhe an.
- Zum Einbau einer Infrarotkabine werden 5 cm Abstand zu bestehenden Wänden benötigt. Der Deckenabstand sollte mind. 10 cm betragen.
- Für die Montage einer Royal sind rundum ca. 30 cm Platz erforderlich. Die fertig montierte Kabine kann dann an die entsprechende Stelle geschoben werden.
- Die sichtbaren Seiten sind anzugeben.
- Die Kabine ist vor Spritzwasser zu schützen

Die genannten Montagepreise verstehen sich - Montagestelle Erdgeschoss. **Mehraufwendungen bei der Montage werden nachberechnet (pro Etage). Die Transportwege müssen ausreichend in Breite und Höhe sein.**

Standort:

Am Standort der Infrarotkabine sollte eine bauseitige Raumtemperatur von +20° C nicht unterschritten werden!

Boden:

Der Boden für Ihre Infrarotkabine sollte waagrecht sein. Kleine Unebenheiten müssen bei der Montage ausgeglichen werden.

Elektroanschluss:

Für die schnelle und direkte Anwendung sorgt der steckerfertige Stromanschluss 230 V.

Garantie:

5 Jahre bei privater Nutzung
2 Jahre bei gewerblicher Nutzung

Im Oktober 2009 wurden Saunalux-Infrarotkabinen mit dem RAL-Gütezeichen RAL-RZ 420 zertifiziert. Das RAL-Gütezeichen sichert dem Kunden höchste Sicherheit und Qualität der entsprechenden Produkte zu.






Das Geheimnis der infraroten Strahlung!

Das sichtbare Licht liegt im Wellenlängenbereich von 380 - 700 nm. Die Strahlen des darüberliegenden Wellenlängenbereiches, die infrarote Strahlung, besitzt die Eigenschaft, einen Körper direkt, d.h. ohne eine Erhöhung der Lufttemperatur zu erwärmen. Denn erst wenn Infrarotstrahlen auf einen Körper treffen, entfalten sie ihre Fähigkeit, Atome und Moleküle in Bewegung zu versetzen. So wird Energie frei, die wir als Wärme empfinden!

Die Wellenlängen unserer Infrarot-Wärmekabinen liegen im IRC-Bereich. Die Wellenlänge der abgegebenen Wärmestrahlung liegt nahe an den Werten des menschlichen Körpers und führt so zu einer optimalen Wärmeübertragung!

Strahlung

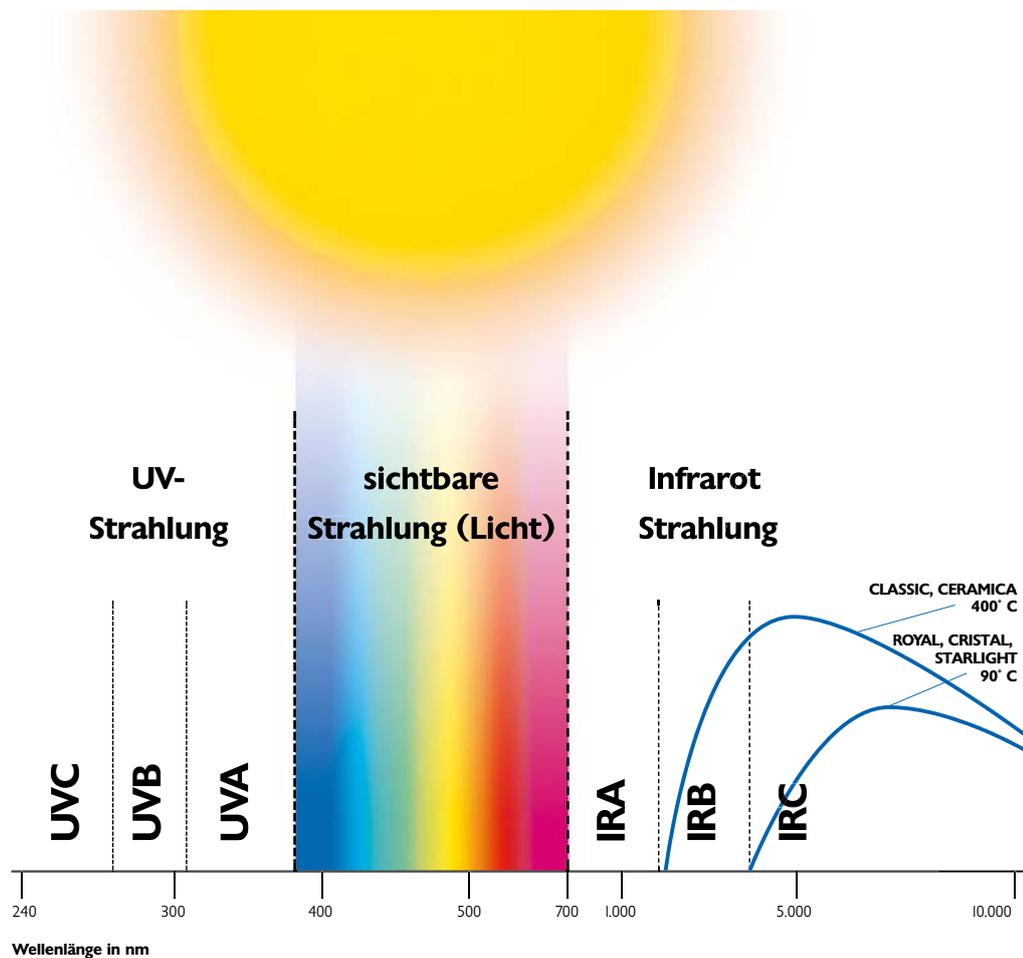



Classic

CLASSIC

Die Infrarotwärmekabinen CLASSIC sind einfach charmant und konsequent kompakt! So wird Tiefenwärme zu einem klassischen Erlebnis. Wer höchste Ansprüche zu seinem Standard macht, der setzt sich in jedem Detail für eine maximale Qualität ein. In den Wärmekabinen der **CLASSIC**-Serie ist dieser Gedanke konsequent realisiert. **CLASSIC** ist in allen Größen und Ausführungen eine kompakte Lösung, harmonisch konzipiert und rundum in klassischer Geradlinigkeit umgesetzt.

Art.-Nr.

Abb. zeigt Classic Sonderausstattung Aspe

Classic



CLASSIC single

2 Wand-/2 Eckstrahler

Maße: B 110 / T 110 / H 200 cm

1,7 kW

13805




CLASSIC duo

3 Wand-/2 Eckstrahler

Maße: B 140 / T 110 / H 200 cm

2,2 kW

13806




CLASSIC maxi

5 Wand-/2 Eckstrahler

Maße: B 150 / T 150 / H 200 cm

3,0 kW

38537



CLASSIC quattro

4 Wand-/2 Eckstrahler

Maße: B 180 / T 110 / H 200 cm

2,6 kW

16564

Andere Größen auf Anfrage

Die Kabine sollte mindestens 20 Minuten vorgeheizt werden.



Lieferumfang:

Wand-, Decken- und Bodenkonstruktion in Elementbauweise. Innen- und Außenverkleidung 12,5 mm Polarfichte Softline-Profil. Keramikstabstrahler mit Magnesium-Oxydfüllung, Sitzbank mit abgerundeter Vorderblende aus Weichholz, Berührungs- und Rückenschutz aus Weichholz, Kunststoffrollrost, Ganzglastür **klar**, Leuchte, Taktsteuerung mit Temperatur-Einstellbereich 30° C bis 70° C.

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

Art.-Nr.

Zubehör und Ausstattung

Änderung der Höhe (Mindesthöhe 180 cm), Breite oder Tiefe	
EckEinstieg 45°	
Dachschräge (Trennpelshöhe mind. 150 cm)	
Wandschräge 45°	
Wandschräge, anderer Winkel	
Aussparung	
2 Lautsprecher à 50 W / 4 Ohm	
im Wandelement unter den Bänken eingebaut	
Einbau eines zusätzlichen Strahlers unter der Bank / 400 W	
Einbau eines zusätzlichen Strahlers	
zum separaten Ein- und Ausschalten / 400 W	

Sitz- und Liegekomfort der Extraklasse

Frotteebezogene Kokosmatte	17124
als Auflage für die Bank	p. lfm.
Bank mit frotteebezogener Kokosmatte	17123
	p. lfm.
Zusätzliche Rückenlehne	p. lfm.
Zusätzliche Bank	p. lfm.
Ergonomische Inneneinrichtung Single + Duo	
(Wir empfehlen eine Kabinentiefe von 120 cm)	
Ergonomische Inneneinrichtung Maxi + Quatro	
(Wir empfehlen eine Kabinentiefe von 120 cm)	

Innenverkleidung

16 mm Aspe Softline-Profil
12,5 mm Red Ceder Softline-Profil
13 mm Hemlock Softline-Profil

Außenverkleidungen

p. m²

Fermacell (nicht zum Anbringen von Fliesen geeignet)
16 mm Polarfichte Softline-Profil
19 mm Polarfichte gebürstet
16 mm Aspe Softline-Profil
12,5 mm Red Ceder Softline-Profil
13 mm Hemlock Softline-Profil
16 mm Hemlock Softline-Profil
MDF-Platten schwarz mit 40 mm
Thermo-Buche Latten (siehe „Ultrasalair“)

16 mm Hemlock Fasebrett

16 mm Ceder Fasebrett

19 mm MDF farbig (siehe „Salsa“)

Echtholz-Paneele: Buche, Esche-weiß, Ahorn

Farbige Details

Abschlussleisten, Türgriff, Türrahmen, ggf. Glasleisten farbig

Optik Schiffsboden

p. m²

Zebrano 3-Stab
Amerikanischer Nussbaum 4-Stab
Wenge elegance 3-Stab
Wenge elegance Perlglanz 3-Stab
Tigerwood 3-Stab

Optik Landhausdiele

p. m²

Bambus braun horizontal
Eiche rustikal Weißöl
Eiche rustikal
Räuchereiche rustikal (doppelt)

Anschlussverkleidung

p. m²

**Preis Anschlussverkleidung =
Preis Außenverkleidungen**

Alternative Türen

p. m²

Ganzglastür bronziert

Montage und Fracht

Montage

Montage mit Dachschräge

Fracht



Ceramica

CERAMICA

Die Infrarotwärmekabine ceramica ermöglicht eine wohltuende Wärme auf höchstem Niveau. Unter zehn verschiedenen Leistungsstufen kann jeder die für sich perfekte, weiche Infrarot-C-Wärmestrahlung wählen. Sechs Vollkeramikstrahler ermöglichen eine effektive Rundumwärme. Höchste Leistung im Energiesparmodus, denn für ceramica reichen bereits 750 Watt aus, um die Wärmebadenden ins Schwitzen zu bringen – im Vergleich zu anderen Bauarten ein enormes Energiesparpotential. Abgerundet wird das Konzept der Infrarotwärmekabine durch ergonomisch geformte Bänke und Rückenlehnen und edle Hölzer.

Abb. zeigt Ceramica in Aspe


Ceramica



CERAMICA single

Maße: B 120 / T 120 / H 200 cm


1,5 kW



CERAMICA duo

Maße: B 150 / T 120 / H 200 cm


1,5 kW



CERAMICA maxi

Maße: B 150 / T 150 / H 200 cm


2,0 kW



CERAMICA quattro

Maße: B 180 / T 120 / H 200 cm

2,0 kW



CERAMICA family

Maße: B 180 / T 150 / H 200 cm

2,3 kW

Andere Größen auf Anfrage



Lieferumfang CERAMICA:

Wand-, Decken- und Bodenkonstruktion in Elementbauweise. Innenverkleidung 9,5 mm Red Ceder; Außenverkleidung Ahorn- bzw. Buche-Dekorplatte mit Aspe- bzw. Hemlock-Rahmen lackiert, Vollkeramikstrahler gebogene Ausführung. Strahler unter der Bank, **Ergonomisch geformte Bank und Rückenlehne** aus Aspe-Weichholz, seitliche Rückenlehnen, Kunststoffrollrost, 1 Kopf- und Rückenstütze, Ganzglastür **klar** DIN rechts, 2 Lautsprecher à 50 W / 4 Ohm in der Decke montiert, Stellfüße, Leuchte. 10-Stufen-Steuerung zur Einstellung der Strahlerintensität.

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

Art.-Nr.

Zubehör und Ausstattung

Änderung der Höhe, Breite oder Tiefe	
EckEinstieg 45°	
Dachschräge	
Wandschräge 45°	
Wandschräge, anderer Winkel	
Aussparung	
Schalter zum separaten Ein- und Ausschalten des Fußstrahlers	

Sitz- und Liegekomfort der Extraklasse

Frotteebezogene Kokosmatte	17124
als Auflage für die Bank	p. lfm.

Außenverkleidungen p. m²

Buche Echtholz Furnierplatte	
Dekorplatte weiß, Rahmen weiß lackiert	
12,5 mm Polarfichte Softline-Profil	
Fermacell	
16 mm Polarfichte Softline-Profil	
19 mm Polarfichte gebürstet	
16 mm Aspe Softline-Profil	
12,5 mm Red Ceder Softline-Profil	
13 mm Hemlock Softline-Profil	
16 mm Hemlock Softline-Profil	
MDF-Platten schwarz mit 40 mm	
Thermo-Buche Latten (siehe „Ultrasalair“)	
16 mm Hemlock Fasebrett	
16 mm Ceder Fasebrett	
19 mm MDF farbig (siehe „Salsa“)	

Echtholz-Paneele: Buche, Esche-weiß, Ahorn

Farbige Details

Abschlussleisten, Türgriff, Türrahmen, ggf. Glasleisten farbig

Optik Schiffsboden p. m²

Zebrano 3-Stab	
Amerikanischer Nussbaum 4-Stab	
Wenge elegance 3-Stab	
Wenge elegance Perlglanz 3-Stab	
Tigerwood 3-Stab	

Optik Landhausdiele p. m²

Bambus braun horizontal	
Eiche rustikal Weißöl	
Eiche rustikal	
Räuchereiche rustikal (doppelt)	

Anschlussverkleidung p. m²

Buche- bzw. Ahorndekorplatten	
Buche Echtholz Furnierplatte	
Dekorplatte weiß, Rahmen weiß lackiert	

**Preis Anschlussverkleidung =
Preis Außenverkleidungen**

Alternative Türen

Ganzglastür bronziert

Silver Edition

Außenseite Ahorn-Dekorplatten mit massiven Aspe-Rahmen. Abschlussleisten, Türrahmen, Türgriffe, Eckleisten und Sockelrahmen in Silber (RAL 9006)

Innenverkleidung

9,5 mm Aspe-Fasebrett

Montage und Fracht

Montage

Montage mit Dachschräge

Fracht



Royal

ROYAL

...edel, erstklassig und exklusiv! Lassen Sie sich auf noble Weise von der Tiefenwärme verwöhnen. Bei ROYAL werden Sie eine Variante entdecken, die in allen Größen und Ausführungen einen exklusiven und edlen Charakter beweist. Wärme, die von innen kommt: Die Infrarot-Technik ROYAL ist das Original von saunalux, denn sie ist die erste Infrarot-Kabine, bei der hochwertig verarbeitete Infrarotfolien in den Wänden liegen und so für eine leistungsstarke und durch und durch angenehme Tiefenwärme sorgen.

Abb. zeigt Royal Sonderausstattung Thermo-Buche

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Royal




ROYAL single

Maße: B 110 / T 110 / H 196 cm

1,9 kW

13807



ROYAL duo

Maße: B 150 / T 110 / H 196 cm

2,2 kW

13808




ROYAL maxi

Maße: B 150 / T 150 / H 196 cm

2,7 kW

38536




ROYAL quatro

Maße: B 180 / T 110 / H 196 cm

2,7 kW

16566



ROYAL family

Maße: B 180 / T 150 / H 196 cm

3,2 kW

30862

...viel Platz zum Entspannen!

Die Infrarotwärmekabine **ROYAL family** bietet viel Freiraum für individuelle Ansprüche. Dabei lassen die 2 Sitz-/Liegeebenen in Punkto Komfort keine Wünsche offen.

**Größere Kabinen siehe Raster Ultraline Seite 20
Sondermaße auf Anfrage**

Wir liefern ROYAL auch für gewerbliche Nutzung.

Royal für gewerbliche Nutzung

Notruftaster, Filmsiebplatte, Ganzglastür (Türblatt 60,4 x 181,9 cm)
Steuergerät mit 6 oder 12 Std. Laufzeit

Bei gewerblicher Nutzung der Infrarot-Wärmekabinen ist ein Anschluss an einen Münzautomaten möglich.

Münzautomat für Spezialmünzen	10849
Spezialmünzen I Beutel à 20 Stück	10846
Münzautomat für 1-Euro-Münzen	15435



Saunalux



Lieferumfang ROYAL:

Wand-, Decken- und Bodenkonstruktion in Elementbauweise mit massiven Hemlock- bzw. Asperahmen, Isolierung, Infrarotfolie in den Wandelementen, ausgenommen im Bereich des Bedienelements. Innenverkleidung: Red Ceder, Außenverkleidung Buche- oder Ahorn-Dekorplatten (bitte bei Bestellung angeben). Sitzbank mit abgerundeter Vorderblende aus Weichholz, Rückenschutz aus Weichholz, seitliche Rückenlehnen, Kunststoffrollrost, Ganzglastür **klar**, Leuchte. Temperatur-Einstellbereich 30° C bis 50° C.

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

Art.-Nr.

Zubehör und Ausstattung

Änderung der Höhe, Breite oder Tiefe
Eckeinstieg 45°
Dachschräge
Wandschräge 45°
Wandschräge, anderer Winkel
Aussparung
2 Lautsprecher à 50 W / 4 Ohm in der Decke eingebaut

Sitz- und Liegekomfort der Extraklasse

Frotteebezogene Kokosmatte	17124
als Auflage für die Bank	p. lfm.
Bank mit frotteebezogener Kokosmatte	17123
	p. lfm.
Zusätzliche Rückenlehne	p. lfm.
Zusätzliche Bank	p. lfm.
Ergonomische Inneneinrichtung Single + Duo	
Ergonomische Inneneinrichtung Maxi + Quatro	

Außenverkleidungen

p. m²

Buche Echtholz Furnierplatte
Dekorplatte weiß, Rahmen weiß lackiert
12,5 mm Polarfichte Softline-Profil
Fermacell (nicht zum Anbringen von Fliesen geeignet)
Fermacell (zum Fliesen geeignet, als vorgesetzte Wand 39 mm stark gefertigt)
16 mm Polarfichte Softline-Profil
19 mm Polarfichte gebürstet
16 mm Aspe Softline-Profil
12,5 mm Red Ceder Softline-Profil
13 mm Hemlock Softline-Profil
16 mm Hemlock Softline-Profil
MDF-Platten schwarz mit 40 mm
Thermo-Buche Latten (siehe „Ultrasalair“)
16 mm Hemlock Fasebrett
16 mm Ceder Fasebrett
19 mm MDF farbig (siehe „Salsa“)

Echtholz-Paneele: Buche, Esche-weiß, Ahorn

Farbige Details

Abschlussleisten, Türgriff, Türrahmen, ggf. Glasleisten farbig

Optik Schiffsboden

p. m²

Zebrano 3-Stab
Amerikanischer Nussbaum 4-Stab
Wenge elegance 3-Stab
Wenge elegance Perlglanz 3-Stab
Tigerwood 3-Stab

Optik Landhausdiele

p. m²

Bambus braun horizontal
Eiche rustikal Weißöl
Eiche rustikal
Räuchereiche rustikal (doppelt)

Anschlussverkleidung

p. m²

Buche- bzw. Ahorndekorplatten
Buche Echtholz Furnierplatte
Dekorplatte weiß, Rahmen weiß lackiert

**Preis Anschlussverkleidung =
Preis Außenverkleidungen**

Alternative Türen

Ganzglastür bronziert
Sonstige Sondertüren auf Anfrage

Silver Edition

Außenseite Ahorn-Dekorplatten mit massiven Aspe-Rahmen. Abschlussleisten, Türrahmen, Türgriffe, Eckleisten und Sockelrahmen in Silber (RAL 9006)

Innenverkleidung

9,5 mm Aspe-Fasebrett

Montage und Fracht

Montage

Montage mit Dachschräge

Fracht



Cristal

CRISTAL

Optisch edel stellt sich das neue Infrarotwärmesystem Cristal vor. In der Farbe wählbare Glaselemente bieten eine wohltuende Erwärmung des menschlichen Körpers. Die sanfte Wärmestrahlung der Glasflächen wird abgerundet durch die neue Inneneinrichtung mit der ergonomisch geformten und abgefederten Rückenlehne. Das Wärmesystem Cristal ist in allen Außendesignvarianten der Infrarotwärmekabinen ROYAL erhältlich. Abbildung zeigt Cristal mit Glasaußenverkleidung.

Abb. zeigt Cristal mit Außenverkleidung Glas

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Cristal



CRISTAL single

Maße: B 117 / T 117 / H 194 cm


2,1 kW



CRISTAL duo

Maße: B 161 / T 117 / H 194 cm


2,6 kW



CRISTAL quatro

Maße: B 201 / T 117 / H 194 cm


3,1 kW



CRISTAL maxi

Maße: B 161 / T 161 / H 194 cm

2,7 kW



CRISTAL family

Maße: B 201 / T 152 / H 194 cm

3,2 kW



Starlight

STARLIGHT

Lieferumfang STARLIGHT:

Wand-, Decken- und Bodenkonstruktion in Elementbauweise, Vorderfront aus beheiztem Klarglas, Isolierung, Infrarotfolie in Wand- und Deckenelementen, **Collaxx intensiv**. Innerverkleidung: Deutscher Apfel Echtholz furnier, Außenverkleidung: Raucheiche Echtholz furnier. Geschwungene Sitz- und Liegebänk, Rückenlehne- und Bankverkleidung aus Raucheiche, Ganzglastür **klar**, Kunststoffrollrost, Steuerung innen angebracht. Temperatur-Einstellbereich 30° C bis 50° C.

(Änderungen auf Anfrage)

Art.-Nr.

Starlight



STARLIGHT

Maße: B 157,2 / T 109,2 / H 195 cm

2,4 kW

40038

Montage und Fracht

Montage

Fracht

Cristal

CRISTAL



Lieferumfang:

Wand-, Decken- und Bodenkonstruktion in Elementbauweise mit massiven Asperahmen, Isolierung, Infrarotfolie hinter den Glaselementen, Innenverkleidung: Red Ceder kombiniert mit Glaselementen – RAL- oder NCS-Farbe frei wählbar – Außenverkleidung Ahorndekor, Sitzbank mit ergonomisch abgerundeter Vorderblende aus Weichholz, ergonomisch geformte und gefederte Rückenlehnen aus Weichholz, I kombinierte Kopf- und Rückenstütze, Ganzglastür **klar**, Leuchte, Kunststoffrollrost, Banksichtblende mit Infrarotfolie, separat schaltbar, Temperatur-Einstellbereich 30° C bis 50° C.

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

Art.-Nr.

Zubehör und Ausstattung

- Änderung der Höhe, Breite oder Tiefe
- Eckeinstieg 45°
- Dachschräge
- Wandschräge 45°
- Wandschräge, anderer Winkel
- Aussparung
- 2 Lautsprecher à 50 W / 4 Ohm in der Decke eingebaut

Sitz- und Liegekomfort der Extraklasse

- | | |
|----------------------------|---------|
| Frotteebezogene Kokosmatte | 17124 |
| als Auflage für die Bank | p. lfm. |

Außenverkleidungen

p. m²

- Buche Echtholz Furnierplatte
- Dekorplatte weiß, Rahmen weiß lackiert
- 12,5 mm Polarfichte Softline-Profil
- Fermacell (nicht zum Anbringen von Fliesen geeignet)
- Fermacell (zum Fliesen geeignet, als vorgesetzte Wand 39 mm stark gefertigt)
- 16 mm Polarfichte Softline-Profil
- 19 mm Polarfichte gebürstet
- 16 mm Aspe Softline-Profil
- 12,5 mm Red Ceder Softline-Profil
- 13 mm Hemlock Softline-Profil
- 16 mm Hemlock Softline-Profil
- MDF-Platten schwarz mit 40 mm
- Thermo-Buche Latten (siehe „Ultrasalair“)
- 16 mm Hemlock Fasebrett
- 16 mm Ceder Fasebrett
- 19 mm MDF farbig (siehe „Salsa“)

Echtholz-Paneele: Buche, Esche-weiß, Ahorn

Außenverkleidung aus Glas weiß

andere Farben auf Anfrage – bei allen Kabinentypen möglich

Farbige Details

Abschlussleisten, Türgriff, Türrahmen, ggf. Glasleisten farbig

Optik Schiffsboden

p. m²

- Zebrano 3-Stab
- Amerikanischer Nussbaum 4-Stab
- Wenge elegance 3-Stab
- Wenge elegance Perlglanz 3-Stab
- Tigerwood 3-Stab

Optik Landhausdiele

p. m²

- Bambus braun horizontal
- Eiche rustikal Weißöl
- Eiche rustikal
- Räuchereiche rustikal (doppelt)

Anschlussverkleidung

p. m²

- Buche- bzw. Ahorndekorplatten
- Buche Echtholz Furnierplatte
- Dekorplatte weiß, Rahmen weiß lackiert

Preis Anschlussverkleidung =

Preis Außenverkleidungen

Alternative Türen

- Ganzglastür bronziert
- Sonstige Sondertüren auf Anfrage

Silver Edition

Außenseite Ahorn-Dekorplatten mit massiven Aspe-Rahmen. Abschlussleisten, Türrahmen, Türgriffe, Eckleisten und Sockelrahmen in Silber (RAL 9006)

Innenverkleidung

9,5 mm Aspe-Fasebrett

Montage und Fracht

Montage

Montage mit Dachschräge

Fracht



Romantica

ROMANTICA

Gestalten Sie sich ein romantisches Kleinod, das sich harmonisch und formvollendet in Ihren Garten einfügt. Mit dem Saunahaus **ROMANTICA** haben Sie eine große exklusive Auswahl, um sich ganz nach Ihrem Geschmack und Ihrem persönlichen Stil einen Raum der Erholung zu schaffen. Nutzen Sie die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für die Außenfassade und die Dachgestaltung, wählen Sie zwischen nordischer Fichte und Douglasie, zwischen Verputz und verschiedenen Plattenverkleidungen und entdecken Sie auch für das Dach spannende Lösungen wie z. B. Dachbegrünung oder Ziegeleindeckung.


Wichtige Hinweise

Bauseitige Leistungen:

1. Punktfundament oder Bodenplatte
2. Für den Saunaofen ist ein 400 V-Anschluss erforderlich (Leitungsquerschnitt $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$). Die Zuleitung ist durch das Fundament bis zum Steuergerät zu verlegen. Hitzebeständige Silikonkabel für die Verkabelung in der Saunakabine sind im Lieferumfang enthalten. Der Strom für die Innenbeleuchtung wird von der Zuleitung abgezweigt, so dass bauseits keine weitere Kabelverlegung nötig ist. Bitte beachten Sie, dass die Verkabelung und der Stromanschluss durch einen örtlich zugelassenen Elektriker erfolgen müssen und nicht zur Montageleistung der Firma **saunalux** gehören.
3. Dachentwässerung
4. Außenanstrich, unverzüglich nach Montage, mit einer offenporigen Holzschutzlasur.
5. Beleuchtung für den Vorraum.

Bei der Lieferung und Montage der Saunahäuser kann es witterungsbedingt (Sturm, Schnee, starker Regen, usw.) zu Verzögerungen kommen!

Romantica



Beispiel:

**Grundausstattung:
Saunahaus mit Vorraum
B 280 x T 305 x H 279 cm**

Grundpreis
wie unten beschrieben

Fußboden: gedämmt mit 20 mm Trittschalldämmung und 3-Schichtplatten, solide Balkenunterkonstruktion imprägniert

Wandaufbau: vorgefertigte Wandelemente, innen und außen 16 mm Polarfichte und Isolierung aus 60 mm Mineralsteinwolle

Decke: innen und außen 16 mm Polarfichte mit 60 mm Mineralsteinwolle isoliert

Dachaufbau: Fichte-Sparrenkonstruktion (8 x 8 cm), Dachpfetten (8 x 12 cm), Dachneigung 18°, Dachaußenverschalung 19 mm Fichte mit Bitumenschindeln (anthrazit).

Dachüberstände: seitlich: 37 cm, vorne: 100 cm, hinten: 30 cm

Vorrauminnenmaße: B 261 x T 90 cm

Außentür: abschließbare Holztür Polarfichte, B 98 x H 198 cm mit Scheibe und Sprossen, DIN rechts

Sauna: Innenmaße B 265 x T 187 x H 200 cm, 16 mm Polarfichte Softline-Profil, 3 Saunabänke 65 cm breit aus Weichholz, Rückenlehne 2-fach, Banksichtblende 3-fach, Ofenschutz, Kunststoffrollrost, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Sanduhr, Leuchte, Leuchtschirm, 2 Kopf- bzw. Rückenstützen, Thermo-/Hygrometer im Glasrahmen, Ganzglastür klar DIN rechts, Saunaofen Triton Solo 9,0 kW inkl. Steine, Steuergerät SV und Silikonkabel.

Romantica

Änderungen und Zusatzausstattung gegen Aufpreis

Zubehör und Ausstattung

Außenverkleidung: Deckelschalung Douglasie
22 mm stark, gehobelt und gesäumt, 22 cm breit

Alternativ:

OSB-Platten, 22 mm stark (geeignet für
Fassadenanstrich oder Putz, beides ist bauseits
zu erstellen und nicht im Preis enthalten)

Terrasse 1 m

Fenster (Größe 660 x 806 mm)

Sprossen für Fenster

Alternative Dacheindeckung

z.B.: Ziegel, Dachbegrünung bauseits

Zusätzliche Sonderausstattungen sind jederzeit möglich!

Montage und Fracht

Montage

Der genannte Montagepreis versteht sich ebenerdig.
Mehraufwendungen bei der Montage werden nachberechnet.
Zur Montage muss ggf. bauseitig ein Kran zur Verfügung gestellt
und die Baustelle abgesichert werden.

Fracht

Die Preise verstehen sich unfrei ab Werk zzgl. Frachtkosten.
Fracht ab Werk D-36355 Grebenhain, innerhalb BRD-Festland.

Zone I (bis 250 km)

Zone II (bis 350 km)

Zone III (über 350 km)

Individuelle Größen und Grundrisse auf Anfrage!



Sammal



Saunalux

WHIRLPOOL

Eine hochwertige, elektronisch gesteuerte Filteranlage sorgt dafür, dass das Wasser Ihres Whirlpools 24 Stunden täglich in einem sauberen Zustand und immer wohltemperiert bleibt. Als kleines Extra bekommen Sie von saunalux ein Starter-Set zur Pool- und Wasserpflege dazu.

Technische Spezifikationen:



Ausstattung	Modell 740	Modell 725	Modell 550	Modell 520 portable	Modell 350
Farbe	Alabaster	Quartzite	Atlantis	Alabaster	Atlantis
Maße in cm (B x T x H)	226 x 226 x 97	224 x 203 x 97	224 x 203 x 97	190 x 145 x 76	224 x 203 x 97
Inhalt in Liter	1.507	1.325	1.363	701	1.363
Gewicht leer in kg	363	307	295	193	295
Gewicht befüllt in kg	1.870	1.632	1.658	894	1.658
Anzahl Sitze	6 (1)	6 (1)	5 (1)	2 (2)	5 (1)
Anzahl Wasserkanäle	47	36	30	13	25
Stromanschluss	2 x 16 A / 230 V	2 x 16 A / 230 V	16 A / 230 V	16 A / 230 V	16 A / 230 V
Pumpenleistung PS	2 x 3,5	1 x 2,5 / 1 x 3,5	1 x 3,5	1 x 2,5	1 x 3,5
Abdeckung Farbe	steel	steel	midnight blue	steel	tan
Außenverkleidung	Ebony	Ebony	Ebony	Walnut	Bamboo
Farbenspiel	•	•	•	•	•
Fußreflexzonenmassagedüsen	•	•	•	-	•
Abdeckung Stärke + Liftgerät	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm, ohne Lift	10 cm
Einstiegsstufe	•	•	•	-	•
Filterpumpe	•	•	•	•	•
Preis Standardausführung					
Ozonator					

• im Lieferumfang enthalten

Zubehör

Stereoradio mit CD und Fernbedienung

EverLight Gartenpaket erzeugt ein dauerhaftes Flutlicht, strahlt alle vier Seiten des Whirlpools an

Ozonator Klimmentladungseinheit reduziert den Einsatz von Chlor

Turbo-Booster versorgt das Wasser Ihres Whirlpools mit extra starkem Luftstrom

Mini Step kleine Stufe als Ergänzung zur Standardstufe

Installation | Montage

Die Installation eines Whirlpools von **saunalux** ist fast überall möglich! Zur Montage wird lediglich ein fester, ebener Untergrund sowie ein separat abgesicherter 16 A/230V (7er Modelle 2 x 16 A) Stromanschluss benötigt. Der Elektroanschluss ist von einem örtlichen Elektriker auszuführen und zählt nicht zur Montage. Je nach Modell müssen bauseits zum Transport bis zum Aufstellort 3 bis 4 Helfer gestellt werden (ca. 20-30 Min.)

Grundpreis der Montage

bzw. nach Aufwand und Absprache mit Ihrem Fachhändler

Fracht

Saunalux

SOLARIUM



Gönnen auch Sie sich die wohltuende und wunderbare Wirkung der Sonne, die uns nicht nur äußerlich attraktiver macht, sondern auch unsere Stimmung und unsere Lebensgefühle erhellt, erfrischt, erneuert. Schaffen Sie sich eine Oase aus Wärme und Licht – mit den Solarien von saunalux. Die Solarien von saunalux verbinden modernste Technik, maximale Sicherheit und ein attraktives, herausragendes Design. In jedem Detail wurde auf höchste Qualitätsstandards geachtet. Für die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben wurde eine spezielle Auswahl an hochleistungsfähigen Produkten entwickelt.



Technische Spezifikationen:

Ausstattung	sunshine	sunrise		smartsun
	120	241	240	
UVA Lampen 100 W / 180 cm	12	4	1	
UVA Lampen 100 W / 200 cm		20	1	18
Wellnesslampen			1	6
Hochdruckbräuner 400 W		1	1	3
Bedienelement	elektrisch	digital		elektrisch
Netzspannung (Volt)	230	230		230
Leistung (Watt)	1500	3240	2760	1800
Absicherung	16 A	16 A		16 A
Körperlüfter	-	Standard		-
Länge x Breite (cm)	188 x 87	216 x 89		210 x 65 x 29
Artikelnummer	15400	30271	37810	38050
Verkaufspreis				
Montage				
Fracht				

Art.-Nr.

Ausstattung

Sunshine 120

12 leistungsstarke UVA Lampen à 100 Watt

Sunrise

Sunrise 240

24 leistungsstarke UVA Lampen à 100 Watt - davon 6 Lampen im Gesicht und Dekolteebereich in wohltuendem grün eingefärbt, Körperlüfter.

Sunrise 241

24 leistungsstarke UVA Lampen à 100 Watt, ein Gesichtsbräuner à 400 Watt, Körperlüfter.

Smartsun

Hochwertiges Liftgerät zur Deckenmontage (Vollbetondecke), 3 leistungsstarke Hochdruckbräuner à 400 Watt, Anschluss an einen Münzautomaten möglich

Zubehör

Münzautomat für Spezialmünzen	10849
Spezialmünzen Beutel à 20 Stück	10846
Münzautomat für 1-Euro-Münzen	15435
Desinfektionsreiniger	10844
250 ml Konzentrat (Nachfüllflasche)	
Desinfektionsreiniger	10845
1000 ml Konzentrat (Nachfüllflasche)	

Vollständiges Sortiment an professionellen Ersatzlampen auf Anfrage.



Saunalux

MASSAGESESSEL

Entspannung kann so einfach sein! saunalux-Relax de Luxe! Die bis ins Detail ausgefeilte Technik verwöhnt Sie mit sechs Massagearten und bietet Ihnen absolute Erholung für Körper und Geist. Bestimmen Sie per Knopfdruck die Intensität Ihrer Behandlung. Intelligente Computertechnik ermittelt vor Beginn jeder Massage Ihre persönlichen Körpermaße und errechnet exakt die wichtigsten Druckpunkte für die entspannende Shiatsu-Massage. Exklusiver Komfort auf ganzer Linie.



Technische Spezifikationen:

Ausstattung	Relax de Luxe	Exclusive
Spannung/Frequenz	220-240V/50/60Hz	220-240V/50/60Hz
Leistung	210 Watt	160 Watt
Zeitschaltuhr	ca. 15 Min. Automatik	ca. 15 Min. Automatik
Maße (B/T/H)	78/115/108	78/115/108
Gewicht	68 kg	62 kg
Neigung	120-170 Grad	120-170 Grad
Farbe	schwarz, beige, braun	schwarz, beige, braun
Außenbezug	exkl. Echtleder (abnehmbar)	exkl. Echtleder (abnehmbar)
Soundsystem	Ja (CD-Player)	Ja (MP3 über USB-Stick)
Kopfhörer	Ja	Ja
Halterung Fernbedienung	Ja	Ja
Garantie	2 Jahre	2 Jahre
Beweglichkeit	leicht durch 2 Rollen	leicht durch 2 Rollen
Art.-Nr.	siehe Beschreibung	siehe Beschreibung
Preis		
Fracht		



Ausstattung Relax de Luxe:

Sechs Massageprogramme: Ganzkörpermassage, Schulter-/Nacken-, Wadenmassage, für den unteren Rückenbereich, Gesäßmassage, Akupressur, Musikprogramm, vier Massagearten: Knet-, Klopf- und Shiatsu-Massage, Vibration; variable Massageintensität, Anpassung an persönliche Körpermaße, Fußteil und Rückenlehne elektrisch verstellbar, Armlehne Wurzelholz, integriertes Soundsystem

Farbe: **schwarz** (Art. Nr. 30088), **braun** (Art. Nr. 30089), **beige** (Art. Nr. 30090)

Ausstattung Exclusive:

Massagesessel „Exclusive“ - klassische, traditionelle Massagetechnik nach Shiatsu. Energiespendende Regeneration – modernste Technik – ausgefallenes Design – diese Symbiose ist bei „Exclusive“ ganz und gar gelungen. Neben 5 integrierten Automatikprogrammen haben Sie die Möglichkeit, sich Ihr eigenes, ganz individuelles Massageprogramm für ein optimales Relaxgefühl Ihres Körpers auszuwählen.

Individuelle Musikprogramme über USB-Stick wählbar. Armlehne in Mahagoni handpoliert (optional in Carbon-Look erhältlich).

Farbe: **schwarz** (Art. Nr. 38051), **braun** (Art. Nr. 38052), **beige** (Art. Nr. 38053)

Saunalux

FÜR IHRE NOTIZEN



Die Preisliste enthält unverbindliche Preisempfehlungen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen vom 01.10.2009. Preis-, Angebots- oder Konstruktionsänderungen der hier beschriebenen Artikel bleiben ausdrücklich vorbehalten. Frühere Preise haben keine Gültigkeit.


**Alle Preise in EUR inkl. MwSt.
zzgl. Fracht- und Montagekosten**

Der Inhalt entspricht dem technischen Stand bei Drucklegungsdatum. Wir behalten uns Änderungen von Preis, Konstruktion und Ausstattung vor. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Produkte abweichen. Genaue Informationen über die Ausstattung erhalten Sie bei Ihrem saunalux-Partner.

saunalux®

Saunalux GmbH Products & Co. KG

Altenschlirfer Straße 11
D-36355 Grebenhain
Fon 0 66 44 / 86 - 0
Fax 0 66 44 / 86 - 299
info@saunalux.de
www.saunalux.de

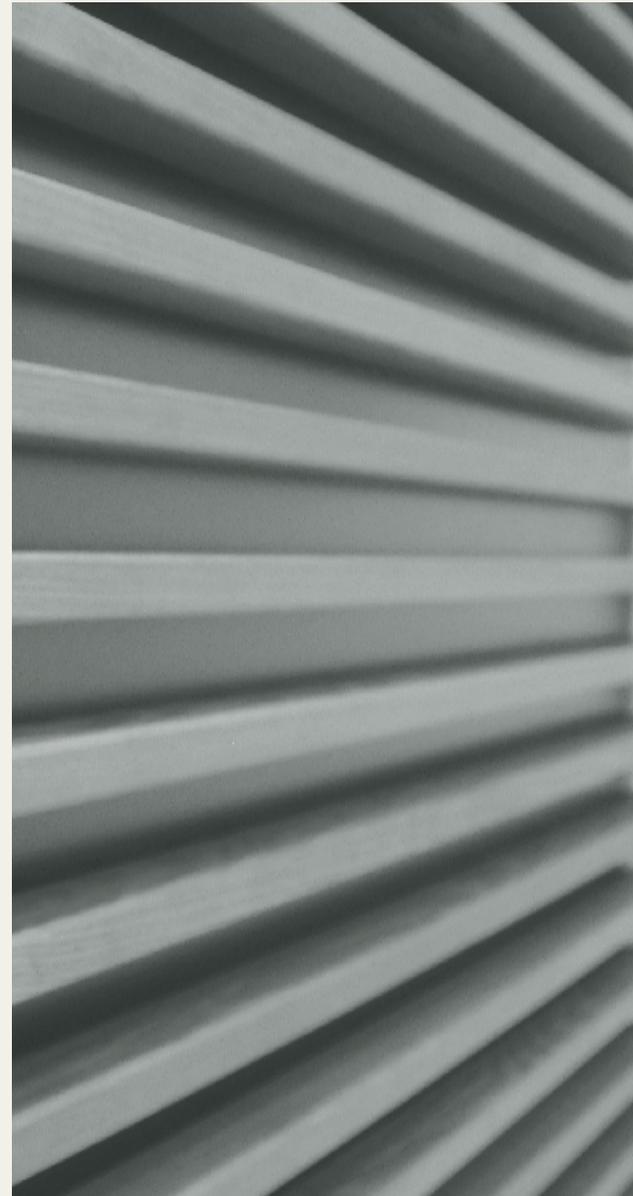

Fachkundige Beratung und Verkauf

Technische Änderungen, Produktverbesserungen und entsprechende Maßkorrekturen behalten wir uns vor. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Gültig ab 01.04.2010

D 03/2010